Идентификаторы

Мультиформатные идентификаторы

ST-PC020MH

Карта комбинированная HID Prox + MIFARE, ISO

- Рабочая частота HID Prox – 125 кГц
- Расстояние считывания HID Prox – до 10 см
- Чип – HID Prox-совместимый
- Емкость памяти HID Prox – 64 бит
- Тип памяти HID Prox – только для чтения
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,92 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

ST-PC020ME

Карта комбинированная EM + MIFARE, ISO

- Рабочая частота EmMarin – 125 кГц
- Расстояние считывания EmMarin – до 10 см
- Чип – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти EmMarin – 64 бит
- Тип памяти EmMarin – только для чтения
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- Чип – MIFARE совместимый
- Емкость памят- MIFARE – 1 кб
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

ST-LC021EM

Карта комбинированная UHF + EM, ISO

- Рабочая частота UHF – 860–960 МГц
- Рабочая частота EM – 125 кГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания EM – до 6 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП EM – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти EM – 64 бит
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти EM – чтение
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

ST-LC021MF

Карта комбинированная UHF + MIFARE, ISO

- Рабочая частота UHF – 860-960 МГц
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП MIFARE – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

Идентификаторы

ST-LC021HP **Карта комбинированная UHF + HP, ISO** • Рабочая частота UHF – 860-960 МГц • Рабочая частота HP – 125 кГц • Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C) • Расстояние считывания UHF – до 10 м • Расстояние считывания HP – до 6 см • ЧИП UHF – U8 • ЧИП HP – HIDprox совместимый • Емкость памяти UHF – 128 бит • Емкость памяти HP – 64 бит • Тип памяти UHF – чтение/запись • Тип памяти HP – чтение • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,92 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

EM

ST-PC010EM **Проксимити карта EmMarin совместимая, стандартная** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC011EM **Проксимити карта EmMarin-совместимая с увеличенным расстоянием считывания** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 100 см (для ST-PR150EM) • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC020EM **Проксимити карта EmMarin-совместимая, ISO** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC120EM **Проксимити карта EmMarin-совместимая, ISO** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – ПВХ • Поверхность – не содержит текста или изображений • Прямая печать – да • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	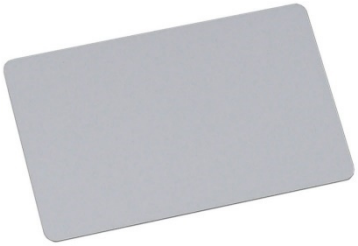
ST-PC025EM **Проксимити карта EmMarin-совместимая, ISO** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

ST-PT011EM-GR **Проксимити брелок EmMarin-совместимый** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 6 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Размеры – 40 x 32 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PT015EM-GR **Проксимити брелок EmMarin-совместимый** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 6 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ПВХ + эпоксидная смола • Размеры – 50 x 25 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PT055EM/ ST-PT065EM/ ST-PT074EM **Проксимити браслет EmMarin-совместимый** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 6 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – силикон • Размеры – диаметр 55/65/74 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +85° C • Рабочая влажность – 90%	

HID Prox

ST-PC010HP **Проксимити карта HID Prox-совместимая, стандартная** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – HID Prox-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC020HP **Проксимити карта HID Prox-совместимая, ISO** • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – HID Prox-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,9±10% мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

MIFARE

ST-PC010MF **Смарт карта MIFARE-совместимая 1K, стандартная** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC020MF **Смарт карта MIFARE-совместимая 1K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC120MF **Смарт карта MIFARE-совместимая 1K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Поверхность – не содержит текста или изображений • Прямая печать – да • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	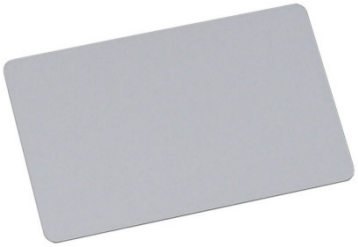
ST-PC021MC **Смарт карта MIFARE Classic 1K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 S50 • UID – 4 B или 7 B • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC024MC **Смарт карта MIFARE Classic 4K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 S70 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 4B или 7B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

ST-PC022MP **Смарт карта MIFARE Plus S 2K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 60 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 4B или 7B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC024MP **Смарт карта MIFARE Plus S 4K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 80 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 4B или 7B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC122MP **Смарт карта MIFARE Plus X 2K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 PLUS 60 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 4B или 7B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC124MP **Смарт карта MIFARE Plus X 4K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 PLUS 80 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 4 B или 7 B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC022MD **Смарт карта MIFARE DESFire EV1 2K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF3 IC D21 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 7 B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

ST-PC024MD **Смарт карта MIFARE DESFire EV1 4K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF3 IC D41 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 7 B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PC028MD **Смарт карта MIFARE DESFire EV1 8K, ISO** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF3 IC D81 • Емкость памяти – 8 кб • UID –7B • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PT011MF-GR **Смарт брелок MIFARE-совместимый 1K** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 40 x 32 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PT015MF-GR **Смарт брелок MIFARE-совместимый 1K** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ПВХ + эпоксидная смола • Размеры – 50 x 25 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +60° C • Рабочая влажность – 90%	
ST-PT055MF/ ST-PT065MF/ ST-PT074MF **Проксимити браслет MIFARE-совместимый 1K** • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – силикон • Размеры – диаметр 55/65/74 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° C до +85° C • Рабочая влажность – 90%	

Идентификаторы

UHF

ST-LC021
Карта UHF, ISO
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

ST-LT301
Идентификатор UHF бумажный с клеящим слоем
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит, USER нет
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – бумага
- Размеры – 105 x 30 мм
- Диапазон рабочих температур – -50° C до +85° C
- Рабочая влажность – 90%

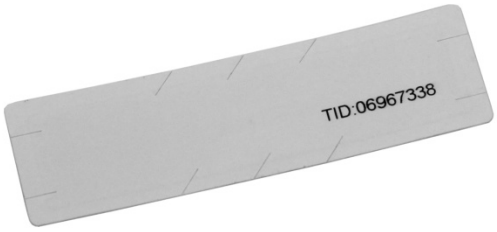

ST-LT321
Идентификатор UHF прозрачный с клеящим слоем
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПЭТ
- Размеры – 93 x 17 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +85° C
- Рабочая влажность – 90%

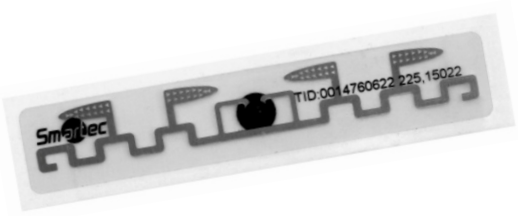

ST-LT202
Идентификатор UHF для металлической поверхности
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 135 x 21 x 13 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +85° C
- Рабочая влажность – 90%

ST-LT211
Идентификатор UHF для металлической поверхности
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит, USER нет
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 89 x 21 x 13 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +85° C
- Рабочая влажность – 90%

Идентификаторы

ST-LT212

Идентификатор UHF для металлической поверхности увеличенной дальности

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 15 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 130 x 42 x 11 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +85° C
- Рабочая влажность – 90%