


Видеодомофон DS-KH6320-LE1(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

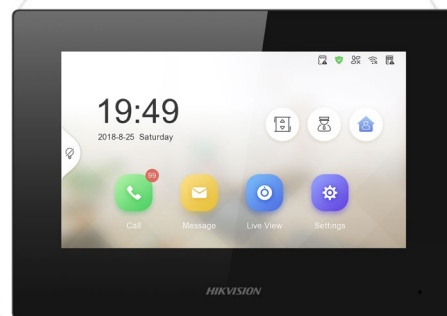

Основная информация

- Видеодомофон DS-KH6320-LE1(B) является IP-видеодомофоном.
- Удобный пользовательский интерфейс.
- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600.
- PoE.
- Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени.



www.hikvision.com

Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	32 МБ
Память	128 МБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры дисплея	
Размер экрана	7"
Управление	Сенсорный экран
Тип	TFT LCD-экран
Разрешение	1024 × 600
Параметры видео	
Объектив	/
Разрешение	/
Угол обзора	/
WDR	/
Стандарт видеосжатия	/
Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество событий	200
Количество уведомлений	16
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона	5
Параметры сети	
Протокол связи	TCP / IP, RTSP
Проводная сеть	Поддерживается
Стандарт Wi-Fi	/
Bluetooth	/
Стандарт 3G / 4G	/
Zigbee	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	8
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 М
Тампер	/
RS-485	/
USB	/
TF-карта	/
Тревожный выход	/

Интерфейсы устройства	
Интерфейс питания	1
Основное	
Кнопка	/
Установка	Врезная установка, установка на стену, установка на стол
Индикатор	/
Уровень защиты	/
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	200 × 140 × 15.1 мм (7.87 × 5.51 × 0.59")
Батарея	/
Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE DC 12 В
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 8 Вт
Масса	Без упаковки: 325 г С упаковкой: 649 г
Язык	Греческий, английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, нидерландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский

Доступные модели


DS-KN6320-LE1(B)

Интерфейсы

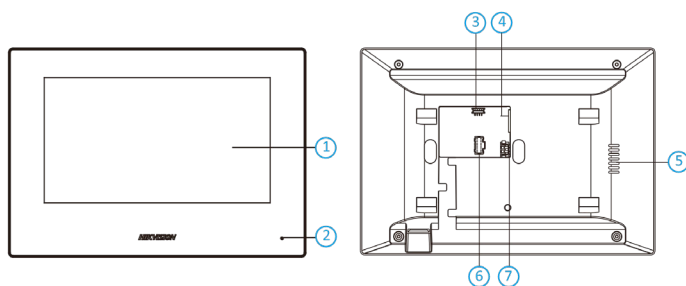

№	Описание	№	Описание
1	Экран	5	Динамик
2	Микрофон	6	Тревожный разъем
3	Служебный порт	7	Питание
4	Сетевой интерфейс		

Размеры (ед. изм.: мм)

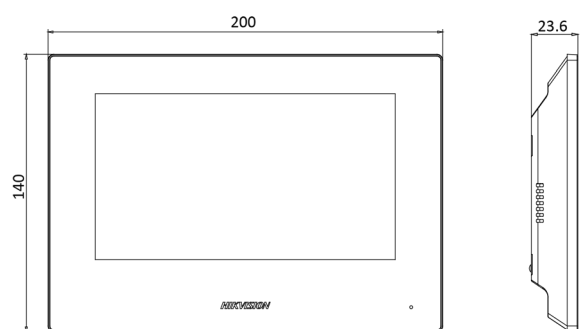

Unit:mm

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.