

# TPC-DF1241P

Купольная тепловизионная IP-видеокамера



Wiz Sense

- Тепловизионная технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия
- Фиксированный атермальный объектив (тепловизор)
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7" с прогрессивной разверткой
- RoI, обнаружение движения, различные цветовые палитры
- Обнаружение поведения (курение, разговор по телефону)
- Обнаружение огня и тревожная сигнализация
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход
- Разъем MicroSD, класс защиты IP67, питание PoE
- Мигающая подсветка и громкоговоритель для тревожной сигнализации
- Совмещенное изображение (тепловизионное и видео)

WizSense – серия продуктов и решений с искусственным интеллектом и технологией глубокого обучения, которые реализованы на отдельном процессоре. Она умеет различать такие объекты, как люди и автомобили, с высокой точностью, чтобы пользователи могли реагировать именно на них. В серии WizSense нашли применение передовые технологии Dahua, благодаря которым она готова предложить интеллектуальные, простые и комплексные продукты и решения.

## Обзор серии

Эта серия камер с двумя объективами с фиксированным фокусным расстоянием для наблюдения на улице и в помещении. Она сочетает возможности тепловизионной технологии и видеонаблюдения и будет идеальным решением для мониторинга небольших территорий без освещения. В одном корпусе объединены тепловизионная камера для наблюдения в полной темноте и видеокамера с интеллектуальной подсветкой для получения детализированного изображения.

## Функции

### Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия

В тепловизорах Dahua используется технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия (VOx). Небольшой размер и улучшенная производительность делают их экономически эффективным решением для систем безопасности с тепловизионными камерами.

### Высокое температурное разрешение

Высокое температурное разрешение позволяет (<50 мК) позволяет камерам передавать больше деталей и больше информации о разнице температур.

### Обнаружение огня и тревожная сигнализация

Благодаря встроенной функции обнаружения огня камера способна обнаружить пламя на большом расстоянии. Тепловизионная камера чувствительна к температуре, поэтому точность обнаружения огня у нее будет выше, чем у видеокамеры.

### Видеоаналитика IVS

Благодаря встроенным интеллектуальным алгоритмам видеоаналитики камера умеет определять и анализировать движущиеся объекты для расширения возможностей системы видеонаблюдения. В камере опционально реализованы стандартные возможности видеоаналитики, которые позволяют одновременно анализировать поведение нескольких объектов, например их движение. IVS также поддерживает контроль пересечения линии, что позволяет камере обнаруживать, когда объекты пересекают заранее заданную линию.

### Обнаружение курения

Тепловизионная камера обеспечивает круглосуточный мониторинг в реальном времени с использованием технологий ИИ и глубокого обучения для автоматического обнаружения курения и интеллектуальной звуковой и световой сигнализации (громкоговоритель, белая подсветка), чтобы заставить курильщиков прекратить курение и избежать потенциальных рисков.

### Условия эксплуатации

Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур от -30°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами. Пройдя строгие испытания на стойкость к воздействию влаги и пыли и сертифицированная по классу защиты IP67, камера пригодна для применения в сложных уличных условиях.

### Защита


Камера поддерживает широкий диапазон значений допустимого отклонения  $\pm 20\%$  входного напряжения, подходит для самых нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает эффективную защиту камеры от воздействия молнии.

Технические характеристики			
Тепловизионная камера			
Матрица	Неохлаждаемый микроболومتر на оксиде ванадия		
Эффективные пиксели (ГхВ)	256x192		
Шаг пикселя	12 мкм		
Спектральная чувствительность	8 мкм ~ 14 мкм		
Температурное разрешение	<50 мК (F1, 1/25 с, 300 К)		
Фокусное расстояние	2 мм / 3.5 мм / 7 мм		
Поле зрения	Горизонталь: 87.8° / 50.6° / 24° Вертикаль: 63.8° / 37.8° / 18°		
Минимальная дистанция фокусировки	0.3 м / 0.5 м / 1 м		
Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м)	Обнаружение	Распознавание	Идентификация
	Для фокусного расстояния 2 мм		
	83 м	21 м	11 м
	Для фокусного расстояния 3.5 мм		
	146 м	38 м	19 м
	Для фокусного расстояния 7 мм		
	292 м	75 м	38 м
Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м)	Обнаружение	Распознавание	Идентификация
	Для фокусного расстояния 2 мм		
	222 м	55 м	27 м
	Для фокусного расстояния 3.5 мм		
	389 м	97 м	49 м
	Для фокусного расстояния 7 мм		
	778 м	194 м	97 м
Максимальная апертура	F1		
Цифровое улучшение резкости (DDE)	Да		
Цифровое увеличение	16x		
Усиление сигнала	Авто, вручную		
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR		
Поворот изображения	90°, 180°, 270°		
Цветовые палитры	18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2...)		
Режимы совмещения изображений	3 (Warm color, Cool color, Ironred)		
Видеокамера			
Матрица	1/2.7" КМОП, 4 Мп		
Эффективные пиксели (ГхВ)	2336x1752		
Электронный затвор	Авто, вручную (1 с ~ 1/30000 с)		
Чувствительность	0.05 лк (цвет) 0.005 лк (ч/б) 0 лк (ИК-подсветка)		
Дальность ИК-подсветки	≤30 м		
Управление ИК-подсветкой	Авто, вручную		
Фокусное расстояние	2 мм / 4 мм / 8 мм		
Тип объектива	Фиксированный		
Максимальная апертура	F2.2 / F1.6 / F2		
Поле зрения	Горизонталь: 94° / 71° / 33.4° Вертикаль: 72° / 52° / 25° Диагональ: 116° / 92.6° / 41.9°		
Минимальная дистанция фокусировки	0.3 м / 1 м / 2.5 м		
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)		
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC		
Широкий динамический диапазон	DWDR		
Баланс белого	Авто, вручную, в помещении, уличный, автоподстройка, отслеживание, уличное освещение, естественный		
Усиление сигнала	Авто, вручную		
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR		
Сигнал / шум	≥55 дБ		
Зоны интереса (RoI)	Да		
Поворот изображения	90°, 180°, 270°		
Компенсация экспозиции	Да		
Видеоаналитика			
Базовые функции	Детектор пересечения линии, контроль области		
Расширенные функции	Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и автомобили, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону		
Видео и аудио			
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG		
Форматы кадра	Основной поток тепловизионной камеры: 960p (1280x960, по умолчанию), XGA (1024x768), VGA (640x480), 256x192 Дополнительный поток тепловизионной камеры: VGA (640x480), 256x192 (по умолчанию) Основной поток видеокамеры: 2336x1752 (по умолчанию), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576) Дополнительный поток видеокамеры: 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288, по умолчанию)		
Частота кадров	Основной поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с) Основной поток видеокамеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток видеокамеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с)		
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM		
Сеть			
Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP		
Совместимость	ONVIF, CGI		
Максимальное число подключений	10		
Периферийное хранение	Micro SD (≤256 Гбайт)		
Веб-клиенты	Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, Firefox 42 и более ранние версии		
Безопасность	Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X		
Сертификация			
Сертификаты	EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC)		
Интерфейсы			
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)		
RS-485	1		
Аудиовходы	1		
Аудиовыходы	1		
Тревожные входы	1		
Тревожные выходы	1		
Электропитание			
Питание	12 В (DC), PoE		
Потребляемая мощность	<6.5 Вт (подсветка выкл.) <13 Вт (подсветка вкл., нагреватель вкл.)		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C		
Рабочая влажность	≤95%		

# Wiz Sense | TPC-DF1241P

Температура хранения	-30°C ~ +70°C
Защита	IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита: 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд)

## Размеры, мм

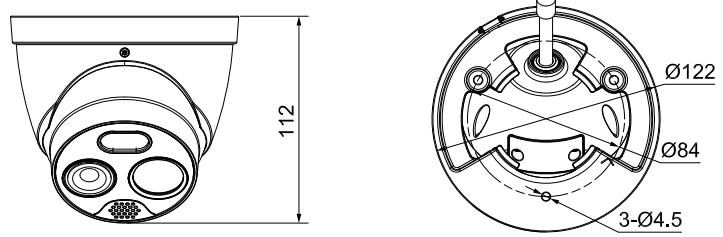

**Физические параметры**

Размеры	122 мм × 122 мм × 112 мм 155 мм × 155 мм × 135 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: ≤0.85 кг Брутто: ≤1 кг

## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Тепловизионная IP-видеокамера	DH-TPC-DF1241P-D2F2	Тепловизионная камера: объектив 2 мм Видеокамера: объектив 2 мм
	DH-TPC-DF1241P-D3F4	Тепловизионная камера: объектив 3.5 мм Видеокамера: объектив 4 мм
Аксессуары	DH-TPC-DF1241P-D7F8	Тепловизионная камера: объектив 7 мм Видеокамера: объектив 8 мм
	PFB203W	Крепление на стену
	PFA106	Адаптер купольной видеокамеры под крепление на потолок
	PFB220C	Крепление на потолок
	PFA130-E	Монтажная коробка

## Дальность работы видеоаналитики

Фокусное расстояние	2 мм	3.5 мм	7 мм
Человек (1.8 м × 0.5 м)	15 м	26 м	52.5 м
Транспорт (1.4 м × 4 м)	42 м	72.5 м	146.5 м

Примечание: Данная таблица приведена только для справочных целей. На дальность работы видеоаналитики значительно влияют условия на наблюдаемой сцене, такие как реальный размер объекта, атмосферные условия, способ установки.

## Аксессуары (опционально)



PFB203W



PFA106



PFB220C



PFA130-E



PFM320D

Монтаж на стену	Монтаж на потолок	Монтаж на коробку
PFB203W	PFB220C + PFA106	PFA130-E