

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:

  - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
  - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
  - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
  - a. Неправильной эксплуатации, включая:
    - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характер нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации устройства, изложенных в Руководстве пользователя.



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.  
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.  
Все права защищены © Copyright 2023 ООО «Нови Индастри» (Novicam™)



# novicam

FULL HD ВИДЕОДОМОФОН  
С ПРЕАДРЕСАЦИЕЙ ВЫЗОВА НА СМАРТФОН

## FREEDOM 7 FHD WIFI KIT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT



v.1.1

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ОПИСАНИЕ

Комплект видеодомофона **Novicam™ FREEDOM FHD WIFI KIT** предназначен для голосовой и видеосвязи. В комплект входит сенсорный видеодомофон **FREEDOM FHD WIFI** с IPS экраном и вызывная панель **FANTASY FHD**.

Главной особенностью данного видеодомофона является возможность подключения его к сети интернет для переадресации вызова на смартфон. При желании через мобильное приложение можно посмотреть видео с входной зоны, начать разговор с гостем, открыть замок или ворота.

К видеодомофону можно подключить вторую вызывную панель, до 3 видеокамер, пару датчиков, а также до 5 дополнительных домофонов и 3 аудиотрубок.

Для активации видеозаписи с вызывных панелей и видеокамер потребуется MicroSD карта памяти. Запись фото или видео может осуществляться по детектору движения, вручную, по сработке датчика или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект, имеет встроенную FullHD видеокамеру с углом обзора 140° и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночное время.

Видеодомофон может управлять практически любым электрозамком и воротами.

Видеодомофон можно подключить к подъездным много квартирными системам типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK.

Для запуска системы достаточно воткнуть вилку видеодомофона в розетку, предварительно соединив его с вызывной панелью 4-проводным кабелем, входящим в комплект.

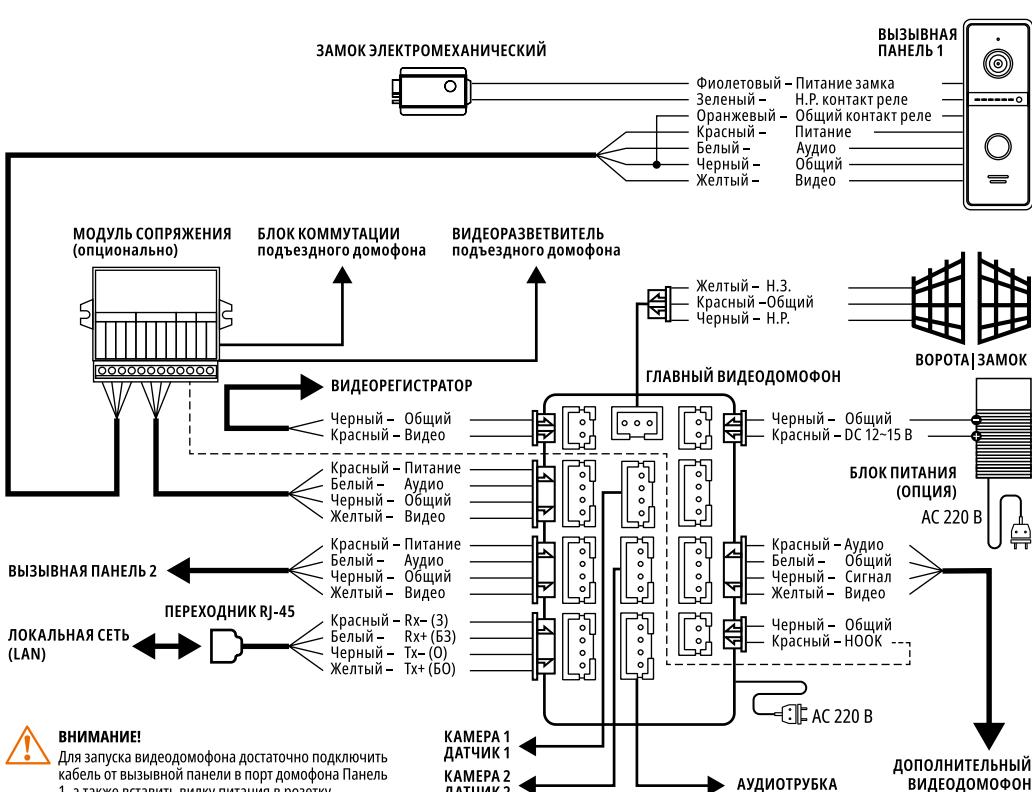
Данный комплект станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах, а также прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым исполнениям.

### ОСОБЕННОСТИ


- Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей
- Вызывная панель FANTASY FHD с 5 м кабелем в комплекте
- Подключение 2-й вызывной панели, 5 доп. видеодомофонов, до 3 аудиотрубок, до 3 видеокамер и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к видеорегистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фоторамки или часов
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Переадресация вызова на смартфон (Smart Life | Tuya Smart)
- Сетевые интерфейсы: RJ-45 и Wi-Fi
- Универсальное питание

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ▪ Видеодомофон –                     | 1 шт. |
| ▪ Вызывная панель с 5 м кабелем –    | 1 шт. |
| ▪ Кронштейн для установки монитора – | 1 шт. |
| ▪ Крепежная пластина для панели –    | 1 шт. |
| ▪ Козырек для панели –               | 1 шт. |
| ▪ 4-проводная подготовка –           | 7 шт. |
| ▪ 3-проводная подготовка –           | 1 шт. |
| ▪ 2-проводная подготовка –           | 2 шт. |
| ▪ Переходник RJ-45 –                 | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект –               | 2 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа –        | 3 шт. |
| ▪ Паспорт и гарантийный талон –      | 1 шт. |


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ****СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА**

<b>Модель</b>	FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4227) NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4228)	FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4229) NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4230)
<b>МОНИТОР</b>		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК IPS 7" 1024x600	Емкостной сенсорный ЖК IPS 10.1" 1024x600
Система	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 12 V)	
Вызывная панель	до 2	

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или отсканировать QR-код для прямой ссылки на него.

Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 123456

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Приложение  
**Smart Life-Smart Living**  
для Android & iOS

<b>Видеокамера</b>	до 3
<b>Дополнительные видеодомофоны</b>	до 5 (адресный интерком)
<b>Аудиотрубы</b>	до 3 (broadcast интерком)
<b>Память</b>	Слот для карт MicroSD (до 128Гб, класс 10 и выше)
<b>Датчики</b>	2
<b>Видеовыход</b>	Есть
<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК (HOOK), МСК СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEI-1
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Railmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK), MC-XL
Видеодомофоны	Novicam FREEDOM FHD/HD, MAGIC HD, SMILE HD, UNIT FHD
Аудиотрубы	Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы	AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)
<b>СЕТЬ</b>	
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Приложения (Облачный сервис)	Smart Life, Tuya Smart
Проводной интерфейс	10M/100M Self-Adaptive Ethernet Interface
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi: 802.11b/g/n Протокол WEP с алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит, Протокол WPA-PSK с алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит, Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит

**ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

<b>Материал</b>	Пластик, акрил, алюминий
<b>Цвет корпуса</b>	Белый   Черный
<b>Температурный режим</b>	-10° ... +50° C
<b>Габаритные размеры</b>	190×120×20 мм
<b>Питание</b>	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.5 A, 6 Вт
	260×160×23 мм
	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.6 A, 7.2 Вт

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ****СИСТЕМА**

Матрица 1/2,7" CMOS, 2.1 Mp, 0,1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)

Стандарт АHD-H/AHD-M/CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс

Управление Механическая кнопка с трехцветной индикацией состояний

Подсветка Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)

**ОПТИКА**

Объектив 1.9 мм

Угол обзора 140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)

**ИНТЕРФЕЙС**

Подключение 4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)

Управление замком Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 В; 1 A, AC 125 В)

БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)  
AHD-H/AHD-M/CVBS (PAL)

**ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Класс защиты IP66

Материал Алюминий

Цвет Серебро | Черный

Монтаж Накладной, под углом

Температурный режим -45°С ... +60°C

Размер (Ш×В×Г) 48x132x19 мм

Питание DC 12~15 В, 0,1 A, 1,2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению производителя.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к Продавцу, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).

Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.