

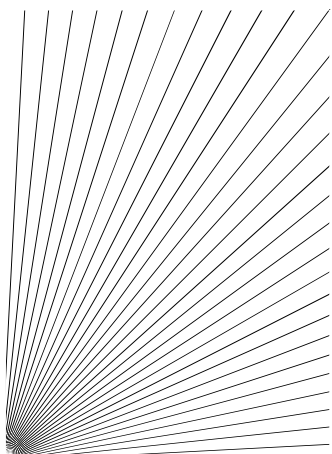


Фотоэлементы безопасности J2000-SKD-PHOTO10

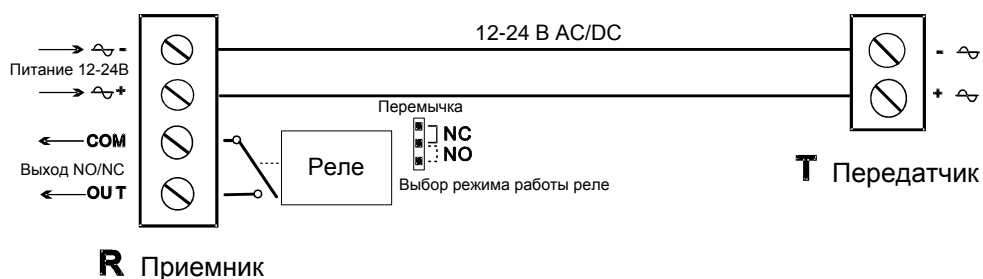

Технология: активный инфракрасный луч
 Диапазон приема: 10м.
 Питание: DC/AC 12-24 Вольт
 Потребление: 30мА
 Коммутация реле: 1А 36 Вольт
 Температурный диапазон: от -30 до +55
 Защита: IP55





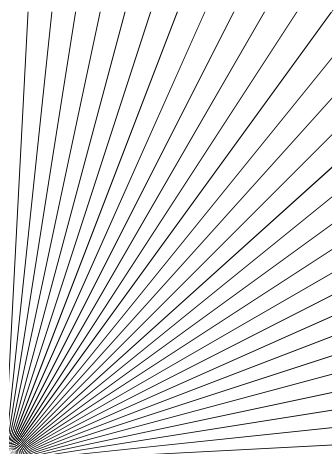


Установка

Лучшая высота установки должна быть более 20 см, расстояние установки должно быть не менее 2м; инфракрасные устройства защиты должны быть размещены в горизонтальной линии.

Внимание

Для увеличения чувствительности снимите конденсаторы линзы с приемника и передатчика

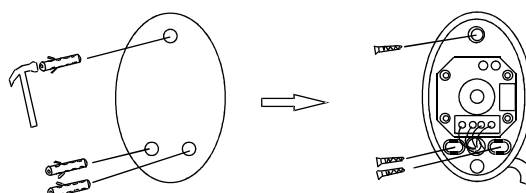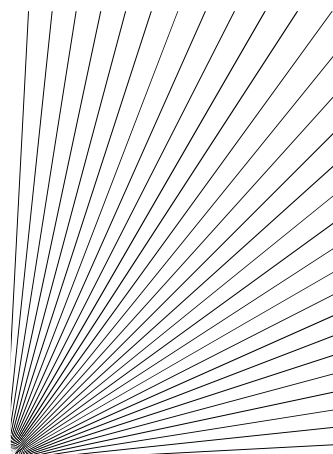

Избегайте прямых солнечных лучей