


## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
  - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
  - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
    - a. Неправильной эксплуатации, включая:
      - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформации изделия или повреждение сенсорных панелей;
      - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

- установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования.
- b. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- в. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- г. Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервис-центрами Производителя;
- д. Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
- е. Небрежного обращения;
- ж. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
  - a. По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
  - b. При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
    - другого имущества;
    - жизни и здоровью людей;
    - окружающей среды.
- в. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил и условий эксплуатации устройства, изложенных в Руководстве пользователя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ  
**novicam**



03.03.2023

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСС)  
Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)  
Произведено в Китае



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.  
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.  
Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™

# novicam

FULL HD ВИДЕОДОМОФОН

## FREEDOM 7 FHD KIT

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



v.1.0

#### ОПИСАНИЕ

Комплект видеодомофона Novicam FREEDOM 7 FHD KIT предназначен для голосовой и видеосвязи. В комплект входит сенсорный 7" IPS монитор FREEDOM 7 FHD и вызывная панель FANTASY FHD.

К монитору можно подключить вторую вызывную панель, до 3 видеокamer, пару датчиков, а также до 5 дополнительных мониторов и 3 аудиотрубок.

Для активации видеозаписи с вызывных панелей и видеокamer потребуется MicroSD карта памяти. Запись фото или видео может осуществляться по детектору движения, вручную, по срабатыванию датчика или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект, имеет встроенную FullHD видеокamerу с углом обзора 140° и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночное время.

Видеодомофон может управлять практически любым электрозамком и воротами.

Монитор можно подключить к подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK.

Для запуска системы достаточно воткнуть вилку монитора в розетку, предварительно соединив его с вызывной панелью 4-проводным кабелем, входящим в комплект.

Данный комплект станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах, а также прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым исполнениям.

#### ОСОБЕННОСТИ


- Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей 7"
- Вызывная панель FANTASY FHD с 5 м кабелем в комплекте
- Подключение 2-й вызывной панели, 5 доп. мониторов, до 3 аудиотрубок, до 3 видеокamer и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к видеорегистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фоторамки или часов
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Универсальное питание

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ■ Видеодомофон –                     | 1 шт. |
| ■ Вызывная панель с 5 м кабелем –    | 1 шт. |
| ■ Кронштейн для установки монитора – | 1 шт. |
| ■ Крепежная пластина для панели –    | 1 шт. |
| ■ Козырек для панели –               | 1 шт. |
| ■ 4-проводная подготовка –           | 7 шт. |
| ■ 3-проводная подготовка –           | 1 шт. |
| ■ 2-проводная подготовка –           | 2 шт. |
| ■ Крепежный комплект –               | 2 шт. |
| ■ Форма для точного монтажа –        | 3 шт. |
| ■ Паспорт и гарантийный талон –      | 1 шт. |

Данный документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

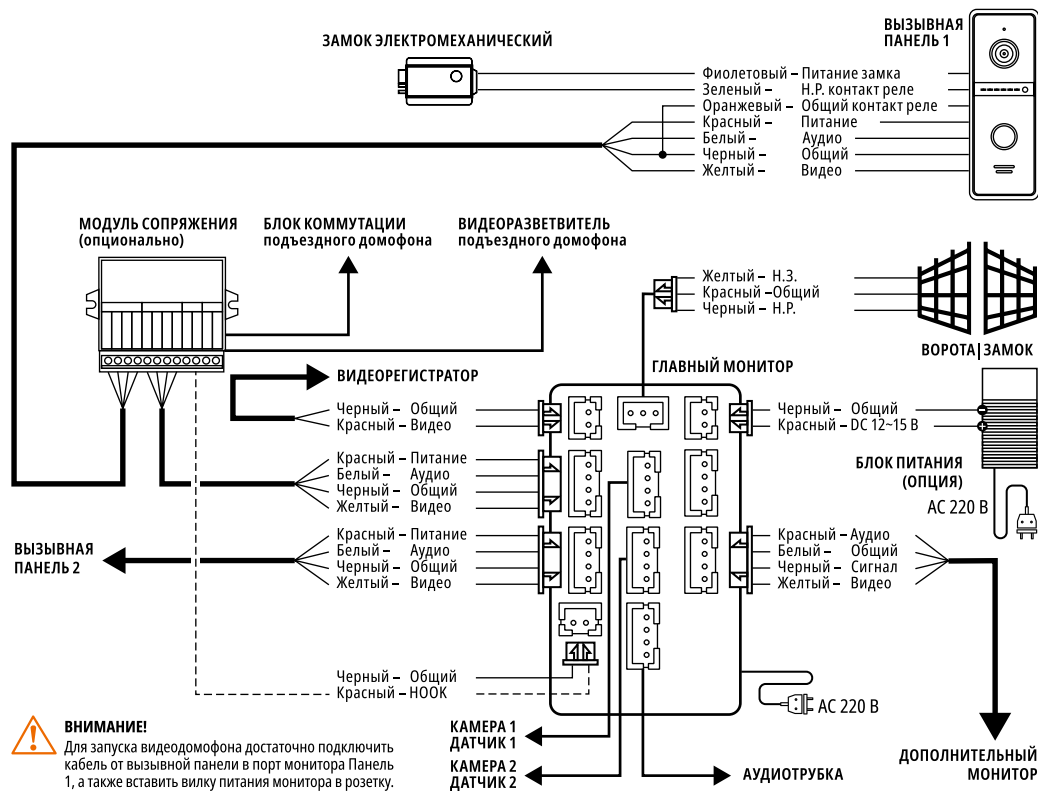

## СПЕЦИФИКАЦИИ МОНИТОРА

Модель	FREEDOM 7 FHD KIT (v.4225)	NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT (v.4226)
<b>МОНИТОР</b>		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК IPS 7" 1024×600	
Система	Видео: АНД/ТВ/СВІ (720р/1080р)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полуdupлекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 12 В)	
Вызывная панель	до 2	
Видеокамера	до 3	

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или отсканировать QR-код для прямой ссылки.

Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 123456

Дополнительные мониторы	до 5 (адресный интерком)	
Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)	
Память	Встроенная память 5 МБ Слот для карт MicroSD (до 128 Гб, класс 10 и выше)	
Датчики	2	
Видеовыход	Есть	
<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>		
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Elis, Метаком через модули МСК (HOOK), МСК СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL-1	
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МЦЦ (HOOK), MC-XL	
Мониторы	Novicam FREEDOM FHD/HD, MAGIC HD, SMILE HD, UNIT FHD	
Аудиотрубки	Novicam VOICE	
Видеокамеры/Видеорегистраторы	АНД/ТВ/СВІ (720р/1080р)/CVBS (PAL/NTSC)	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Материал	Пластик, акрил, алюминий	
Цвет корпуса	Белый	Черный
Температурный режим	-10°... +50° С	
Габаритные размеры	190×120×20 мм	
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.5 А, 6 Вт	

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

<b>СИСТЕМА</b>		
Матрица	1/2.7" CMOS, 2.1 Мп, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)	
Стандарт	Видео: АНД-Н/АНД-М/СВBS (PAL); Аудио: Полуdupлекс	
Управление	Механическая кнопка с трехцветной индикацией состояния	
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)	
<b>ОПТИКА</b>		
Объектив	1.9 мм	
Угол обзора	140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)	
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>		
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)	
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 А)	
Видеовыход	АНД-Н/АНД-М/СВBS (PAL)	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Класс защиты	IP66	
Материал	Алюминий	
Цвет	Серебро	Черный
Монтаж	Накладной, под углом	
Температурный режим	-45°С ... +60°С	
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм	
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)	

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).

Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.