



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CTV-M5102

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством,
пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru



Экран
10 дюймов

IPS

Сенсорный
IPS дисплей



Детекция движения
по 4 каналам

FHD

Запись
в формате
Full HD



Ответ
со смартфона



Видеархив
в облаке

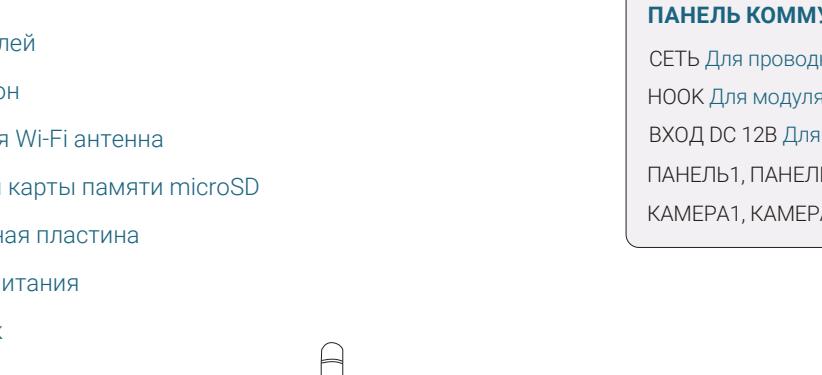


Функция
фоторамки



Поддержка карт
памяти до 128 ГБ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- Монтажная пластина
- Крепежный комплект №1 - 2 шт.
- Крепежный комплект №2 - 2 шт.
- Коннекторы 4 шт.
- Коннекторы 2 шт.
- Ethernet переходник


КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ

- 1. IPS дисплей
- СЕТЬ Для проводного подключения к интернету
- 2. Микрофон
- HOOK Для модуля сопряжения подъездного домофона
- ВХОД DC 12B Для внешнего источника питания
- ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для вызывных панелей
- КАМЕРА1, КАМЕРА2 Для видеокамер и датчиков тревоги

Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см

УСТАНОВКА



ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ

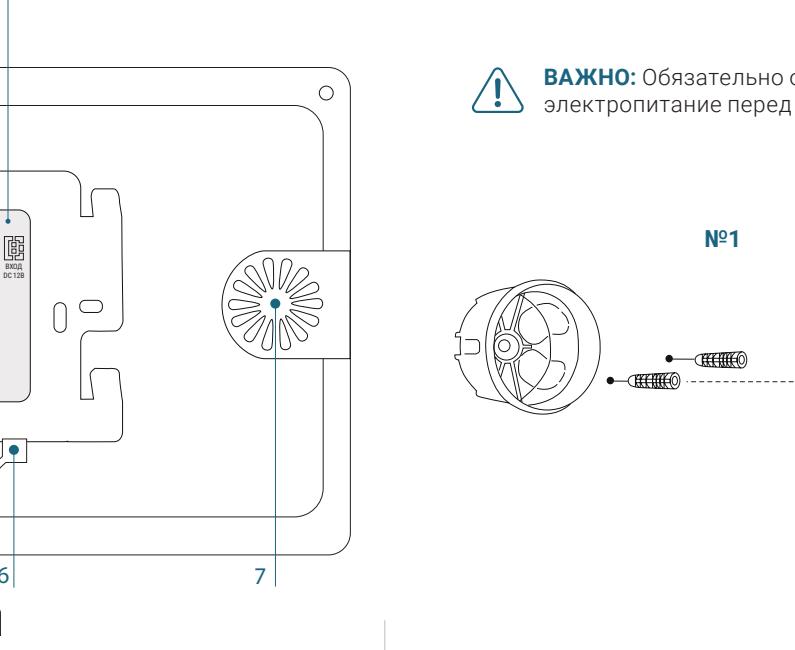
- К монитору можно подключить до 2 вызывных панелей и до 2 видеокамер СТВ.
- СЕТЬ Для проводного подключения к интернету
- Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместимый модуль сопряжения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12В
Синий	Аудио
Черный	Земля
Желтый	Видео

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

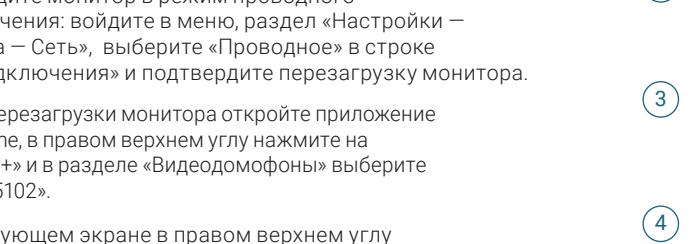
- Главное меню монитора**
- 1 Режим просмотра вызывных панелей
- 2 Режим просмотра видеокамер
- Фото и видео посетителей
- Фото и видео при срабатывании детекторов движения

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

- Переключить источник видеосигнала
- Открыть дверь
- Приблизить или отдалить изображение
- Настройте параметры изображения
- Записать видео

ПРИЛОЖЕНИЕ СТВ НОМЕ

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение **CTV Home** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались CTV Home ранее, - после установки зарегистрируйте учетную запись.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ**

Монитор CTV-M5102 можно подключить к интернету двумя способами - с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

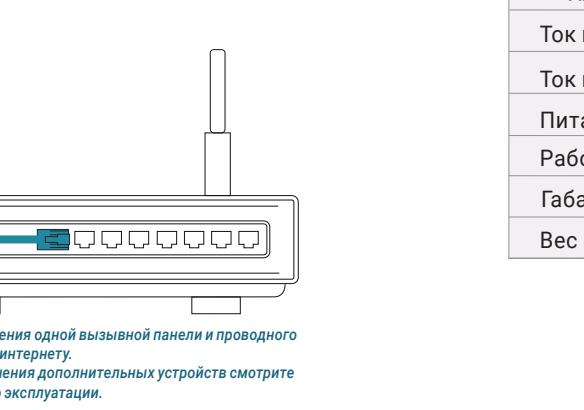
Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора в Google Play или Apple Store приложение **CTV Home** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались CTV Home ранее, - после установки зарегистрируйте учетную запись.
- 2 Подайте питание на монитор и дождитесь его загрузки.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки – Система – Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «CTV-M5102».
- 5 В правом верхнем углу выберите «Режим Easy», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2.4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 6 На следующем экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее» и дождитесь добавления монитора в приложение.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	10" IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение	1024x600
Система видео	PAL/NTSC
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Функция автоответчика	Да
Функция детектора движения	Да, 2 панели и 2 камеры одновременно
Функция фотопамяти	Да
Поддержка карт памяти	microSD class10 до 128 ГБ
Ток в режиме ожидания	Макс. 250 mA / 12B DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 500 mA / 12B DC
Питание	AC 100-240 Вольт либо 12B DC/1,5A
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Габариты	164x224x24 мм
Вес (нетто)	0,8 кг

**БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI**

- 1 Переведите монитор в режим беспроводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки – Система – Сеть», выберите «Режим Easy» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 2 Подайте питание на монитор и дождитесь его загрузки.
- 3 Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 В правом верхнем углу выберите «Режим Easy», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2.4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 5 Дождитесь добавления монитора в приложение.

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

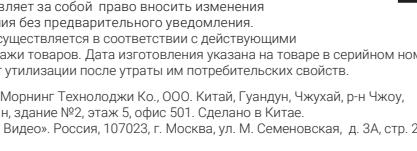
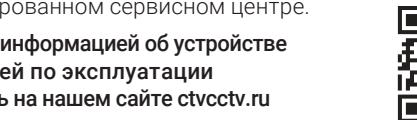
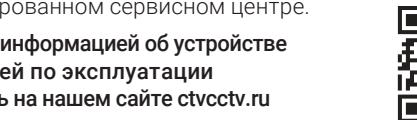
Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продаж товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств. Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Чжайв Роад Син, здание №2, этаж 5, офис 501. Создано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продаж товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств. Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Чжайв Роад Син, здание №2, этаж 5, офис 501. Создано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.