



Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor

Boston, MA 02215 USA

Tel : +1 (617) 566 – 9300

Fax: +1 (617) 249 – 1987

www.grandstream.com



For Warranty and RMA information, please visit
www.grandstream.com



GXP1620/1625

Small Business HD IP Phone

Quick Installation Guide

GXP1620/1625 предварительно не сконфигурирован для поддержки или переноса экстренных звонков в какие-либо больницы, правоохранительные органы, отделения медицинской помощи (“Экстренная (-ые) Служба (-ы)”), или какие-либо другие Экстренные службы. Следует выполнить дополнительные действия для доступа к Экстренным Службам. Вы ответственны за подключение SIP-совместимой интернет-телефонной службы, правильную настройку GXP1620/1625 для ее использования, а также периодическое тестирование Вашей конфигурации для проверки ее работы в соответствии с Вашими требованиями. Если Вы это не сделаете, Вы будете ответственны за подключение традиционных беспроводных или проводных телефонных служб для доступа к Экстренным Службам.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЕДИНЕНИЯ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ПОСРЕДСТВОМ GXP1620/1625. GRANDSTREAM, ЕГО СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ УТРАТУ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ И ИСКОВЫХ ОСНОВАНИЙ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GXP1620/1625 ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ И НЕПРИНЯТИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста НЕ ВЫКЛЮЧАТЕ питание GXP1620/1625 когда LED светодиоды мигают в процессе загрузки телефона или обновления программного обеспечения. Это может привести к повреждению программного обеспечения и стать причиной неисправности.

ВНИМАНИЕ: Используйте только источник питания, который включен в поставку с GXP1620/1625. Использование сторонних источников питания может вызвать поломку устройства.

ОБЗОР:

GXP1620/1625 это HD IP-телефон для малого бизнеса, с поддержкой 2-х линий с 2 SIP аккаунтами, графическим ЖК дисплеем с подсветкой 132x48, 3 XML-программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, двойным сетевым портом с технологией PoE (только у GPX1625) и конференцией до 3-х участников. GXP1620/1625 обеспечивает HD широкополосный звук, великолепный дуплексный динамик громкой связи с передовым подавлением эха, расширенные функции защиты и конфиденциальности и совместимость с UCM компании Grandstream.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



1 x корпус GXP1620/1625



1 x Телефонная трубка



1 x Источник питания 5V



1 x Краткие руководства по установке



1 x Ethernet - кабель



1 x Телефонный шнур




1 x Подставка под телефон

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА:



На подставке имеются гнезда для крепления телефона на стену.




Слоты для настольного крепления телефона

Установка телефона (Подставка) :

При установке телефона со стойкой, прикрепите стойку к нижней части телефона используя слоты (верхняя часть, нижняя часть).


Установка телефона (Крепление на стену):

1. После установки стойки, закрепите телефон на стене с помощью отверстий для настенного крепления.
2. Вытащите язычок с гнезда (см. рис. ниже).
3. Переверните язычок и вставьте его обратно в гнездо, так, чтобы он мог удерживать телефонную трубку в вертикальном положении.

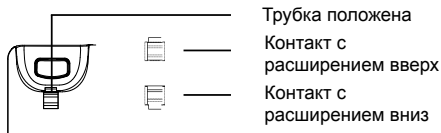

Трубка положена
 Контакт с расширением вверх
 Контакт с расширением вниз

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА:

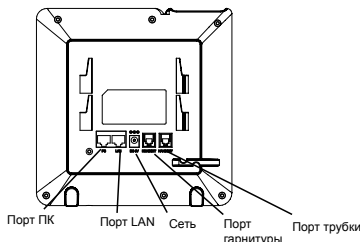


Порт ПК Порт LAN Сеть Порт гарнитуры Порт трубки

Подготовка телефона к включению:

1. Подключите телефонную трубку к телефону с помощью телефонного шнура.
2. Подключите телефон к Вашей IP сети, для этого соедините Ethernet — кабелем разъем RJ-45 телефона с коммутатором/ свичем.
3. Подключите разъем источника питания 5V к телефону, а затем сам источник питания подключите к электрической розетке.
4. На дисплее отобразится процесс загрузки или информация об обновлении программного обеспечения. Дождитесь пока на дисплее не отобразится дата/время и только потом начинайте процесс настройки.
5. Используя встроенный веб сервер или меню телефона вы можете настроить статический IP или указать получение автоматически IP адрес через DHCP.

Советы по использованию клавиатуры:

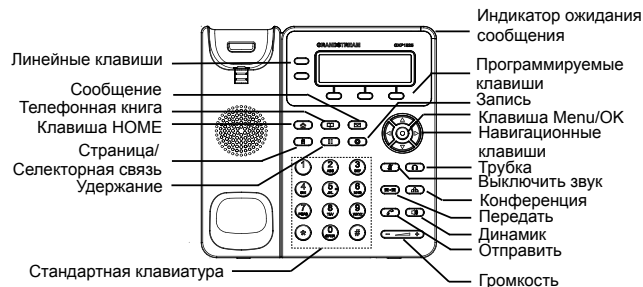


1. Для доступа к меню нажмите круглую клавишу меню.
2. Для выбора пунктов меню используйте клавиши со стрелками.
3. Для входа в подменю используйте клавишу меню.
4. Телефон автоматически выйдет из меню если поступит входящий звонок, будет поднята трубка или проистечению 60 секунд простоя.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА:

Настройка телефона через веб-браузер:

1. Проверьте подключен ли Ваш телефон к питанию и к IP сети.
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона.
3. Для проверки IP-адреса нажать стрелку “вниз” до опции “Статус”, затем нажать кнопку “MENU”.
4. В адресной строке веб-браузера пропишите IP адрес телефона.(см. рис. ниже)
5. Имя администратора по умолчанию - “admin”; имя конечного пользователя - “user”, пароль - “123”.

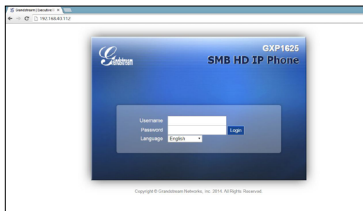

Настройка телефона GXP1620/1625 с использованием меню:

1. Убедитесь что телефон находится в бездействующем состоянии.
2. Нажмите клавишу “MENU” для доступа к меню.
3. Выбрать MENU->Config для выбора настроек для SIP-прокси, исходящего прокси-сервера, идентификации SIP-пользователя, идентификации авторизации SIP, пароля SIP.
4. Также в меню телефона можно настроить другие базовые настройки телефона. Например, статический либо динамический IP адрес. Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя.
5. Обратитесь к Вашему провайдеру услуг Internet-телефонии для того, чтобы получить дополнительные настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство пользователя можно скачать по этой ссылке:

<http://www.grandstream.com/support>