


## 32-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 32 канальный H.265/H.264 регистратор для IP камер, общий битрейт до 256 Мбит/с. Подключение и отображение 32 камер 2,3,4-мегапиксельных или 28 камер 5-мегапиксельных или 16 камер 8-мегапиксельных. Воспроизведение архива по 16 каналов для 2-х и 3-х мегапиксельных камер, по 12 каналов для 4-х мегапиксельных камер, по 9 каналов для 5-и мегапиксельных камер, по 6 каналов для 8-и мегапиксельных камер. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 8 HDD по 8Тб каждый, eSATA. Два порта USB 2.0, порт USB 3.0, два порта 1000Mb Ethernet, HDMI (3840×2160) / VGA (1920×1080), 16 входов / 4 выхода тревоги, вход/ 2 выхода звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox, Google Drive. Поддержка камер Tantos, ONVIF, RTSP. Поддержка звука. Поддержка детектора движения, вторжения, пересечения линии, входа/выхода из зоны, пропавших, появившихся объектов, скорости (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T.

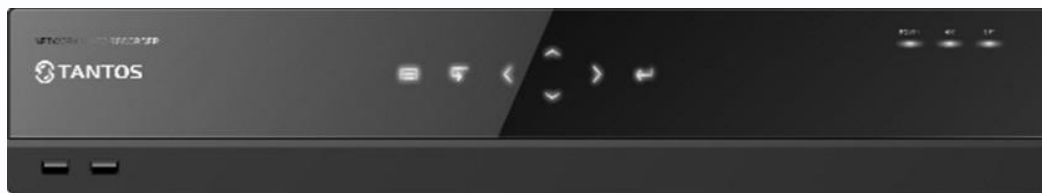

### Особенности

- До 32 камер 2-мегапиксельных
- До 32 камеры 3-мегапиксельных
- До 32 камер 4-мегапиксельных
- До 28 камер 5-мегапиксельных
- До 16 камер 8-мегапиксельных
- До 30 к/с на канал для всех камер
- Запись видео, аудио и кадров на FTP, Dropbox, Google Drive
- Общий битрейт до 256 Мбит/с
- До 8 дисков по 8 Тб каждый
- USB 3.0
- Интеллектуальные детекторы движения, вторжения, пересечения линии (зависит от камер).
- 16 входов тревоги
- 4 выход тревоги
- HDMI выход с разрешением 3840×2160
- VGA выход с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- Подключение камер по ONVIF 2.2 и RTSP
- Воспроизведение в архиве по 16 камер
- Воспроизведение в архиве по 16 камер
- Воспроизведение в архиве по 12 камер
- Воспроизведение в архиве по 9 камер
- Воспроизведение в архиве по 6 камер



## Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 32 камер 2-мегапиксельных До 32 камер 3-мегапиксельных До 32 камер 4-мегапиксельных До 28 камер 5-мегапиксельных До 16 камер 8-мегапиксельных
Воспроизведение	2 МП - Воспроизведение в архиве по 16 камер 3 МП - Воспроизведение в архиве по 16 камер 4 МП - Воспроизведение в архиве по 12 камер 5 МП - Воспроизведение в архиве по 9 камер 8 МП - Воспроизведение в архиве по 6 камер
Отображение	HDMI(3840×2160) / VGA(1920×1080)
Кодек	H.265/H.264
Скорость записи	До 256 Мбит/с
Буфер	Предзапись 1-30 с, постзапись 10-300 с.
Защита от потерь записей	Дублирование записей на дисках Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox, Google Drive
Разъемы	
Видео	HDMI и VGA (дублирование)
Аудио	Линейный вход 3.5 мм / Линейный выход 3.5 мм
Тревога	16 входов / 4 выхода
USB	1 USB 3.0 / 2 USB 2.0
Ethernet	2x 10/100/1000 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	4x8TB (SATA III)
eSATA	Внешний разъем
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, NAS, HTTP, UPnP, RTSP; PPPoE. Dropbox, Google Drive
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения (камера должна поддерживать ONVIF Profile S), вторжения, пересечения линии (камера должна поддерживать эти функции)
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Эксплуатация	
Питание	110...230 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 100 Вт
Габариты	440x452x90 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Windows 8/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Мышь, пульт ДУ - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

