


ПАСПОРТ







АНD-ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

SVV-110A

1. Характеристики


НАЗВАНИЕ

Регулятор

громкости

Кабель

Nº

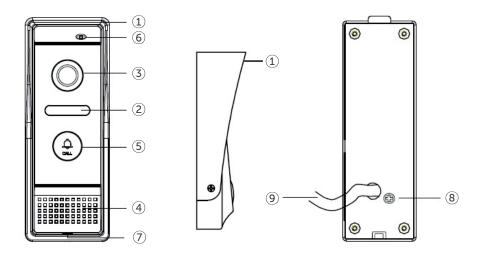

ОПИСАНИЕ

Увеличение/уменьшение громкости

динамика.

Для подключения видеодомофона и

дверного замка.


1	Защитный корпус	Предназначен для защиты панели от дождя и снега. Устанавливается в стену.
2	ИК-светодиоды	Обеспечивает освещение в ночное время благодаря ИК-светодиодам.
3	Видеоамера	Передает изображение на дисплей видеодомофона.
4	Динамик	Звуковое оповещение вызова.
5	Кнопка вызова	Предназначена для осуществления вызова посетителем.
6	Микрофон	Служит для осуществления аудио связи.
7	Отверстие крепления	Служит для крепления панели к стене.

2. Схемы подключения

Подключение электромеханического замка



Подключение электромагнитного замка

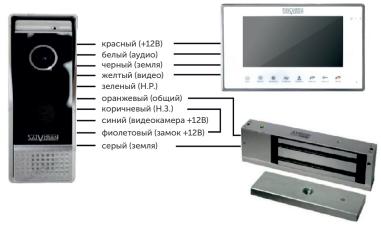

Подключение видеокамеры




8

9


ПРИМЕЧАНИЕ: данная панель имеет возможность подключения как электромеханического замка с контактами (N.O), так и возможность подключения электромагнитного замка с контактами (N.C).

3. Установка

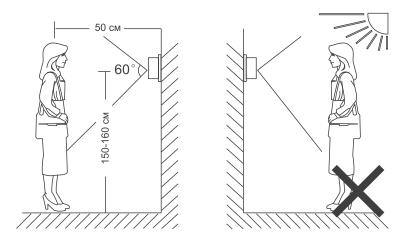


- Выключите электропитание перед установкой;
- Не устанавливайте устройство в местах с сильным электромагнитным излучением и ближе 30 см от силовых кабелей переменного тока, чтобы избежать помех;
- Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом;
- Не устанавливайте видеокамеру под прямыми лучами солнца;
- Выберите наиболее удобное положение, чтобы видеокамера находилась на уровне глаз.


Поверхностний монтаж



Крепление защитного козырька к вызывной панели

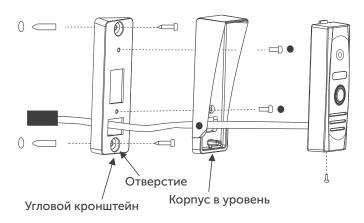

4. Технические характеристики



Видеокамера	1/3" CMOS
Угол обзора видеокамеры	110°
Система изображения	PAL
Разрешение	1.3 Mpix
Потребляемая мощность	200 mA Max
Ток коммутации	AC- 3A- 250B; DC- 3A - 3OB
Источник питания	От монитора видеодомофона
Температура эксплуатации	-40°C+50°C
Степень защиты	IP65
Установка	Врезная/накладная
Размеры	128(B) × 48(Д) × 23(Ш) мм
Bec	265 г



5. Комплектация









Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Вызывная панель с кабелем - 1 шт. Кронштейн для поворота панели на 30° - 1 шт. Защитный козырек для панели - 1 шт. Дюбель пластиковый - 2 шт. Винт М5 для крепления панели - 2 шт. Винт М3 для крепления козырька - 3 шт.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision. Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте satvision-cctv.ru.



- затопления, попадания внутрь химических неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно Настоящая гарантия на распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения;

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выяленных механических и иных юмент осуществления продажи. изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. повреждений на момент 2) Комплектность издели

стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. по количеству и комплектации не имею. случае необоснованной претензии, продавца. Я,

Примечание:

Подпись покупателя

 \mathbb{F}

Подпись продавца

