


7" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

“H7D! ₤” “” “.”

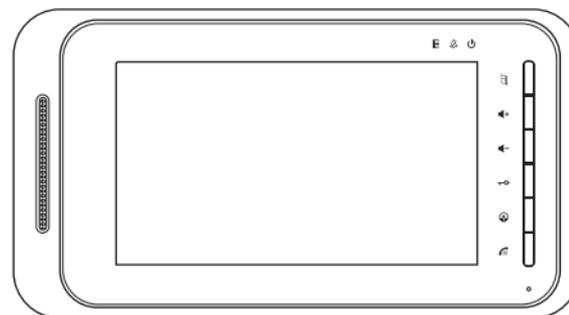

KW-E707N

Содержание

Информация о изделии	3	3.3 Запись	17
Функциональное меню	4	3.4 Статус "Занято"	17
Основное меню	6	4.Интерком	18
Связь	6	5.Настройка Гость	18
Просмотр	7	6.Режим "Не беспокоить" (Тихо)	19
Системные настройки	9	7.Системные настройки	19
Интерфейс записи изображений	11	7.1 Настройка LAN	19
Управление	12	7.2 Настройка номера монитора	22
1.Включение/Выключение	13	7.3 Настройка громкости и мелодий	22
2.Звонок	13	7.4 Настройки изображения	24
2.1 Разговор	13	7.5 Общие настройки	25
2.2 Запись изображений	13	7.6 Системная информация	28
2.3 Открытие двери	14	8.Память изображений	29
2.4 Переадресация вызова	14	8.1 Просмотр изображений	30
2.5 Одновременный разговор	14	8.2 Удаление изображений	30
3.Монитор	15	Назначение индикаторов LED	32
3.1 Просмотр вызывной панели	16	Возможные неисправности	33
3.2 Разговор в режиме просмотра	16	Спецификация	34

Описание продукта

Благодарим за покупку домофона Kenwei. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и эксплуатацией. При возникновении проблем, свяжитесь с продавцом.

Общие характеристики

- цифровой сенсорный экран с HD разрешения
- Управление на сенсорном экране + механические кнопки
- Фнкции просмотра, открытия замка, разговора
- Удаленный режим
- Дополнительное реле для управления автоматики
- Функция "Не беспокоить"
- Монитор, функция разговора
- Громкая связь
- Поддержка 8 мониторов и 8 вызывных панелей
- Поддержка одновременного вызова/разговора
- Запись до 100 цветных изображений.
- Отображение времени



Предупреждение: Во избежание риска поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.




Важные рекомендации по работе и обслуживанию устройства включены в данное руководство.

Примечание

*Производитель оставляет за собой право изменять или модернизировать дизайн, функции и спецификации без предварительного уведомления для улучшения и продвижения качества продукции.

15032001


Общее описание

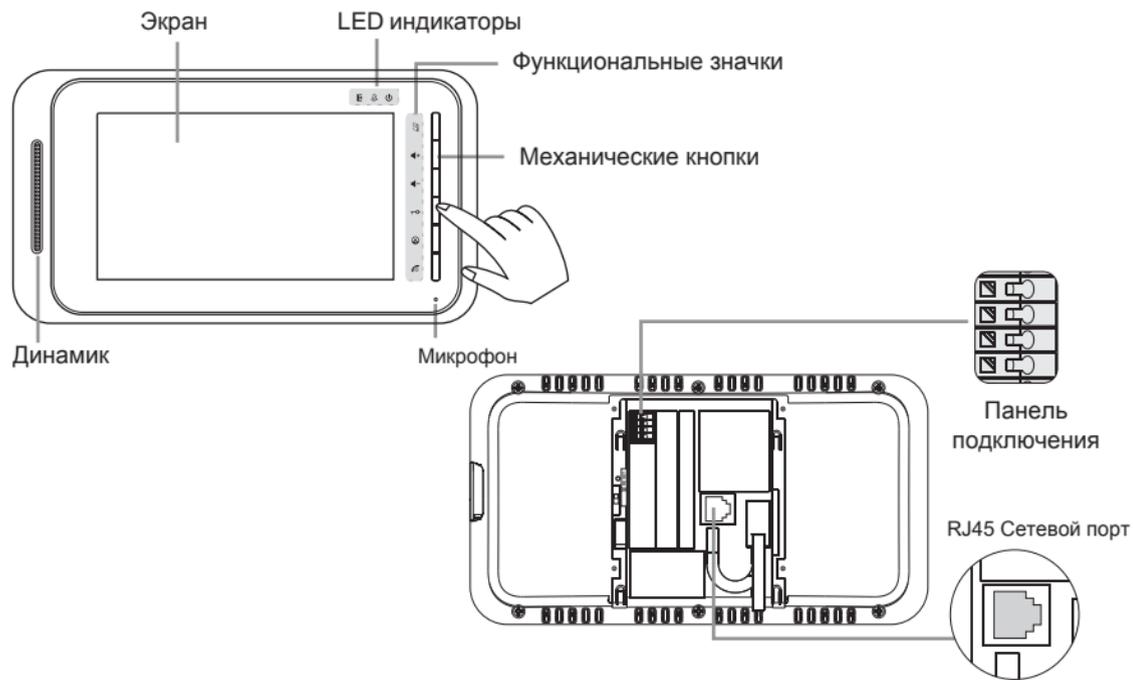

Примечание

Нажмите на кнопку управления в центре (как указано на рисунке)

Общее описание

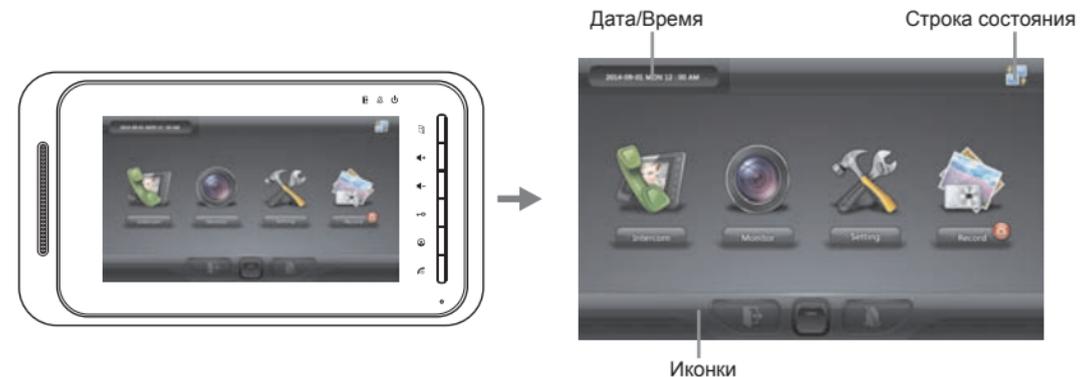

LED индикаторы	Механические кнопки	Иконки/Строка состояния	
<ul style="list-style-type: none"> Выход Не беспокоить Питание 	<ul style="list-style-type: none"> Управление реле Громче Тише Открыть Просмотр Разговор / окончание 	<ul style="list-style-type: none"> Интернет соединение IP конфликт Конфликт номера комнаты Интернет не подключен 	<ul style="list-style-type: none"> Выход Добавочный выключатель Не Беспокоить Нет изображений для просмотра

Примечание: пользователь может управлять устройством через сенсорный экран или с помощью кнопок.

Меню функций

Главное меню

После включения питания, вместе со звуком "ДИ", устройство покажет Главное меню. Пользователь может коснуться экрана или нажать кнопку для продолжения работы.


Примечание: во время работы,  индикатор питания продолжает гореть.



Интерком



Просмотр (Просмотр вызывной панели)



Настройки системы: (LAN, номер комнаты, громкость разговора/звонка, экрана, главные настройки, системная информация.)




Память изображений

Меню функций

Интерком

В главном меню нажмите на  чтобы войти в интерфейс интеркома.

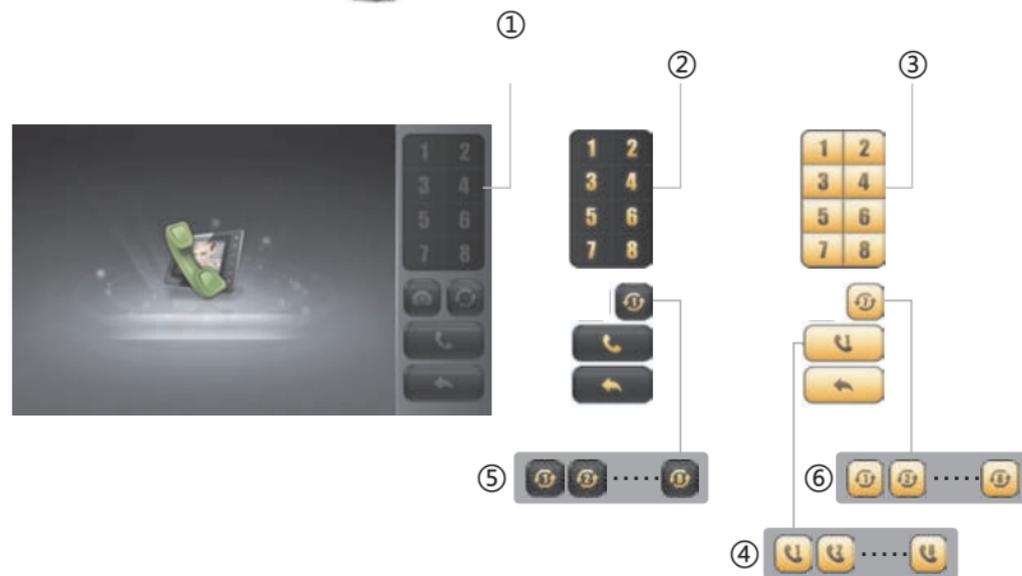

Меню функций

【Описание интерфейса интеркома】

Интерфейс интеркома позволяет пользователям общаться друг с другом.

№. 1,2,3...8 соответствует номеру комнаты с **монитором**

- ① Недоступен (кнопка без яркого фона) - устройство не подключено или не работает
- ② Доступен (кнопка с ярким фоном) - устройство подключено правильно и работает.
- ③ "Кнопка с ярким фоном" - вы можете коснуться сенсорной кнопки для вызова устройства, нажмите  для разговора.
- ④ "Номер над значком", означает что кто то разговаривает с соответствующим устройством (например  - кто то разговаривает с КОМНАТОЙ 5)
- ⑤ "Third party calling / второй вызов", означает что во время разговора между двумя мониторами произошел вызов с другой вызывной панели. Символ  указывает на вызов от ДВЕРИ 5.
- ⑥ "Effect of after- touch third party" / смена фона значка, означает что на **монитор** приходит вызов с вызывной панели. Например  означает что вызов идет от двери номер 5.

 Возврат на предыдущий уровень,  Нажмите на этот символ.


Примечание: При разговоре, пользователь не может сделать фото или открыть дверь. Когда символ высвечивается серым  это означает, что функция недоступна.

Меню функций

Просмотр

В главном меню нажмите на  что бы войти в интерфейс просмотра.

Во время просмотра на экране будет изображение с вызывной панели.

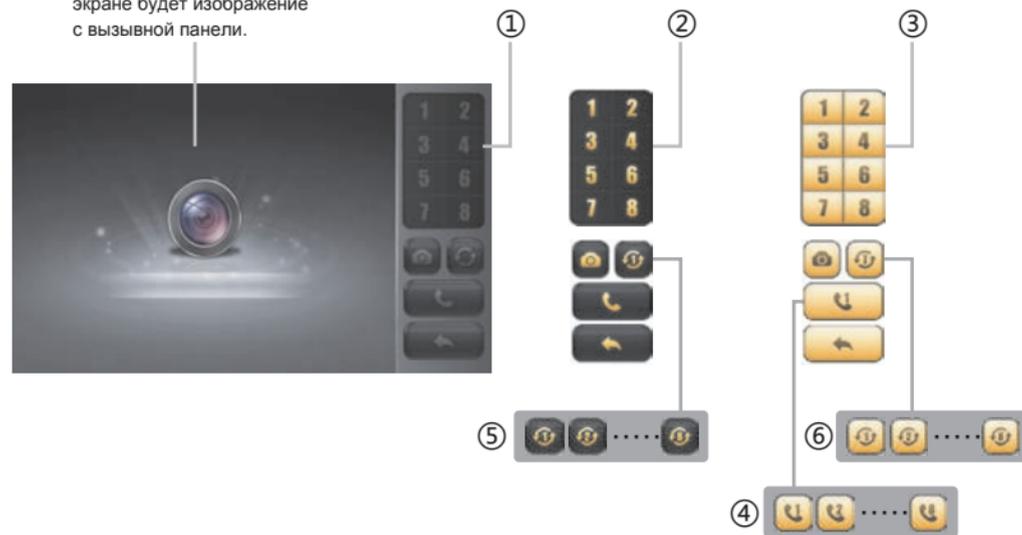

Меню функций

【 Описание интерфейса просмотра 】

Интерфейс просмотра позволяет пользователям просматривать вызывные панели.

№. 1,2,3...8 соответствует номеру вызывной панели или комнаты с **монитором**

- ① Недоступен (кнопка без яркого фона) - устройство не подключено или не работает
- ② Доступен (кнопка с ярким фоном) - устройство подключено правильно и работает.
- ③ "Кнопка с ярким фоном" - вы можете коснуться сенсорной кнопки для вызова устройства, нажмите  для разговора.
- ④ "Номер над значком", означает что кто то разговаривает с соответствующим устройством (например  - кто то разговаривает с вызывной панелью 5)
- ⑤ "Third party calling / второй вызов", означает что во время разговора между двумя устройствами произошел вызов с другой вызывной панели. Символ  указывает на вызов от ДВЕРИ 5.
- ⑥ "Effect of after- touch third party" / смена фона значка, означает что на **монитор** приходит вызов с вызывной панели. Например  означает что вызов идет от двери номер 5.


 Возврат на предыдущий уровень,  Нажмите на этот символ.

Примечание: При разговоре, пользователь не может сделать фото или открыть дверь. Когда символ высвечивается серым  это означает, что функция недоступна.

Меню функций

Системные настройки

В интерфейсе главного меню, нажмите  для входа в меню системных настроек.

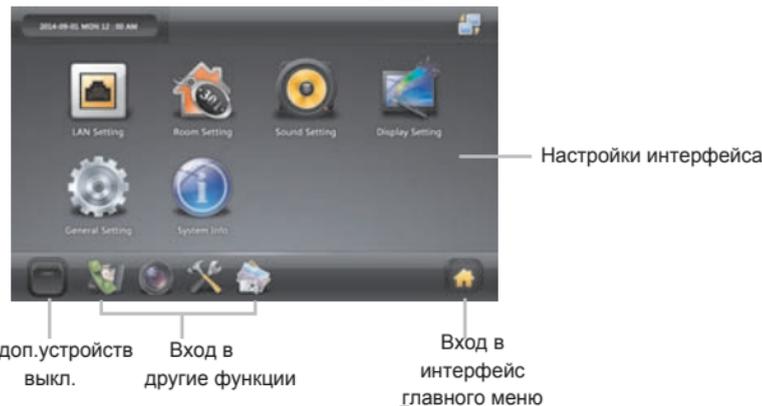

【 Описание меню системных настроек 】

В системном интерфейсе, вы можете сделать следующие настройки.

-  LAN настройки  Настройка номера комнаты
-  Настройка громкости и звонка (Звонки, громкость звонка, громкость разговора)
-  Настройки экрана (Настройка яркости)
-  Главные настройки (Дата, время, время разговора, время открытия, настройка доп. выкл)
-  Системная информация (сброс к первоначальным заводским настройкам)

Интерфейс сохраненных изображений

В главном меню, нажмите  для входа в интерфейс сохраненных изображений.

Номер вызывной панели День недели



Статус "Выбрано"

(В этом статусе, прикоснитесь еще раз для просмотра изображения.)

← Предыдущая стр. Удалить все Следующая стр. →

【Описание интерфейса сохраненных изображений】

После того как вы сделали фото, вы можете просмотреть их в этом интерфейсе.

1. Вкл /Вык


- После включения питания, прозвучит звук "ДИ", загорится индикатор питания  устройство перейдет в интерфейс главного меню.
- В режиме ожидания, нажмите и удерживайте  , прозвучит звук "ДИ", погаснет индикатор питания  , устройство выключится. Прикоснитесь к  , устройство включится.

2. Вызов (разговор, сохранение фотоснимков, открытие)**2. 1 Разговор**

При поступлении звонка с вызывной панели, на мониторе автоматически высветится изображение, одновременно со звонком (смотрите стр. 22 настройка звонка.)

На мониторе прикоснитесь  или нажмите клавишу  для связи с вызывной панелью, затем коснитесь  или нажмите кнопку  для завершения вызова.

Переадресация вызова
№ комнаты, недоступен

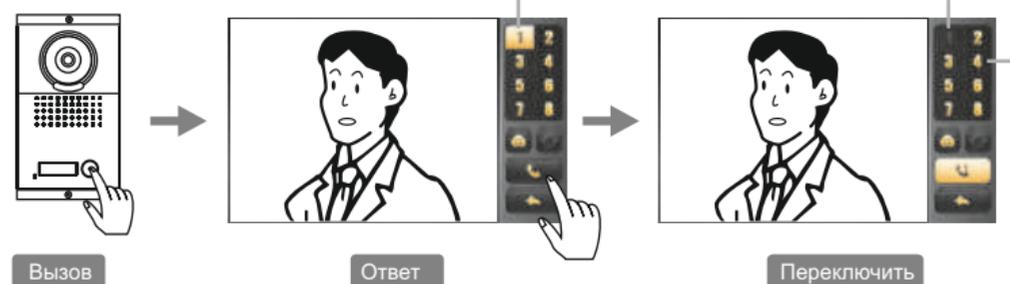

Операции

2. 2 Сфотографировать

Во время разговора с вызывной панелью, коснитесь  для сохранения фото. (Смотрите стр. 30.)

2. 3 Открытие замка

В режиме разговора, нажмите клавишу  для открытия дверного замка. (Что бы функция была доступна, входная дверь должны быть оборудована электрозамком.)

2. 4 Переадресация входящего звонка


При разговоре с вызывной панелью, коснитесь номера вызываемой () комнаты для переадресации вызова на другой монитор. На вызываемом мониторе высветится символ вызывающей двери (), коснитесь  для разговора.

**Операции**

Например: Комната 1 разговаривает с ДВЕРЬЮ 1, если КОМНАТА 1 планирует переадресовать вызов в КОМНАТУ 2, коснитесь  для переадресации вызова. В КОМНАТЕ 2, коснитесь  для разговора с ДВЕРЬЮ 1.

2. 5 Одновременный разговор

Система поддерживает несколько одновременных разговоров между свободными мониторами и вызывными панелями (до 8 одновременных разговоров)

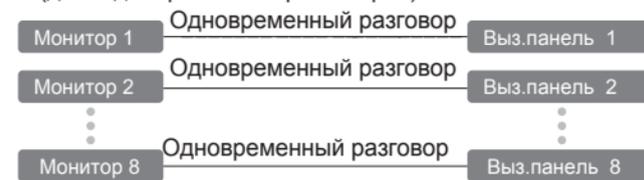

Если один монитор разговаривает с вызывной панелью и приходит вызов с другой двери, нажмите  или нажмите на клавишу  другого доступного монитора для начала разговора.

Например: КОМНАТА 1 разговаривает с ДВЕРЬЮ 1, если звонят в ДВЕРЬ 2, КОМНАТА 2 может полноценно принять вызов не прерывая разговора между комнатой 1 и дверью 1.

Когда ДВЕРЬ 2 разговаривает с КОМНАТОЙ 2, разговор КОМНАТЫ 1 и ДВЕРИ 1 продолжается независимо.

Операции


3. Монитор

В интерфейсе главного меню, коснитесь  для входа в меню просмотра. Пользователь может посмотреть видео с вызывной панели, поговорить и сделать фото.



3. 1 Просмотр вызывной панели

Войдите в интерфейс монитора, коснитесь номера вызывной панели, которую вы хотите посмотреть (**1** **2** **3** ~ **8**)

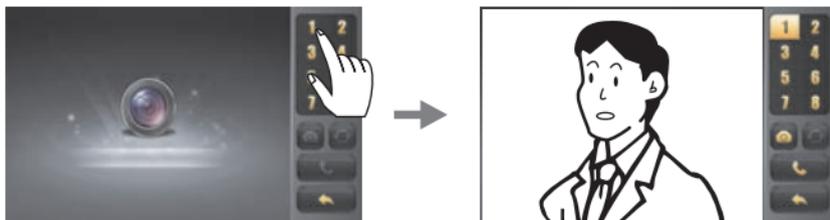


3. 2 Просмотр и разговор

В меню просмотра, коснитесь  для разговора с просматриваемой вызывной панелью.

16

Операции

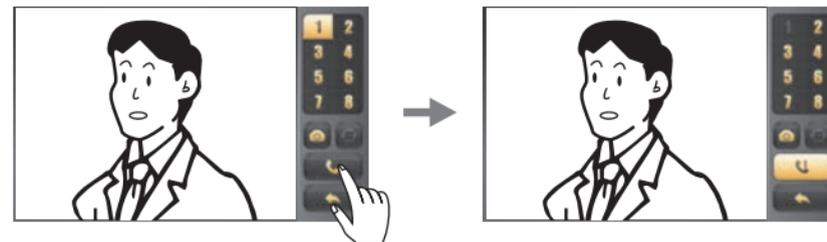

3. 3 Сохранение фото

В режиме монитора, коснитесь  чтобы сделать фото. (смотрите стр. 29)

3. 4 Статус Занято

Когда монитор и вызывная панель в режиме просмотра или разговора, другой монитор не может просматривать эту вызывную панель, на его экране высветится статус Занято.



В данный момент
абонент занят

17

Операции

4.Интерком

В главном меню, коснитесь  для входа в интерфейс интеркома.



Для вызова с одного монитора на другой, коснитесь символа **1 2 3 ~ 8**.

На вызываемом мониторе начнет звонить звонок и высветится номер вызывающей комнаты, коснитесь  для начала разговора. Если при разговоре, вы нажмете **1 2 3 ~ 8** то текущий разговор переадресуется на выбранный монитор.

5.Настройка Гость

Когда монитор включен, нажмите кнопку  или в главном меню, коснитесь иконки  для включения или выключения режима Гость.

В режиме Гость,  LED светодиод горит постоянно и при звонке в любую дверь автоматически делается фотография посетителя.

Операции

6.Настройка Не беспокоить (Тихо)

Когда монитор включен, в главном меню, коснитесь  для Вкл./Выкл. режима Тихо.
Примечание: В режиме Тихо светится LED индикатор 

При включенном режиме во время вызова не будет проигрываться мелодия вызова

7.Системные настройки

В главном меню коснитесь  для входа в интерфейс системных настроек, пользователь может настроить: LAN, номер комнаты, звонок, экран, и т.д.



7. LAN Настройки

В интерфейсе системных настроек, коснитесь  для входа в настройки сети. Параметры сети включают: Динамическую конфигурацию IP, MAC адрес, IP адрес, маску подсети, настройку шлюза.

Операции





Примечание: 1. В настройках интерфейса, желтый-означает выбранный пункт, черный-доступно для выбора, серый-не может быть выбрано. Когда пункт желтый, коснитесь его снова, что бы настроить.

2. Эти настройки будут сохранены автоматически при касании выхода.

A. Сконфигурировать Динамический IP

В сетевых настройках, коснитесь "Dynamic Configure IP / Конфигурирование динамического IP" для внесения изменений, которые будут сохранены в течение 5 сек.

(Примечание: функция доступна только при активном DHCP.)

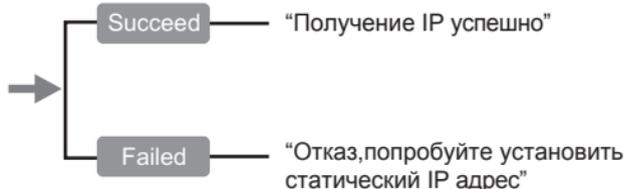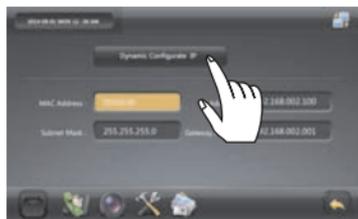

Операции

В. Настройки сети

Сетевые настройки локальной сети, в том числе MAC- адрес , IP- адрес, маску подсети , адрес шлюза.

Пользователь может настроить эти параметры в соответствии с правилами настройки LAN.

С. Цифровой ввод

Если вы хотите поменять цифры, выберите устанавливаемый элемент, введите цифры



Если вводимые данные не соответствуют формату, прозвучит предупреждение после которого

вы можете продолжить ввод цифр.



Примечание: Когда количество цифр недостаточно, вы должны ввести 0 и подтвердить.

Например, адрес 192.168.2.1, вам нужно ввести 192168002001.

Операции

7.2 Настройка номера комнаты

В интерфейсе системных настроек, коснитесь  для входа в настройки. Номер комнаты может быть No.1-8, первый номер - основной, остальные дополнительные.

Быстрая настройка номера комнат: Когда текущая комната установлена как КОМНАТА 1, остальные комнаты будут назначены случайным образом от КОМНАТА 2 до КОМНАТА 8. Вызывные панели могут быть различными как ДВЕРЬ 1 так и ДВЕРЬ 8.



Предупреждение! Убедитесь что SYN код на всех мониторах один и тот же. В этом случае они будут связаны с основным монитором в одну сеть. После включения питания подождите несколько секунд для загрузки устройств системы домофона и они отобразятся в меню основного монитора.

7.3 Громкость разговора и настройка звука

В интерфейсе системных настроек, коснитесь  для входа в настройки. В этом интерфейсе пользователь может настроить звонок, громкость системы, громкость разговора и звук кнопок.

Операции



A. Настройка звонка

В интерфейсе настройки звонка  означает дополнительные мелодии. Коснитесь  /  что бы выбрать понравившуюся мелодию из 10.

B. Громкость системы

В интерфейсе настройки звонка,  звук кнопок или громкость звонка. Коснитесь  /  для регулировки громкости (Level 0-5).

C. Громкость разговора

В интерфейсе настройки звонка,  означает громкость разговора. Коснитесь  /  для регулировки громкости разговора (Уровень 0-5).


Примечание: При разговоре, вы можете нажимать  /  для увеличения или уменьшения громкости разговора.

Операции**D. Звук клавиш**

В интерфейсе настройки рангтона,  означает звук клавиш. Нажмите  /  для включения/выключения звука клавиш.

7. 4 Настройка экрана

В интерфейсе системных настроек, коснитесь  для входа в настройки, регулировка яркости экрана осуществляется путем прикосновения к  /  (Уровень 0-5).

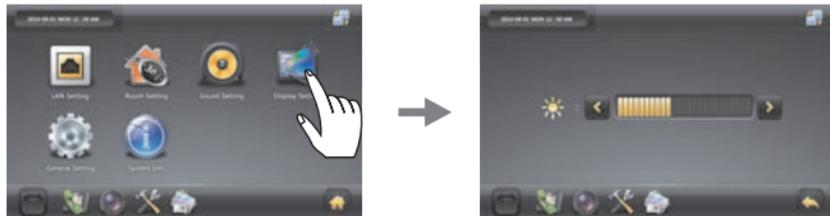**A. Калибровка экрана**

Если во время настроек на экране вы видите неточность нажатий, вы можете сбросить параметры экрана. Нажмите и удерживайте  значек или экран 8 секунд, до включения режима калибровки экрана. Черный крест будет появляться в четырех углах экрана, коснитесь центра креста для калибровки экрана.

Операции

Примечание: Для лучшего эффекта используйте сужающийся предмет (например стилус) для нажатия, и установки правильной позиции во время калибровки экрана.

7. 5 Общие настройки

В интерфейсе системных настроек, коснитесь  для входа в настройки. Вы можете настроить дату, время, время разговора, время открытия и другие настройки времени.



Операции

A. Настройка даты

В интерфейсе общих настроек, выберите установку даты и коснитесь панели настройки для ввода правильной даты, на экране вы увидите измененную дату.



B. Настройка времени

В интерфейсе общих настроек, выберите настройку времени и вводите как дату.



C. Формат времени

В интерфейсе общих настроек, выберите формат часов 12 часов или 24 часа, система сохранит ваш выбор.

Операции

D. Время разговора

Выберите максимальное время разговора 90с или 10 минут.

E. Время открытия

Выберите время открытия от 1, 3, 5 и 10 секунд. Эта настройка указывает сколько времени после нажатия кнопки , будет открыта дверь.

F. Настройка реле управления внешними устройствами

Выберите время открытия от 1, 3, 10 или 20 секунд. Эта настройка указывает сколько времени после нажатия кнопки , будет открыта дверь.



При нажатии на кнопку управления реле, на мониторе загорится предупреждающий светодиод. Через 3 секунды после нажатия, контакты реле автоматически замкнутся. Если удерживать нажатие, то реле будет замкнуто пока не будет отпущена кнопка.

Операции

Примечание: Кнопка управления реле, это встроенное в монитор домофона и управляемое через меню домофона реле замыкания контактов. Для реализации функции вы должны соединить его с внешним устройством таким как автоматика для ворот, освещение. Пожалуйста обратитесь к руководству по подключению этих устройств.

**G. Настройка языка**

В интерфейсе основных настроек, коснитесь / для выбора языка (English/Русский).

7. 6 Системная информация.


В интерфейсе основных настроек, коснитесь для входа в системную информацию. В этом интерфейсе вы можете посмотреть информацию о системе и инициализации

**A. Системная информация.**

В интерфейсе системной информации, Вы можете просмотреть номер версии, серийный номер, номер комнаты, MAC адрес, IP адрес, маску подсети, адрес шлюза. На основном мониторе системы также будет показано количество дополнительных мониторов, их IP и адрес устройства. На дополнительных мониторах показывается состояние связи с главным монитором.

Операции**В. Инициализация (восстановление заводских настроек)**

В интерфейсе системной информации, коснитесь для входа в интерфейс подтверждения инициализации, коснитесь для подтверждения.

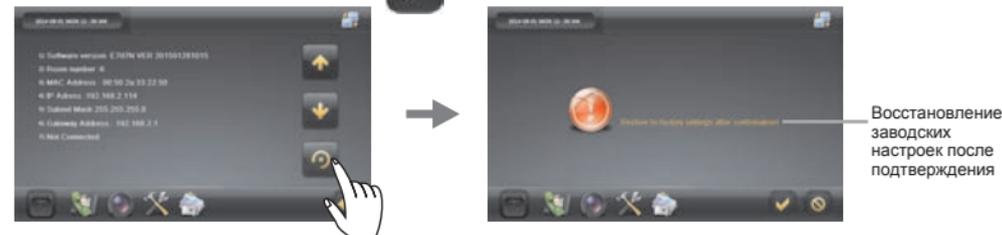**Инициализация системы по умолчанию:**

[Комната No. 2], [DHCP setup to Client], [IP случайный адрес, [the last 3 figure of MAC address randomly set], [MASK: 255.255.255.000.], [Gateway address: 192.168.002.001], [Сохраненные фото будут удалены], [SYN code: 123456],[звонок: Ring 1], [Громкость звонка; Уровень 4], [Громкость разговора: Уровень 4], [Яркость экрана: Уровень 5], [Не беспокоить: OFF], [Away mode: OFF], [Формат времени: 12 часов], [Время разговора: 90с], [Время открытия: 3с], [Extension switch time: 3s]

8.Интерфейс памяти изображений


В интерфейсе главного меню, коснитесь для входа в интерфейс памяти изображений.

Операции



8. 1 Просмотр фото

В интерфейсе памяти изображений, коснитесь полосы записей для просмотра, кнопками / осуществляется перемещение вверх и вниз

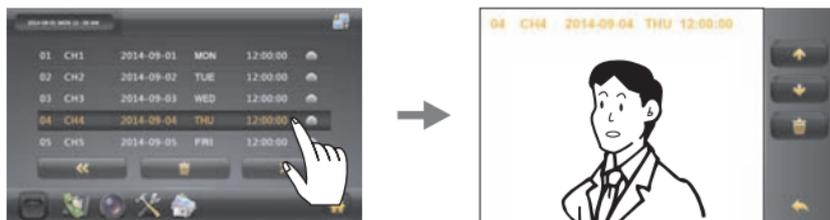

8. 2 Удаление сохраненного фото

A. Удалить все фото

В памяти изображений коснитесь и для подтверждения удаления всех сохраненных фотографий, коснитесь для возврата.

Операции



Удалить все фото после подтверждения

B. Удалить одно фото

В статусе полноэкранного просмотра фото, коснитесь для удаления выбранного фото, тем временем будет отображаться следующее.



1. LED индикация режимов работы монитора



LED горит

Устройство включено/в режиме ожидания.



LED горит

Устройство в режиме Не беспокоить (ТИХО).



LED горит

Устройство в режиме "Отсутствие"

2. Описание звукового статуса

“ДИ” с интервалом: два внутренних блока имеют одинаковый номер комнаты.

“ДУ”: функция запрещена.

Длинное “ДИ”: устройство включено.

Неполадки	Возможная причина	Решение
Устройство не работает вообще.	-Не подключено питание. -Внутренний блок в спящем режиме.	-Проверьте включено ли питание. -Нажмите чтобы блок перешел в режим ожидания.
Не слышно звонок при вызове.	-На устройстве отключен звук. -Громкость звонка слишком низкая.	-Выключите режим без звука, относится к операции 6 "Настройка не беспокоить" -Настройка громкости звонка, относится к операции 7. 3 "Настройка звонка"
Не корректный сенсорный экран.	-Не откалиброван экран.	-Откалибруйте экран стилусом, относится к операции 7. 4 "Калибровка экрана"
Нет вызова с вызывной панели.	-Не корректно сетевое соединение. -Ошибочна настройка комнаты.	-Проверьте сетевое соединение. -Сбросьте номер комнаты, операция 7. 2 "Настройка номера комнаты". - Присвойте одному из мониторов комната № 1
Не доступен просмотр вызывной панели	-Дверь в режиме разговора или просмотра. -Не корректно сетевое соединение.	-Просмотрите когда дверь доступна. -Проверьте сетевое соединение, операция 7. 1 "LAN Настройка".
В режиме просмотра не видит доступные вызывные панели.	- Проблема в сетевом соединении вызывной панели. - Проблема в сетевом соединении внутреннего блока.	-Проверьте подключение вызывной панели, убедитесь что сетевые настройки корректны. -Проверьте подключение внутреннего блока, убедитесь что сетевые настройки корректны.
При вызове с вызывной панели пользователь слышит звонок, но нет изображения на мониторе.	-Не корректны сетевые настройки.	-Проверьте сетевые настройки, операция 7. 1 "LAN Настройки".

Спецификация

Параметр	Модель №	E707N	
Экран		7"цветной TFT	
Характеристики питания		AC100-240 ~50Hz/60Hz 15VA или DC5V/2A	
Соединение		RJ45 Network Port	
Режим разговора		Без рук (громкая связь)	
Мощность потребления		5V/200±20mA режим ожидания	5V/800mA(max) при работе
Рабочая температура		0°C to +55°C	
Температура хранения		-10°C to +60°C	
Мониторов в системе		Максимум 8 мониторов	
Вызывных панелей в системе		Максимум 8 вызывных панелей	

630101088008