


Полноростовая калитка WHD-16

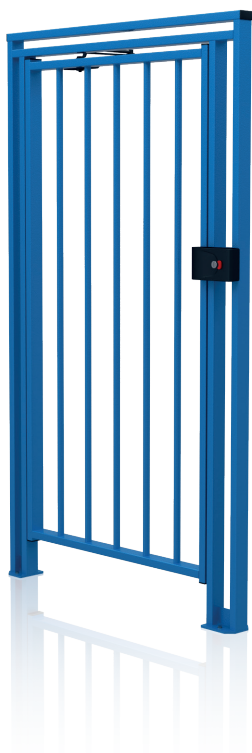

Назначение

Калитка полноростовая PERCo-WHD-16 в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком является преграждающим устройством и предназначена для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте.

Основные особенности

- разблокировка замка осуществляется от СКУД, механическим ключом или кнопкой управления, расположенной на корпусе замка (механическим ключом замок может быть открыт с любой стороны калитки)
- закрытие замка осуществляется его автоматическим защелкиванием при возврате створки в исходное положение
- возможность дистанционной разблокировки замка от СКУД
- возврат створки в исходное положение после прохода осуществляется с помощью гидравлического доводчика
- ширина зоны прохода обеспечивает доступ маломобильных групп населения с сопровождающим, а также возможность проноса/проезда крупногабаритных или нестандартных по размеру грузов
- небольшая масса створки делает проход через калитку более комфортным
- высокая коррозионная стойкость конструкции гарантирует длительный срок службы калитки в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды
- калитка выполнена в едином дизайне с полноростовым турникетом PERCo-RTD-16 и полноростовым ограждением PERCo-MB-16
- возможность использования в качестве аварийного выхода с полноростовыми турникетами серии PERCo-RTD-16
- безопасное напряжение питания замка калитки

Условия эксплуатации

Калитка по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям У2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе). Эксплуатация калитки разрешается при температуре окружающего воздуха от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Исполнение

Материал корпуса – сталь, обработанная методом горячего цинкования и покрытая порошковой краской. Цвет корпуса – синий. Под заказ возможна окраска турникета в другие цвета по каталогу RAL.

Полноростовая калитка WHD-16

Комплект поставки

Калитка в сборе с накладным электромеханическим замком	1 шт
Доводчик в комплекте с крепежом	1 шт
Эксплуатационная документация	1 экз
Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ	
Болт анкерный М10 с анкером PFG IR 10-15 (фирма «SORMAT», Финляндия)	4 шт
Соединительные накладки и кронштейны, необходимые для стыковки между собой элементов турникета, секций ограждения, крыши, калитки	

Основные технические характеристики


Напряжение питания электромеханического замка	от 11,5 до 14 В постоянного или переменного
Потребляемый ток, не более	3 А
Потребляемая мощность, не более	36 Вт
Пропускная способность в режиме однократного прохода	12 чел./мин
Среднесуточная нагрузка в режиме однократного прохода	2000 чел./сутки
Размеры зоны прохода (ВхШ)	960x2000 мм
Средняя наработка на отказ, не менее	1 000000 проходов
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1224x350x2093 мм
Общий вес нетто, не более	70 кг
Габариты упаковки	221x130x24 см

Подключение

При дистанционном управлении от СКУД после подачи на замок управляющего сигнала, замок переходит в состояние «Открыто» и находится в нем неограниченное время. В заблокированное состояние замок возвращается после открытия створки и ее возврата в исходное положение. Длительность управляющего сигнала от СКУД должна быть не менее 500 мс.

Для корректной работы калитки в составе СКУД рекомендуется установить на калитку и подключить к контроллеру СКУД малогабаритный дверной герконовый датчик для контроля положения «Закрыто» створки калитки.

Габаритные размеры

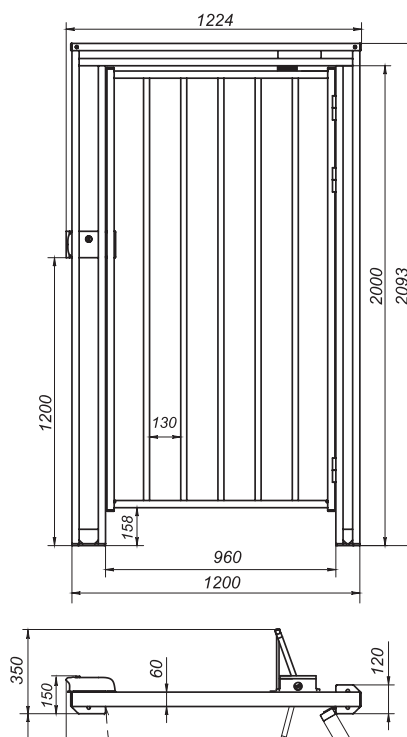

Габаритные размеры калитки

Полноростовая калитка WHD-16

Монтаж

Требования к основанию: ровные бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке калитки на менее прочное основание следует применять закладные фундаментные элементы размером 250x250x400 мм.

На рисунке показана разметка отверстий для монтажа калитки. Для прокладки кабеля управления к замку в стойке рамы калитки предусмотрено отверстие.



Разметка отверстий для монтажа калитки

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.