

DH-IPC-HFW8301E-Z

3 Мегапиксельная Full HD WDR Ультроинтеллектуальная ИК-буллет камера



Особенности

- 1/3" 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования AptinaCMOS
- Поддержка двойногокодека H.264/MJPEG
- Поддержкатрехсмартпотоков
- Макс 25/30fps@3МП(2048x1536)
- Ультра WDR (Широкий динамический диапазон) до 120 дБ
- Ультра 3D DNR
- УльтраАнти-туман, ROI, EIS
- Smart IR technology
- Умная обнаружения:
- Распознавание лиц
- обнаружение Tripwire
- обнаружение вторжений
- Определение смены сцены
- 3~9мм варифокальный моторизованный объектив
- Максимальная дальность ИК-освещения 30м
- Micro SD memory, IP66, PoE,

DH-IPC-HFW8301E-Z

Технические характеристики


модель		DH-IPC-HFW8301EP-Z	DH-IPC-HFW8301EN-Z
Камера			
Датчик изображения		1/3" 3 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Aptina CMOS	
Эффективные пиксели		2048(в)х1536(ш)	
Система сканирования		Прогрессивная	
Скорость электронного затвора		Автоматическая / Ручная 1/3~1/10000 с	Автоматическая / Ручная, 1/4~1/10000 с
Минимум освещение		0.01Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on)	
S/N Ratio		Более 50дБ	
Видеовыход		1 port	
Особенности камеры			
Максимальная дальность ИК-освещения		30м	
День / Ночь		Автоматическая (ICR) / Цветной / В/В	
Компенсация подсветки		BLC / HLC / WDR (120dB)	
Баланс белого		Автоматическая / Ручная	
Gain Control		Автоматическая / Ручная	
Подавление шума		3D	
конфиденциальность		До 4 участков	
Объектив			
Фокусное расстояние		3~9 мм моторизованный	
Максимальная диафрагма		F1.4	
Регулировка фокуса		автоматическая	
Угол изображения		H: 86.5° (Wide) ~ 28.6° (Tele)	
Тип объектива		моторизованный / автоматическая диафрагма (DC)	
Тип крепления		Board-типа в	
Видео			
Сжатие		H.264 / MJPEG	
Разрешение		3M (2048×1536) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576) / CIF (352×288)	
Частота кадров	Главный поток	3M / 1080P (1~25/30fps)	
	Дополнительный поток	D1 / CIF (1 ~ 25/30fps)	
Скорость передачи данных		H.264: 48K ~ 8192Kbps	
Аудио			
сжатие		G.711a / G.711u / PCM	
интерфейс		1/1 канал вход / выход	
Функция SMART			
Умная обнаружения		Tripwire	
		вторжение	
		Изменение сцены	

DH-IPC-HFW8301E-Z


	Отсутствует / Зброшенный
	Обнаружения Аудио
	Обнаружения лица
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Wi-Fi	N/A
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Макс. Доступ пользователей	20 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слоты для памяти	Micro SD, Max 64GB
тревога	1/1 каналвход / выход
Общая	
Электро питание	DC12V(AC24Vпо желанию), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<9W(IR on: +3W)
Рабочая Среда	-30°C~+60°C, Менеечем95% RH
Пылевлагозащита	IP66
Габариты	273.3мм × 94.8мм×94.8мм
Вес	1.3kg

DH-IPC-HFW8301E-Z

Габариты(мм)

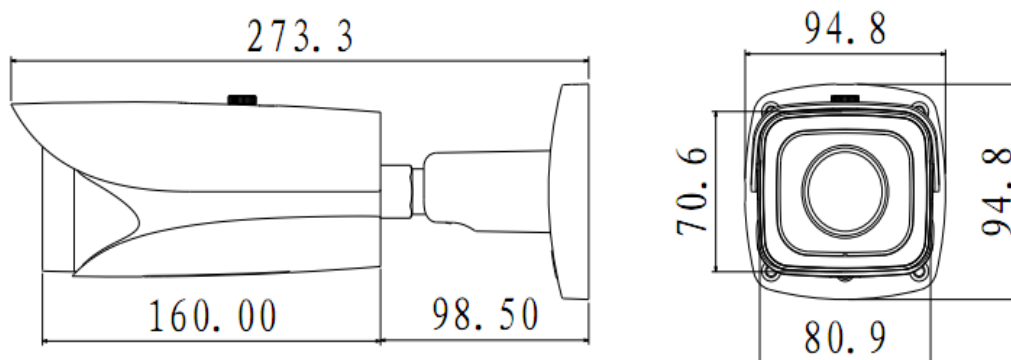

Аксессуары (опционально)

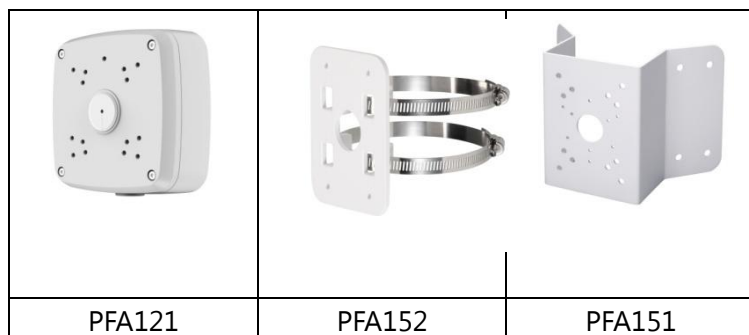

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email:overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.