



Руководство пользователя

Автомобильный монитор Optimus V-070




Технические характеристики

Размера экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	1024x600
Соотношение сторон	16:9, 4:3
Система видео	PAL, NTSC
Питание	DC12В/24В
Потребление	500 мА (12В), 250 мА (24В), 6 Вт
Видеовход	VGA, 2xRCA, BNC
Аудио	Нет
Пульт ДУ	Да
Габариты	174x113x19
Вес	415г

Комплектация

1. Монитор
2. Кронштейн
3. Двусторонний скотч для крепления монитора
4. Переходная рамка 2-DIN
5. Пульт

Схема подключения

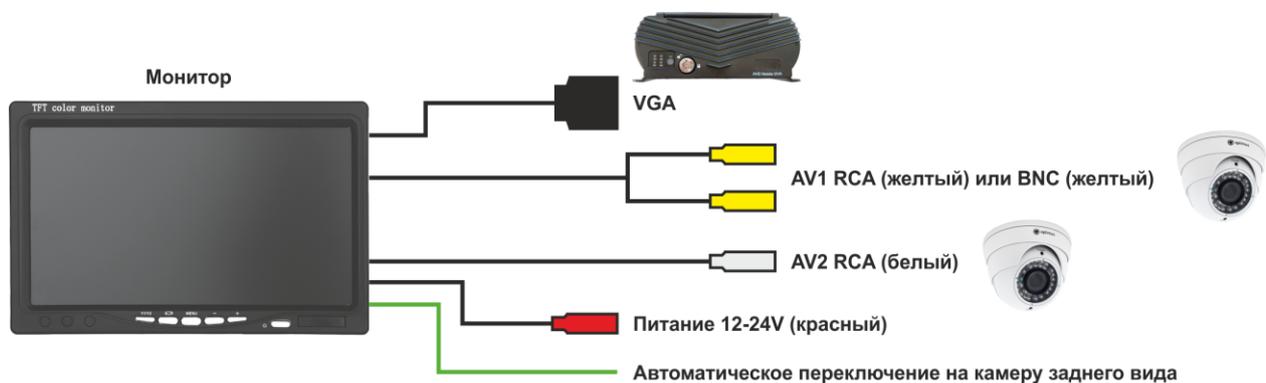

Управление

Управление монитором возможно с помощью кнопок на панели устройства и пульта ДУ.



Главное меню


Для изменения параметров монитора нажмите кнопку «Menu» на панели монитора.

В меню присутствует возможность изменить яркость, контрастность, цвет, язык, формат экрана, положение изображения и возможность сбросить настройки на первоначальные (reset).

Переключение активного параметра осуществляется кнопкой «Menu».

Изменение параметра осуществляется кнопками «-» и «+».

Пульт ДУ

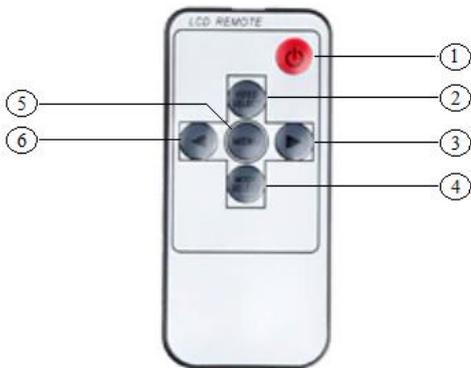

1. Вкл/выкл
2. Переключение видеовхода (VGA/AV1/AV2)
3. Кнопка изменения параметров (увеличение)
4. Выбор режима
5. Меню
6. Кнопка изменения параметров (уменьшение)

Переходная рамка 2-DIN

В комплекте с монитором присутствует переходная рамка, предназначенная для монтажа монитора в панель транспортного средства. Размер рамки 2-DIN.

Для извлечения монитора из рамки необходимо нажать на кнопки указанные ниже на изображении.

