

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВИДЕОДОМОФОНОВ**

STV-D1000HD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки оборудования
следует внимательно изучить данное
руководство



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

ОСТОРОЖНО!



ОСТОРОЖНО!

опасность поражения
электрическим током
не вскрывать!



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ (ЗАДНЮЮ) ПАНЕЛЬ КОРПУСА.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ И
ДЕТАЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К
СПЕЦИАЛИСТУ ПО РЕМОНТУ.



Данное устройство при определенных условиях может иметь опасно высокое напряжение внутри корпуса, которое может вызывать поражение электрическим током.



Данный символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в прилагаемой документации важных указаний по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) устройства.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Содержание

Особенности.....	4
Комплектация.....	5
Конструкция.....	6
Габаритные размеры.....	7
Установка.....	8
Соединения.....	10
Технические характеристики.....	12
Гарантия.....	13

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Особенности

- Компактная и простая в установке конструкция
- Видеомодуль высокого разрешения
- Совместимость с различными типами домофонов
- Встроенная инфракрасная подсветка для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор - схема громкой связи с голосовой активацией
- Встроенное реле замка
- Защищенный ударопрочным стеклом объектив видеокамеры
- Антивандальное исполнение корпуса
- Различные цветовые решения
- Защищенный от влаги корпус

Совместимость устройства

Дверной блок видеодомофона CTV-D1000HD предназначен для видеонаблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпираания замка двери. Данная модель совместима с четырехпроводными мониторами большинства производителей, представленных на российском рынке.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Комплектация



Дверной блок
5



4x25 мм (2шт.)



Дюбель (2шт.)



M2,5x5 (3 шт.)



PM3x8 (5шт.)



Заглушка фиксирующего
винта (1шт.)



Прокладка-сальник для
крепежной пластины(1шт.)



Руководство по
эксплуатации



Козырек




Уголок



Крепежная
пластина

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU


Конструкция

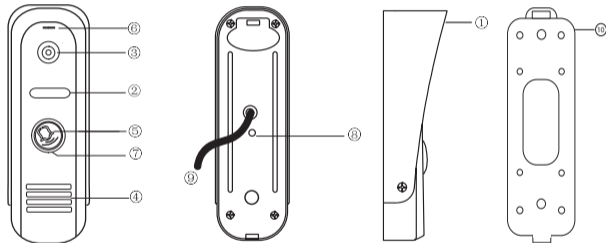

1. Защитный козырек
2. ИК-подсветка
3. Камера
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Микрофон
7. Подсветка кнопки вызова
8. Регулятор звука (расположен под наклейкой)
9. Кабель подключения к видеодомофону
10. Крепежная пластина с сальником


ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Габаритные размеры

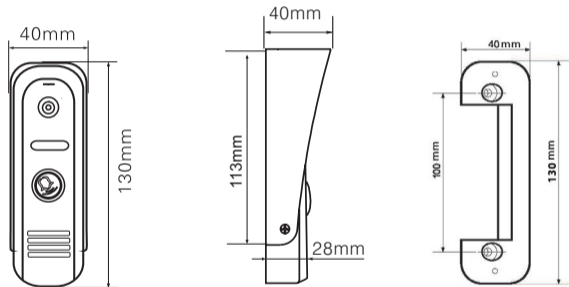

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Установка



Панель устанавливается вертикально на высоте от 150 до 160 см.

Методы установки:

С угловым кронштейном (рис. А) и фронтальный (рис. В), в случае использования изделия вне помещения, рекомендуется установить козырек для защиты от солнечных лучей и дождя.

Вызывная панель коммутируется согласно этикетке, расположенной на кабеле. Также назначение и цвета проводов указаны в Таблице 1 настоящей инструкции

При монтаже рекомендуется использование специализированного коаксиального видеокабеля при длине линии свыше 30 м. Максимальная длина кабеля 50м.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

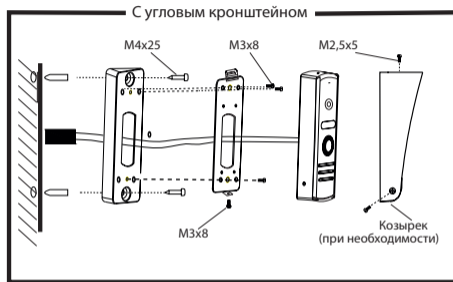


Рис. А

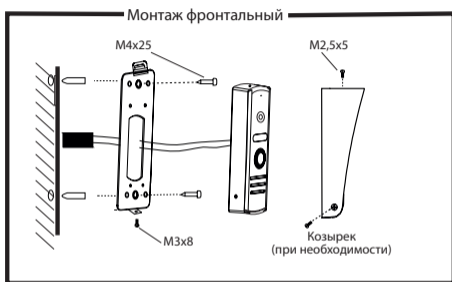


Рис. В

Соединения



Назначение цветных проводов на мониторах различных производителей могут отличаться от CTV-D1000HD. При использовании панели с домофонными мониторами других марок, необходимо строго учитывать именно назначение проводов, а не их цвета. Для исключения неправильной работы и повреждения устройства тщательно изучите инструкции по установке и подключению, как данной вызывной панели, так и домофонного монитора. Сопоставьте назначение сигналов проводников.

Таблица 1

Цвет провода	Сигнал
Желтый	Видео
Синий	Аудио
Красный	12
Черный	Общий
Коричневый	Реле замка
Белый	Реле замка




Изображение, передаваемое с вызывной панели на монитор, может быть нечетким из-за воздействия осадков типа дождя или снега, или из-за загрязнения глазка видеокамеры. Это нужно учитывать при выборе места для установки.



Кабель видеодомофона рекомендуется прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей, чтобы избежать помех, ухудшающих качество изображения.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

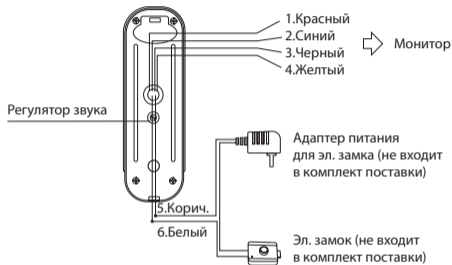

*Примечание: в случае недостаточного уровня звука на панели, его искажения или полного отсутствия настройте звук с помощью регулятора, расположенного на задней части вызывного блока под резиновой заглушкой, при помощи тонкой отвертки. Не следует применять значительный усилий при регулировке, так как можно повредить устройство.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Технические характеристики

Параметр	СТV-D1000HD
Разрешение	700 твл
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Напряжение питания	12 В пост.±10%
Подключение	4-х проводное
Реле электр. замка	3А/30В пост.
Подсветка кнопки вызова	есть
Диапазон раб. темп.	-40° ~ +50°
Габаритные размеры	40 мм(Ш)x130мм(В)x30 мм(Г)
Вес	250 г

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

Наименование		Дверной блок видеодомофона	Покупатель	Подпись
Модель		CTV-D1000HD		
Серийный номер			Продавец	Подпись/печать
Продажа	Дата			

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



GTV