

# FALCON EYE

## Инструкция по эксплуатации к видеодомофону модель FE-70C4



Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена производителем без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

## Содержание

# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

1.1	Передняя панель.....	4
1.2	Задняя панель.....	4
2.	Особенности и функции.....	5
2.1	Особенности.....	5
2.2	Основные функции.....	6
3.	Комплектация.....	6
4.	Схема подключения устройства.....	7
4.1	Компоновка системы.....	7
4.2	Электрическая схема.....	8
5.	Установка.....	9
5.1	Место установки.....	10
5.2	Подключение проводов и установка монитора.....	10
6.	Описание настроек.....	11
6.1	Вызов от посетителя.....	11
6.2	Функция мониторинга.....	11
6.3	Интерком.....	11
6.4	Настройки.....	11
7.	Технические характеристики.....	13

## Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.



**Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий!**




Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

	<p>Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью.</p>
	<p>Не прилагайте излишних усилий, не создавайте перегибов кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы.</p>
	<p>При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости.</p>
	<p>Во время работы не подключайте к другим устройствам.</p>
	<p>Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани.</p>
	<p>При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.</p>
	<p>Не работайте с устройством мокрыми руками.</p>
	<p><b>Предостережение: Возможно получение травм и нанесение вреда имуществу</b></p>
	<p>Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей.</p>
	<p>Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также перегрева прибора во время установки.</p>
	<p>Устанавливайте устройство на плоскую и устойчивую поверхность</p>
	<p>Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время</p>
	<p>Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации</p>


## 1. Наименование и назначение составных частей

### 1.1 Передняя панель

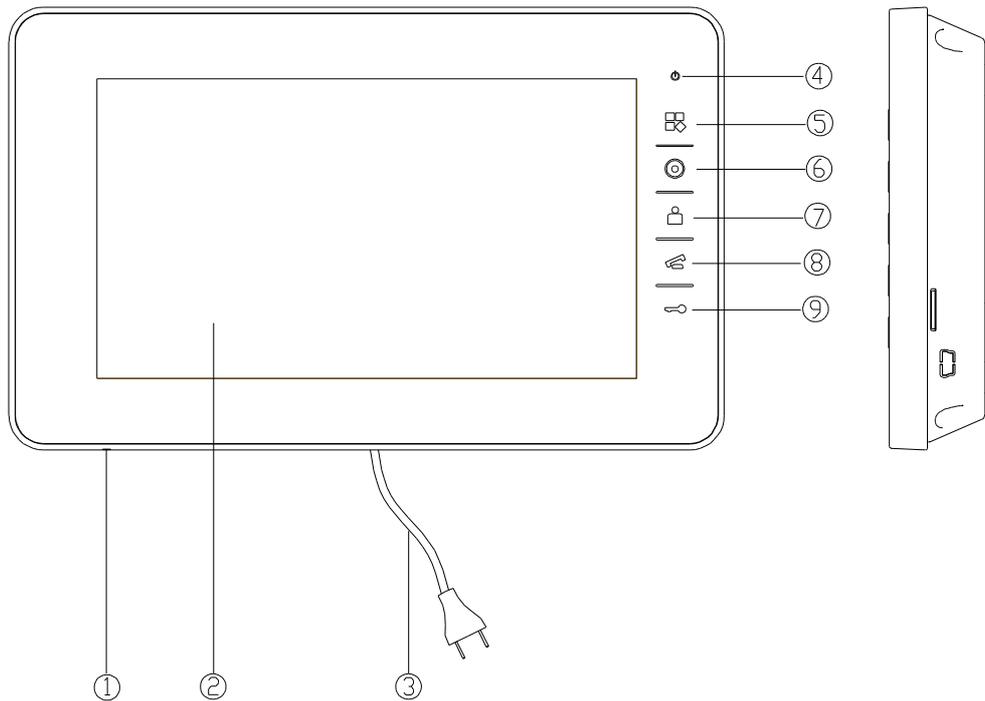

№	Наименование	Назначение
1	Микрофон	Микрофон для передачи звука
2	Экран	7-ми дюймовый цветной ЖК экран
3	Кабель питания	Кабель питания для подключения к электросети переменного тока с напряжением 220В
4	Индикатор питания	Индикатор, показывающий наличие питания.
5	Кнопка «Настройка»	Кнопка для входа в меню настроек
6	Кнопка «Интерком»	Кнопка для интеркома
7	Кнопка «Просмотр»	Кнопка для просмотра панели
8	Кнопка «Разговор»	Кнопка для разговора
9	Кнопка «Открыть»	Кнопка для открытия двери

### 1.2 Задняя панель

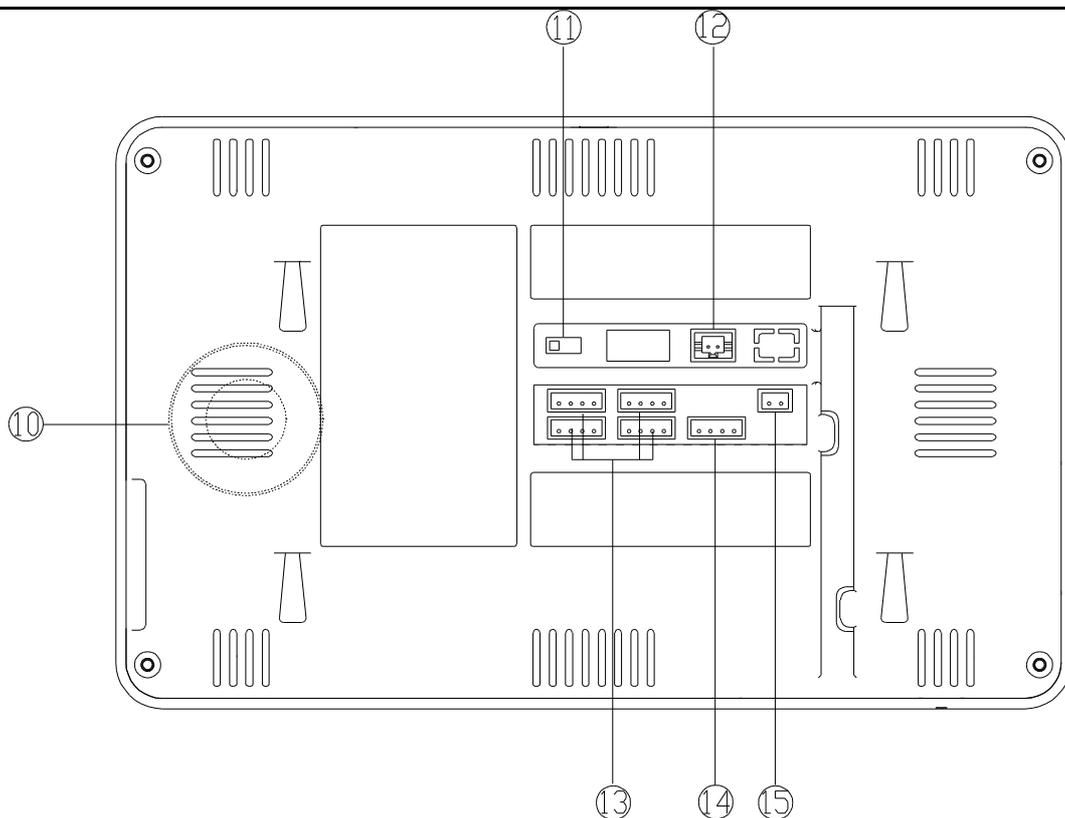

№	Наименование	Назначение
10	Динамик	Динамик для воспроизведения звука
11	Тумблер 75Ом	Тумблер включения/выключения согласующего сопротивления для видеосигнала.
12	Разъём для подключения внешнего блока питания	Разъём для подключения внешнего блока питания DC14.5В
13	Разъём для подключения панели	Разъём для подключения вызывной панели 1/вызывной панели 2/ вызывной панели 3/вызывной панели 4
14	Разъём для подключения монитора	Разъём для подключения доп. монитора
15	Разъём для выхода звонка	Разъём для выхода звонка

## 2. Особенности и функции

### 2.1 Особенности


- 7-ми дюймовый цветной экран
- Возможности подключения: 4 вызывных панелей, 4 домофонов в параллель

- Регулировка яркости, цвета и контрастности
- Регулировка громкости вызова
- Функция “Не беспокоить”
- Без трубки
- OSD меню
- PAL или NTSC


## 2.2 Основные функции

- Просмотр видеозаписи панели или видеокамеры
- Разговор с посетителями
- Источник питания: AC 100-240В, DC 14,5В (отдельный вход)
- Меню на различных языках
- Управление электрозамком
- Способ монтажа - накладной


## 3. Комплектация



Монитор




Кронштейн



Инструкция



контактные кабели для  
вызывных панелей



Шурупы для установки  
кронштейна



Пластиковые  
дюбели




2-х контактный кабель  
для блока питания



контактные кабели для  
выхода звонка

## 4. Схема подключения устройства

### 4.1 Компоновка системы

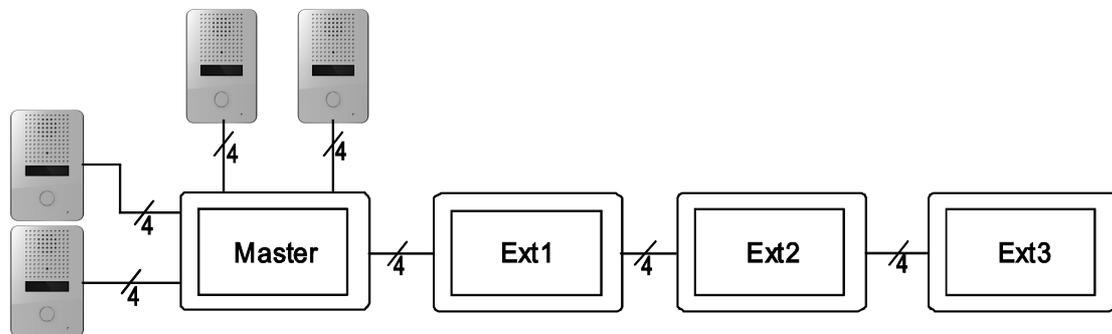

#### ВНИМАНИЕ:

- ◆ В системе не может быть 2 одинаковых адреса.
- ◆ Мастер монитор поддерживает 4 вызывные панели, а дополнительные мониторы только 2 панели, то при вызове с 3 или 4 панели мастер монитор будет оставлять мониторинг 6 минут (при условии если не кто не снимет трубку) это касается только мониторов FE-70i, FE-70w, FE-101it и FE-101wt


Мастер монитор поддерживает 4 вызывные панели, и дополнительные мониторы тоже поддерживают 4 панели то звонок работает нормально.

4.2 Электрическая схема

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.

◆ Схема подключения с одним монитором


Dial 75Ω switch to ON

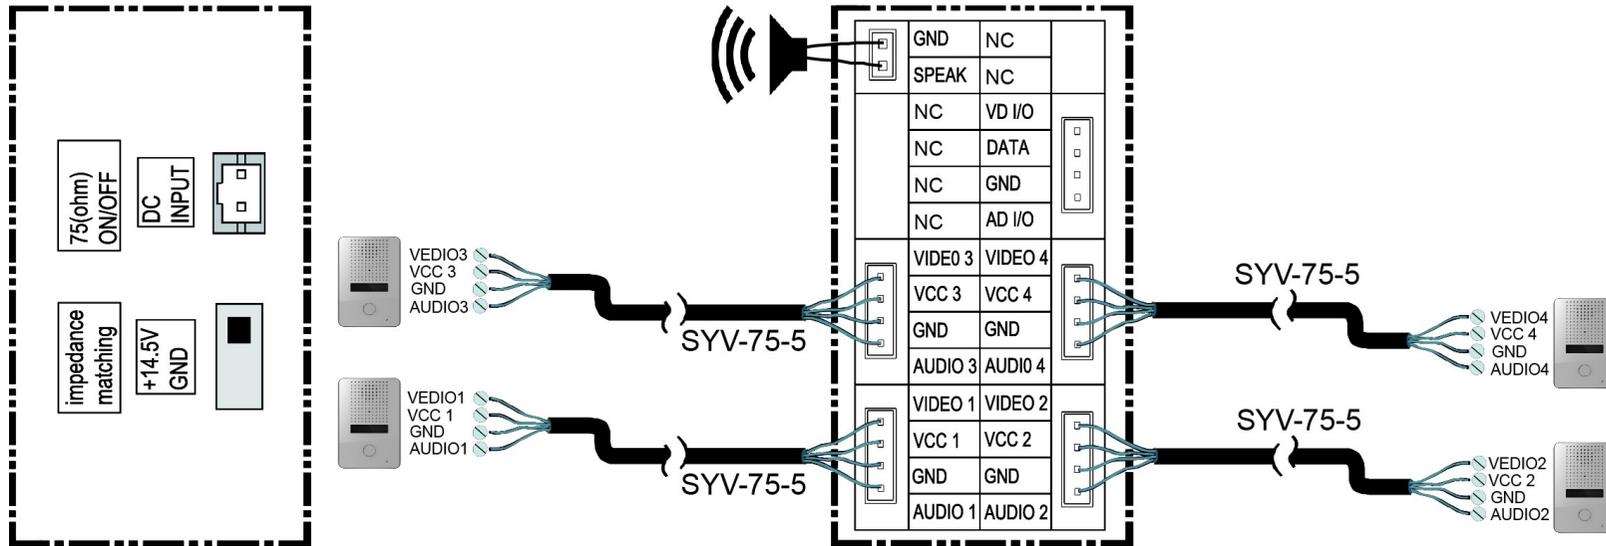


◆ Схема подключения нескольких мониторов параллельно

**Внимание!** При подключении нескольких мониторов в параллель обратите внимание на положение тумблера согласующего сопротивления видеосигнала: он должен быть включен только на последнем мониторе. Также он должен быть активирован в одиночном режиме работы.

## 5. Установка

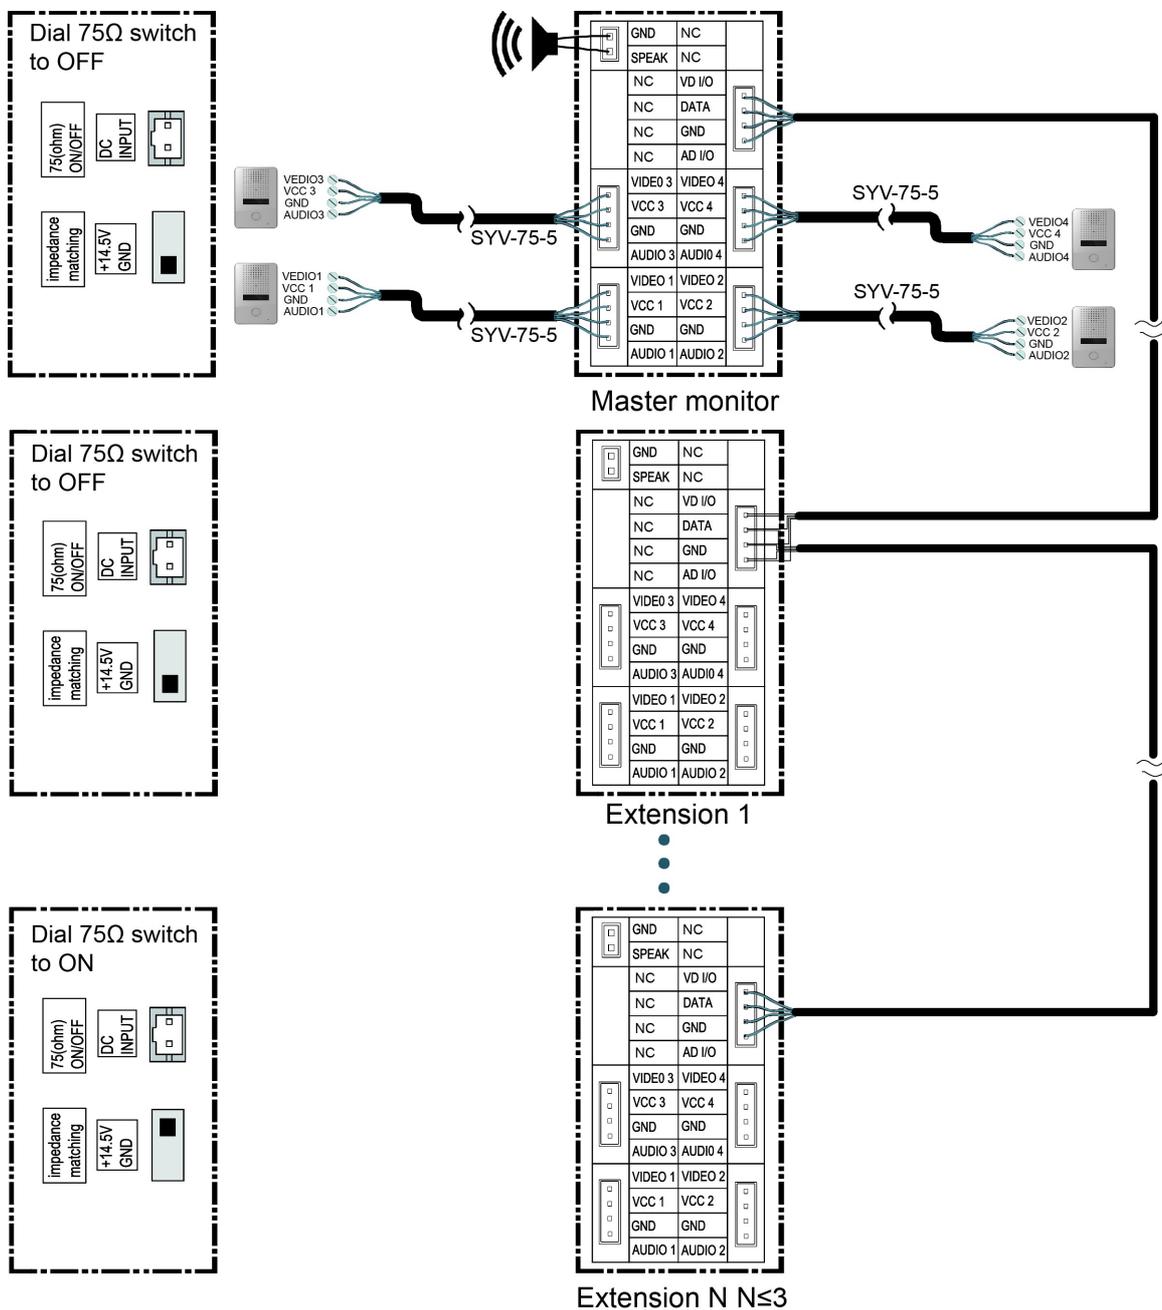


## 5.1 Место установки



### ◆ Место установки монитора

Стандартная высота для установки монитора около 1500 мм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического настенного крепления будет на расстоянии около 1450 мм от пола.

## 5.2 Подключение проводов и установка монитора

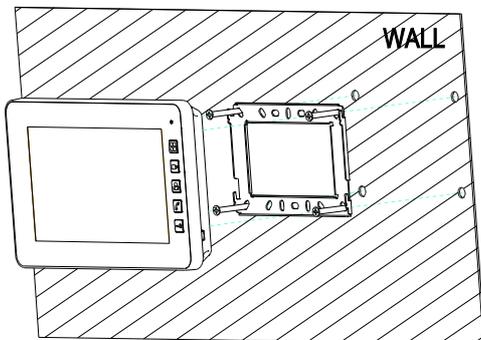


- 1) Снимите настенный кронштейн с задней панели монитора.
- 2) Установите кронштейн на стену.
- 3) Вставьте провода в заднюю панель монитора, руководствуясь схемой подключения.
- 4) Установите монитор на настенный кронштейн и зафиксируйте его.
- 5) Подключите источник питания к монитору, включите питание.

## 6. Описание настроек

### 6.1 Вызов от посетителя

Посетитель нажимает на кнопку **[Вызов]**, монитор издает звуковой сигнал, на экране появляется номер камеры с изображением посетителя (длительность отображения изображения 30 с).

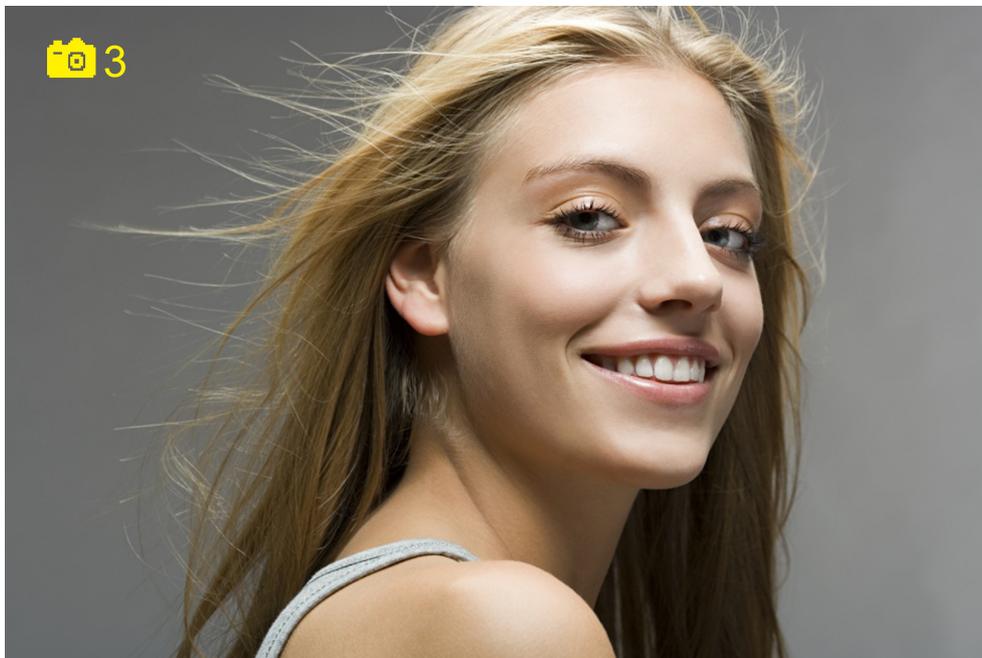

➤ Посетитель нажимает на кнопку **[Вызов]**, монитор издает звуковой сигнал, нажмите **[Разговор]** для разговора с посетителем, нажмите **[Разговор]** ещё раз для завершения разговора.

➤ Нажмите **[Открыть]** для открывания двери.

### 6.2 Функция мониторинга

➤ В режиме ожидания, нажмите кнопку “мониторинг” для просмотра видео с панели 1.

➤ Нажмите кнопку “мониторинг” ещё раз для просмотра видео с панели 2.

➤ Нажмите кнопку “мониторинг” 3 раза для просмотра видео с панели 3.

➤ Нажмите кнопку “мониторинг” 4 раза для просмотра видео с панели 4.

➤ Нажмите кнопку “мониторинг” 5 разов для выхода режима просмотра.

### 6.3 Интерком

В режиме ожидания, нажмите кнопку “интерком” и начнётся интерком. Нажмите кнопку “разговор” на звонящем мониторе для ответа на вызов.

### 6.4 Настройки

# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU


- В режиме ожидания,нажмите кнопку “меню” для входа на страницу настроек.
- Нажмите кнопку “интерком” или “мониторинг” для бывора.
- Нажмите кнопку “разговор” для входа настройки.




Название значков:

	Вход в меню <b>[Параметры]</b>		Вход в меню <b>[Не беспокоить]</b>
	Вход в меню <b>[Звонок]</b>		Вход в меню <b>[Адрес]</b>
	Вход в меню <b>[Язык]</b>		

Когда в страницу только одна строка:

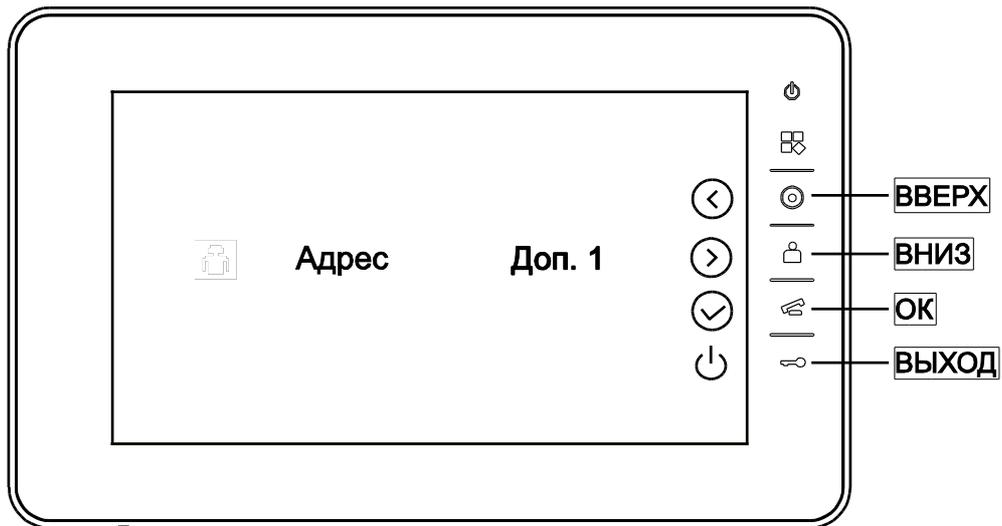

Когда в страницу 2 или более:

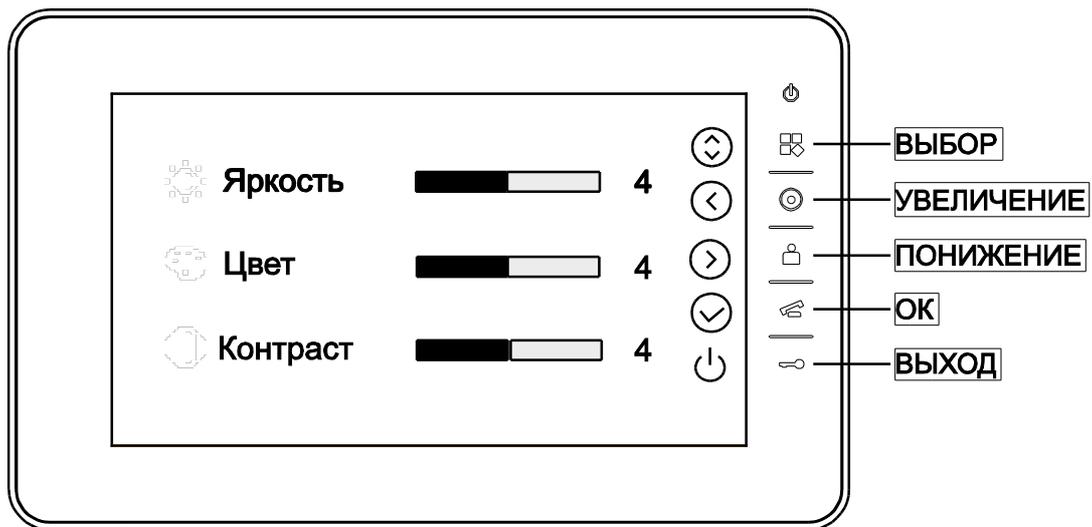

## 7. Технические характеристики

Параметр	Значение
Источник питания	AC 100В ~ 240В ,50Гц/60Гц или DC 14.5В

Максимальное потребление энергии	Макс.:10Вт, Режим ожидания:3Вт
Тип монитора	7 дюймов TFT LCD
Разрешение LCD	800(RGB) * 480
Соединение с вызывной панелью	4 4-х проводных канала
Соединение с доп. монитором	Три доп. монитора (макс.) (4 провода)
Габариты (мм)	205*128* 27,5(ШxВxГ)