

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ЗВУКОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
ИО 32910-3/1 АРФА-ПРО**

Паспорт
СТФВ.425132.006 ПС
ред.1.2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный Арфа-ПРО предназначен для обнаружения разрушения остекленных строительных конструкций, в том числе стеклопакетов (однокамерных и двухкамерных по ГОСТ 24866), выполненных с использованием листовых стекол.

1.2 Арфа-ПРО имеет акустический канал (АК) обнаружения и вход для подключения охранного шлейфа сигнализации (ШС).

1.3 Максимальное значение рабочей дальности действия АК – 6 м.

1.4 Акустический канал Арфа-ПРО имеет две рабочие частоты: первая - от 6 до 10 кГц, вторая - от 150 до 300 Гц.

1.5 Устойчивость и чувствительность по ГОСТ 34025-2016 – не менее класса 2.


1.6 В извещателе предусмотрена возможность дискретной регулировки чувствительности АК и два режима обнаружения: универсальный и с регистрацией выпадения осколков, устанавливаемых в процессе программной инсталляции.

1.7 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 864–865 МГц, 868-868.2 МГц, 868.7 – 869.2 МГц.

1.8 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032).

Батареи поставляются уже установленными в Арфа-ПРО. Для включения Арфа-ПРО необходимо вынуть изолирующую ленту:

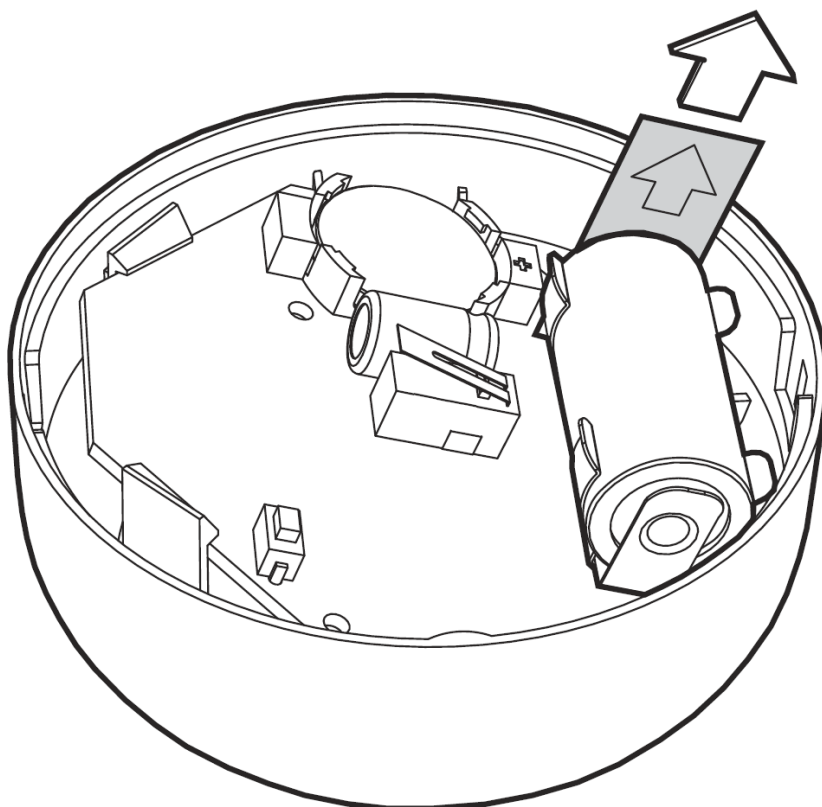

1.9 Арфа-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от -20 до +55 °С;
- относительная влажность – до 95 % при 40 °С (без конденсации).

1.10 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.11 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (по ГОСТ 14254-2015) – IP30.

1.12 Габаритные размеры – Ø80x36 мм.

1.13 Масса – не более 0,15 кг.

Арфа-ПРО

3

СТФВ.425132.006 ПС

2 Комплектность

2.1 Комплектность Арфа-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425132.006	Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО 32910-3/1 Арфа-ПРО	1 шт.
	Шуруп универсальный 3,5x35	3 шт.
	Резистор 5,6 кОм	1 шт.
	Батарея литиевая CR123A (установлена в извещатель)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
	Памятка по применению	1 экз.
СТФВ.425132.006 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Арфа-ПРО требованиям технических условий ТУ 26.30.50-206-54330426-2017 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации Арфа-ПРО – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок не распространяется на элементы питания).

4.3 Арфа-ПРО, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности Арфа-ПРО (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Арфа-ПРО не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А
тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00
mail@argus-spectr.ru