

Slinex Cloud Call



Внимание!

Данное руководство содержит описание мобильного приложения Slinex Cloud Call, с которым работает ваше устройство. Описание мобильного приложения, содержащееся в инструкциях к конкретным изделиям, не является актуальным.


Спасибо за выбор
нашего оборудования

SLINEX

На мобильном устройстве откройте приложение «Google Play» (для Android) или «App Store» (для iOS), наберите в строке поиска «Cloud Call» и установите приложение на мобильное устройство.

1. Создание учетной записи


- 1) Запустите приложение «Cloud Call» на мобильном устройстве и нажмите кнопку «Регистрация» для создания новой учётной записи;
- 2) Заполните поле «Email» и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ КОД» для получения кода активации;
- 3) Проверьте почтовый ящик, который вы указали ранее и вставьте код активации из письма в поле «Код подтверждения»;
- 4) Введите пароль для будущей учётной записи в поле «Пароль» и повторите его ввод в поле «Подтвердите пароль», затем нажмите кнопку «Подтвердить» для создания новой учётной записи. Название почтового ящика будет использовано в качестве логина для входа в учётную запись.

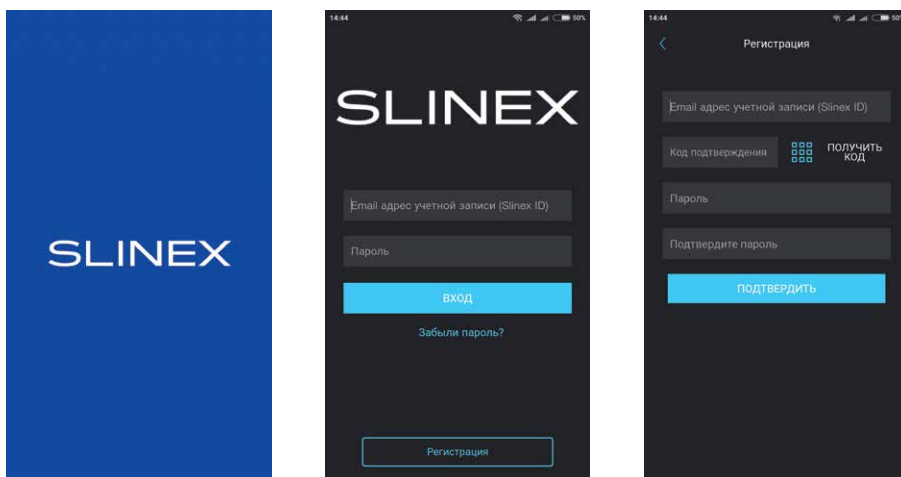

2. Добавление нового устройства

2.1. Подключение к проводной сети

- 1) Подключите устройство к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля;
- 2) Подключите мобильное устройство в ту же локальную сеть;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Подключенное» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) После этого будет произведен поиск устройств в локальной сети, к которой подключено мобильное устройство;

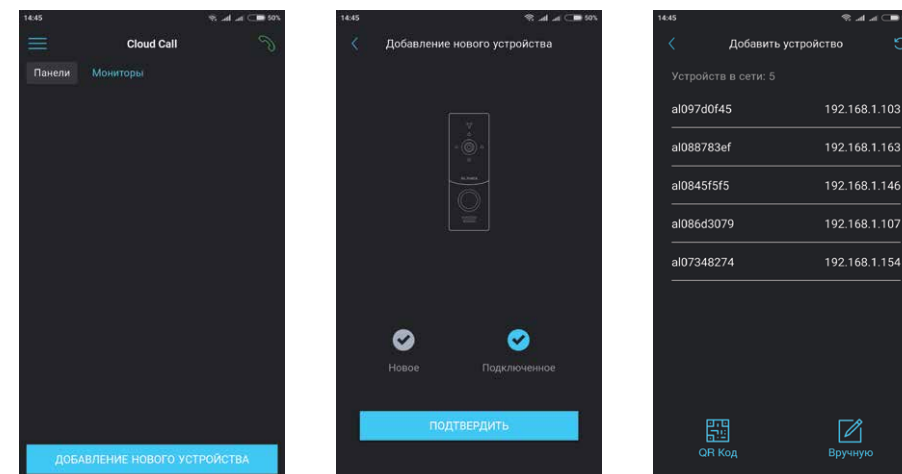


- 5) Выберите UID, соответствующий наклейке на подключаемом устройстве или нажмите кнопку «QR Код» и отсканируйте QR код на наклейке, если устройства нет в списке;
- 6) Заполните информацию об устройстве:

UID устройства: уникальный идентификатор устройства (уже заполнен);

Имя устройства: имя, которое будет отображено в списке;

Пароль: 888888 (по умолчанию).

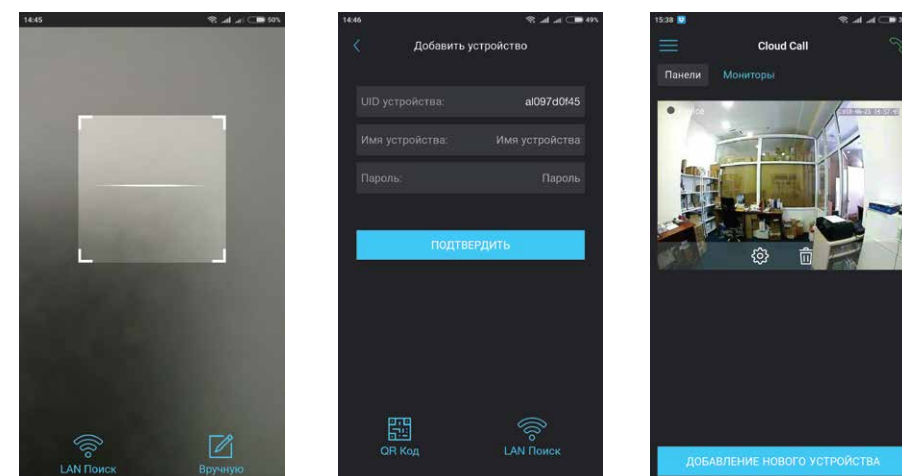

Затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Устройство отобразится в главном меню приложения.





2.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети

- 1) Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети, к которой хотите подключить домофон, вызывную панель или адаптер;
- 2) Отключите 3G/4G интернет соединение на время подключения устройства;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Новое» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) На мониторе, вызывной панели или адаптере активируйте режим «Точка доступа», если он не активировался автоматически. Для этого проделайте следующие шаги:

Для ML-20IP нажмите и удерживайте кнопку вызова → первый короткий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и снова нажмите и удерживайте её → второй короткий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и снова нажмите и удерживайте её → третий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и дождитесь перезагрузки вызывной панели → после перезагрузки панель издаст короткий звуковой сигнал и подсветка кнопки вызова начнет постоянно мигать – это означает, что панель находится в режиме «Точка доступа».

Для SL-07IP нажмите и удерживайте кнопку  до момента пока монитор не издаст звуковой сигнал. После звукового сигнала отпустите кнопку и дождитесь перезагрузки монитора. После загрузки монитор снова издаст звуковой сигнал и подсветка кнопок  начнет мигать, индицируя переход монитора в режим «Точка доступа».

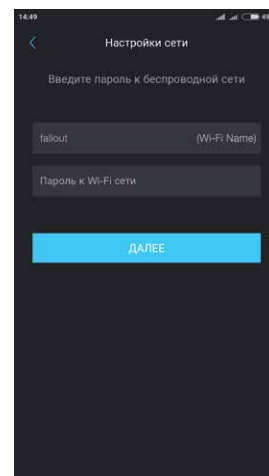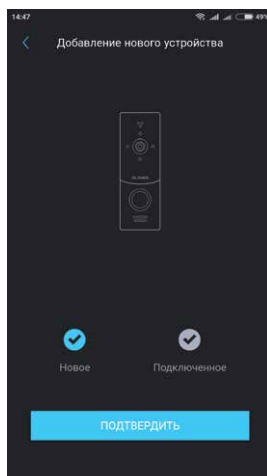

Для XR-30IP нажмите и удерживайте кнопку «Режим ТД» на правой боковой грани конвертера, до момента, когда загорится синий светодиод «ТД» на передней панели. Отпустите кнопку «Режим ТД» и дождитесь перезагрузки конвертера. После перезагрузки светодиод «ТД» на передней панели будет постоянно светиться синим цветом, индицируя переход конвертера в режим «Точка доступа».

- 5) На мобильном устройстве нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы начать подключение устройства к Wi-Fi сети. В случае, если вы уже пытались добавить это устройство в режиме «точки доступа», "забудьте" (удалите) его сеть (имя сети начинается на cctv2...) в настройках Wi-Fi вашего телефона или планшета;
- 6) Соединение с устройствами на базе Android происходит автоматически. Для устройств на базе iOS пользователю требуется подключиться вручную. Для этого зайдите в меню «Параметры Wi-Fi» мобильного устройства для просмотра доступных сетей. Найдите сеть с UID номером устройства и подключитесь к ней. После этого вернитесь в приложение Slinex Cloud Call;
- 7) Введите пароль Wi-Fi сети, к которой нужно подключиться и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». После этого произойдет повторная перезагрузка монитора/вызывной панели/адаптера и подключение к выбранной Wi-Fi сети;
- 8) Заполните информацию об устройстве:

UID устройства: уникальный идентификатор устройства (уже заполнен);

Имя устройства: имя, которое будет отображено в списке;

Пароль: 888888 (по умолчанию).

Затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

Устройство отобразится в главном меню приложения.

Примечания:

- 1) Домофоны **SL-10IPT** и **SL-10IP** подключаются к Wi-Fi сети вручную, с помощью меню монитора. За более детальными разъяснениями см. инструкции соответствующих мониторов. После подключения данных мониторов к Wi-Fi сети, следуйте шагам раздела 2.1, стр. 1, для добавления монитора в приложение.
- 2) Если при первом включении устройства к нему не подключен кабель локальной сети, то оно автоматически перейдет в режим «Точка доступа». Таким образом, при подключении его к Wi-Fi сети, можно пропустить 4-й шаг раздела 2.2.
- 3) Если устройство уже добавлено в какую-то учётную запись, то его невозможно добавить в другую учётную запись! Для добавления устройства к другой учётной записи используйте список общего доступа.

3. Управление

Главное меню

- Нажмите на изображение устройства для начала просмотра
- Нажмите для входа в меню настроек устройства
- Нажмите для удаления устройства из текущей учётной записи
- Добавление нового устройства

Меню просмотра


- Добавление учётной записи для общего доступа
- Начало разговора
- Отбой
- Отключить просмотр
- Открытие двери (Пароль по умолчанию: 888888)

Информация об устройстве

- Изменить пароль устройства по умолчанию
- Изменить пароль открытия замка по умолчанию
- Синхронизация времени
- Сброс до заводских настроек
- Перезагрузка
- Настройки детекции движения
- Информация об SD-карте
- Перезагрузка & сброс
- SD карта
- Обновление ПО монитора/вызывной панели
- Удаленный доступ
- Настройки устройства
- Список устройств с общим доступом

Расширенные настройки

- Изменить Пароль
- Изменить Код открытия замка
- Детекция движения
- Установить время
- SD карта
- Перезагрузка & сброс

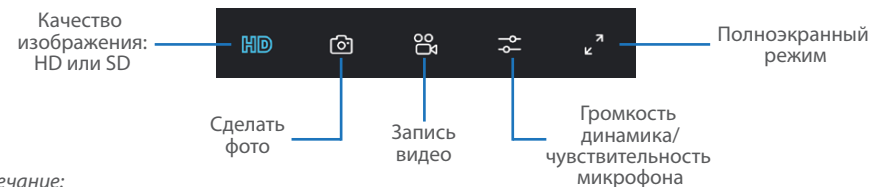

Примечание:

Во время просмотра изображения с домофона/вызывной панели микрофон вызывной панели находится в постоянно включенном состоянии, таким образом можно слышать что происходит у дверей. При нажатии кнопки «Начало разговора» активируется двухсторонняя аудиосвязь, что дает возможность разговаривать с посетителем.


4. Оповещения о входящих вызовах

Нажмите кнопку для входа в меню режимов оповещений.

Не беспокоить – в данном режиме оповещения о входящих вызовах отключены;

Онлайн – в данном режиме оповещения о входящих вызовах включены для всех устройств в списке;

Пользовательский – можно вручную включить или отключить оповещения для каждого устройства в списке;

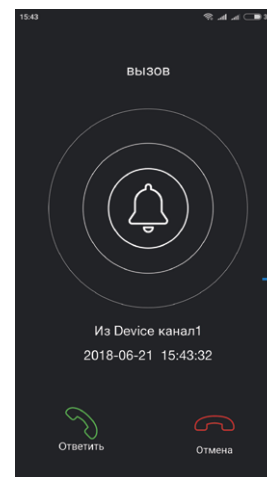

Если включен режим «Вне дома» или в режиме «Пользовательский» оповещения включены для данного устройства, то при входящем вызове на мобильное устройство придет оповещение.

Нажмите кнопку «Ответа» для активации разговора с посетителем или кнопку «Отмена» для сброса вызова.


Cloud Call


- Не беспокоить
- Онлайн
- Пользовательский

Пользовательский

- Device
- Push оповещения:

5. Программная детекция движения


Нажмите иконку  нужного устройства в главном меню приложения, нажмите кнопку «РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ» и затем нажмите кнопку «Детекция движения» для входа в меню настроек детекции движения.

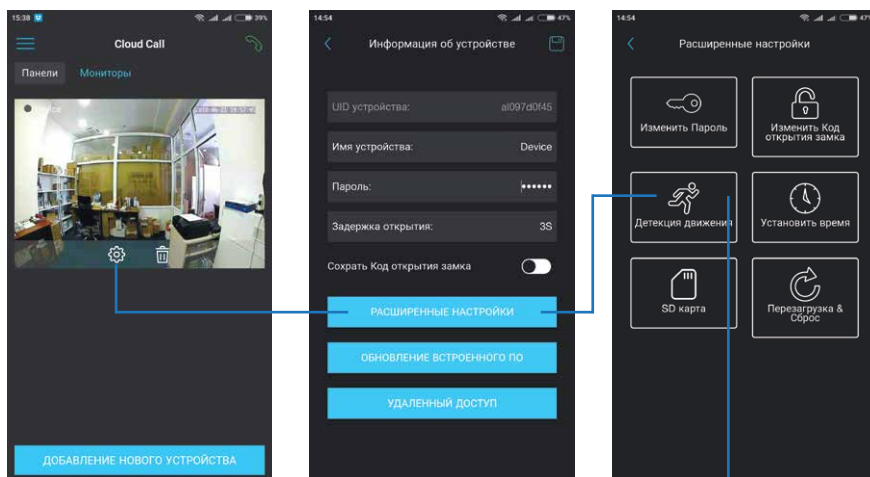

В данном меню можно включить или отключить программную детекцию движения.


Также здесь настраивается чувствительность детекции от 1 до 4, где 4 – это самая низкая чувствительность, а 1 это наиболее высокая чувствительность срабатывания. Если происходит много ложных срабатываний, установите для данного параметра значение 3 или 4.

Далее можно настроить расписание работы программной детекции движения по дням недели, а также по часам.

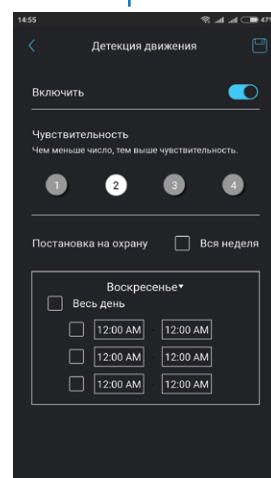

6. История событий

В меню просмотра устройства проведите влево для перехода на страницу событий, затем нажмите иконку «События на устройстве» для просмотра истории событий.

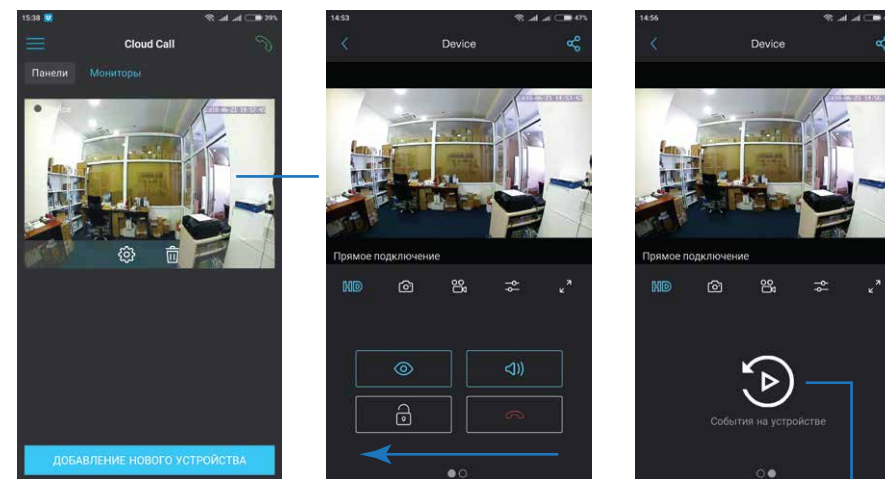


В данном меню на шкале времени можно выбрать отрезок времени, в котором нужно просмотреть видео или фото.

Данный архив находится на внутренней памяти устройства или на microSD карте монитора, т.е. при отсутствии доступа к устройству просмотр работать не будет!

Примечание:

В мониторах SL-10IPT и SL-10IP данная функция не активна. Архив событий на них можно просматривать только локально или с помощью веб-интерфейса.

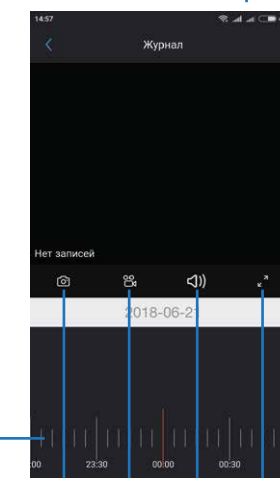

Шкала времени (проведите вправо или влево)

Фото
Видео
Полноэкранный режим
Громкость воспроизведения


7. Настройки приложения

Нажмите иконку  в главном меню для входа в настройки приложения.




8. Общий доступ к устройству


Учетная запись, на которую впервые было добавлено устройство, является основной. Данная учетная запись имеет все права для изменения параметров устройства. Если планируется использование приложения на двух и более мобильных телефонах, то на каждом из телефонов должна быть создана отдельная учетная запись. Ниже приведены шаги для добавления устройства на несколько мобильных телефонов:

- 1) Создайте учетную запись в приложении на первом мобильном телефоне и добавьте в него устройство, способом, описанным ранее в данной инструкции. Данный мобильный телефон будет основным и будет иметь права на изменение всех параметров устройства;
- 2) Установите приложение «Slinex Cloud Call» на всех остальных мобильных телефонах, на которых планируется использовать устройство и в каждом приложении создайте отдельные учетные записи (отличные от той, которая используется на основном телефоне);
- 3) Зайдите в меню просмотра устройства на основном мобильном телефоне и нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, затем введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом к устройству и нажмите кнопку «Подтвердить». Спустя несколько минут данное устройство должно появиться в списке на мобильном телефоне, где используется данная учетная запись. На дополнительных устройствах можно только отвечать на входящие звонки, просматривать изображение и открывать замок. Менять настройки устройства на дополнительных телефонах невозможно.
- 4) Аналогичным образом можно поделиться доступом с другими мобильными телефонами (до 5 дополнительных учетных записей).


Нажмите на изображении устройства на первом телефоне для входа в меню просмотра

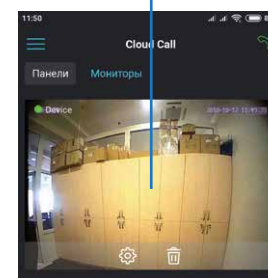

Нажмите кнопку «Поделиться»



Введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом и нажмите кнопку «Подтвердить»



Содержание

1. Создание учётной записи	1
2. Добавление нового устройства	1
2.1. Подключение к проводной сети	1
2.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети	3
3. Управление	5
4. Оповещения о входящих вызовах	6
5. Программная детекция движения	7
6. История событий	8
7. Настройки приложения	9
8. Общий доступ к устройству	10