

GF-DV0494 v3




Особенности:

- Поддержка 4 каналов 1080NH real-time;
- Поддержка AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI с поддержкой 2K и VGA с поддержкой 1080P;
- Мини корпус, 1 SATA (до 8TB);
- 1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45 ;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»

Параметры:


	Модель	GF-DV0494 v3
Видео	Кодек	H.264
	Запись	4*1080N@25fps; 4*720P@25fps; 4*960N@25fps
	Воспроизведение	1*1080N@25fps; 4*720P@25fps; 4*960N@25fps
	Предпросмотр	4ch*720P@12fps
	Мульти-режим	Аналог: 4*1080N@25fps ; 4*720P@25fps ; 4*960N@25fps; Гибрид: 2*720P(аналог)+2*720P (IP)@25fps IP: 8*1080P@25fps; 8*720P@25fps; 4*1080P@25fps; 4*720P@25fps
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	4*BNC («Управление по коаксиалу»)
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:1080P)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	4/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	1*RS485, Поддержка нескольких протоколов PTZ
	USB порты	2*USB2.0 порты
	HDD	1*SATA (до 8TB)
Общее	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/2A
	Потребление	<10W (Без HDD)
	Вес	~ 1 кг
	Габариты	255* 236* 44 мм

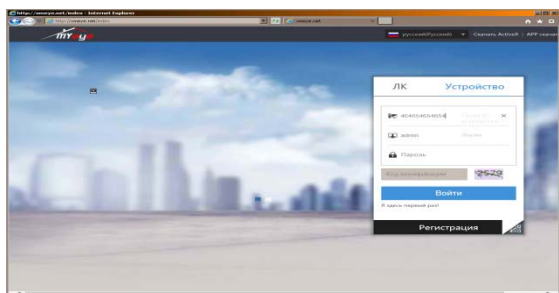

Режим работы:

GF-DV0494 v3							
Аналог			IP			Play	View
1080N	720P	960H	1080P	960P	720P		
4						4	4
	4					4	4
		4				4	4
	2				2	2	4
			8			2	8
				12		4	12
					8	4	8
			4			2	4
					4	4	4
			1			1	1

Задняя панель:

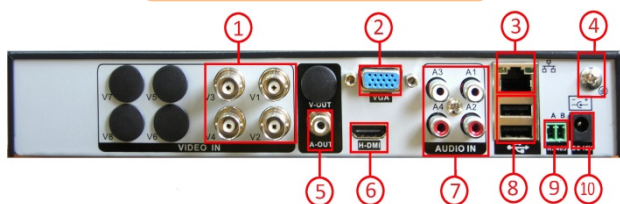

1. Видеовходы;
2. VGA выход;
3. LAN вход;
4. Для заземления регистратора;
5. Аудио выход;
6. HDMI выход;
7. Аудио входы;
8. USB порты;
9. Разъем для подключения интерфейса RS485
10. Разъем адаптера питания

Передняя панель:



1. Индикатор питания
2. Индикатор записи
3. Индикатор тревоги
4. Отмена
5. Меню
6. Направление и ввод

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов.

Уточняйте информацию у менеджеров.