

Считыватель KR420

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Считыватель KR420 является считывателем паспортов и интегрирован с технологией TH-OCR, с помощью которой выполняется считывание паспортов и электронных чипов в паспортах. Соответствует стандарту ИКАО (DOC 9030). Поддерживает формирование изображения 5 Мп, автоматическое обнаружение учетных данных, автоматический запуск тревоги и автоматическую классификацию. Устройство применяется в следующих сценариях: гостиницы, предприятия, таможенный контроль, аэропорты, КПП в административных учреждениях и т. д.

- Распознавание электронных паспортов, соответствующих стандарту ИКАО (DOC 9303).
- Высокий уровень точности: 99.8 %.
- Интеграция с различными системами управления.
- Скорость передачи данных до 848 Кбит/с, а продолжительность считывания паспорта составляет менее 3 с.
- Формирование изображения высокой четкости 5 Мп и физическое разрешение до 500 dpi.
- Устойчивость к истиранию, защита от коррозии, антистатические свойства и стабильная работа.



www.hikvision.com


▪ Спецификации

Система	
Операционная система	Совместимость с Windows® 2000-SP4, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Linux®
Источник света	Несколько диапазонов источника света, включая подсветку белым светом и ИК-подсветку (850 нм)
Изображение	
Область распознавания	127 × 88 мм (5.0 × 3.5")
Матрица	CMOS 5 Мп (2592 × 1944)
Разрешение	500 dpi
Хранение	Захват цветного изображения для страницы профиля пароля, 24 бит Сохранение захваченного изображения (подсветка белым светом, ИК-подсветка, УФ излучение) в формате BMP, PNG или JPEG
Интерфейсы	
USB	Связь через USB-накопитель, поддержка скорости передачи данных до 848 Кбит/с
Аутентификация	
Тип карты	Паспорт (стандарт ИКАО 9303)
Скорость считывания карты	< 3 с
Функции	
Автоматический запуск тревоги	Распознавание пароля и автоматического запуска тревоги
Основное	
Питание	Вход: AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, 0.8 А Выход: DC 12 В, 2 А
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Рабочая влажность	От 20 до 95 % (без конденсата)
Размеры	193.2 × 166 × 104.3 мм (7.6 × 6.5 × 4.1")
Индикатор	Индикатор питания, индикатор готовности, индикатор ошибки и индикатор тревоги Доступна настройка рабочего состояния
Масса	Нетто: 1.3 кг Приблизительный вес: 2.1 кг
Бипер	Встроенный бипер

▪ Доступные модели

KR420

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

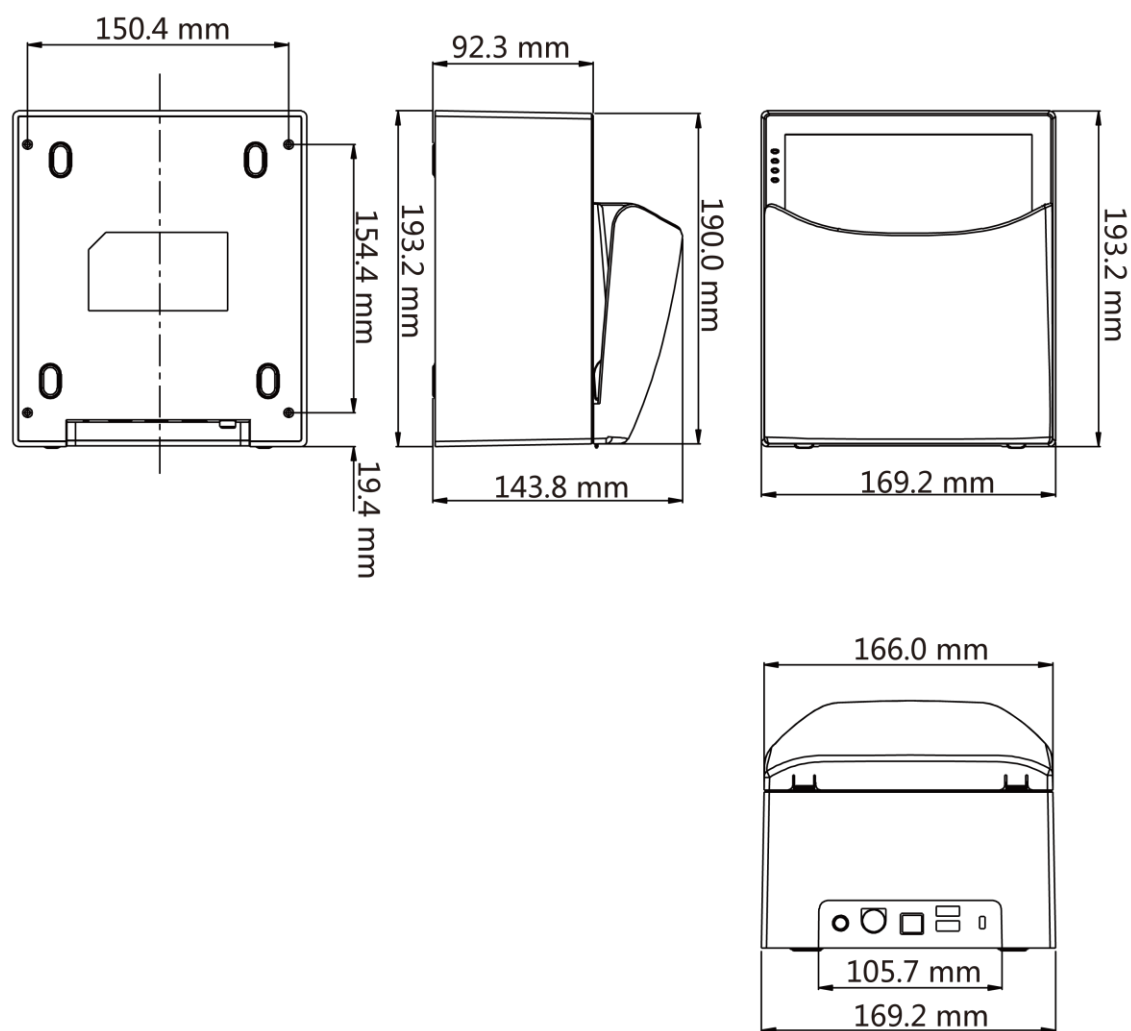

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.