


## Подключение IP камер Amatek к ПО «Intellect»

Для совместной корректной работы камер Amatek и продукта на платформе «Intellect» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
2. Установите на ПК программу IP search. Установочный файл находится на прилагаемом к камере CD диске; также Вы можете скачать его с сайта [www.amatek.su](http://www.amatek.su).
3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.

**Замечание. Ваш ПК и камера должны находиться в одном сегменте сети.**

4. Выделите (отметьте чекбокс) Вашу камеру в списке найденных устройств. Опознать камеру Вы можете по ее названию либо по MAC адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

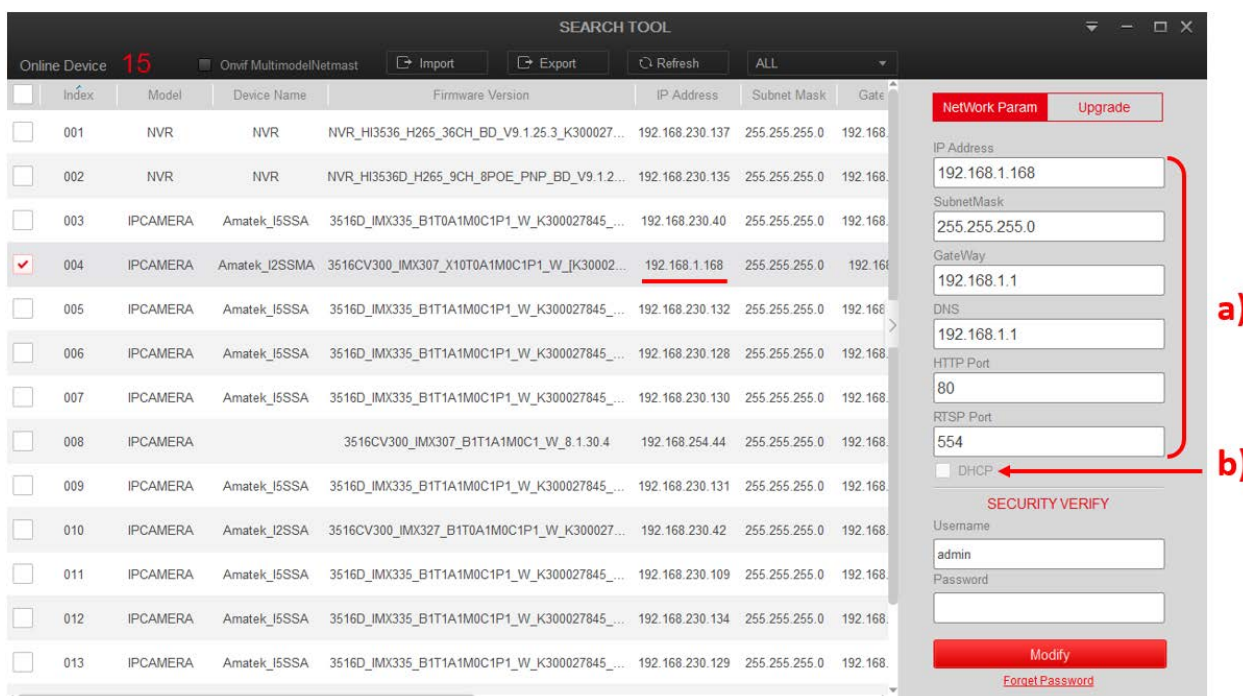

5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
  - a) Вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от Вашего администратора локальной сети, или
  - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию – логин: admin, пароль: admin).
7. Нажмите кнопку Modify. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.

The screenshot shows the 'SEARCH TOOL' interface. On the left, a table lists 14 online devices. The 4th device (index 004) is selected, with its IP address 192.168.230.139 highlighted. On the right, the 'NetWork Param' panel is open, showing configuration fields for IP Address (192.168.230.139), SubnetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.230.1), DNS (8.8.8.8), HTTP Port (80), and RTSP Port (554). The 'DHCP' checkbox is checked. Below these fields are 'SECURITY VERIFY' fields for Username (admin) and Password, and buttons for 'Modify' and 'Forget Password'.

После перезагрузки камера готова к работе с «АххонNext».

- Запустите ПО «Intellect», перейдите в модуль «Настройка системы», выберите «Мастер создания IP устройств» и в окне «IP Wizard» среди найденных устройств найдите вашу камеру по IP адресу. Заполните поля:

The screenshot shows the 'Ip Wizard' configuration window. A table lists discovered devices. The 4th device is highlighted with a red box and numbered annotations: 1 (ONVIF 2.X), 2 (1\_channel\_multistream), 3 (admin), 4 (password field), and 5 (Apply button). Below the table are two panels: 'Добавить устройство вручную' (Add device manually) with fields for IP address, Port (80), Brand (360Vision), Model, and Firmware; and 'Доступно устройств для добавления' (Available devices for addition) showing counts for Video channels (10), Audio channels (9), Sensors (0), Relays (0), and Linear telemetry (unlimited). A 'Выйти' (Exit) button is at the bottom right.

- Протокол ONVIF или ONVIF 2.X.
- Модель – 1\_channel\_multistream.
- Имя пользователя камеры.
- Пароль камеры.
- Нажмите «Применить» для добавления камеры в систему.

- Далее действуйте в соответствии с инструкциями к ПО «Intellect».