

PFA3300R

Монтажная коробка



Конструкция из алюминиевого сплава

Класс защиты IP66

Подходит для различных видеокамер

Эстетичный дизайн, простая установка



Обзор серии

Монтажная коробка Dahua имеет привлекательный дизайн и очень удобна в установке. В ней можно легко упорядочить кабели, а снизу и сбоку коробки имеются кабельные вводы, что упрощает монтаж и обслуживание.

Применение

Идеально подходит для монтажа видеокамер и предназначена для эксплуатации при температуре от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью менее 90%.

Технические характеристики

Физические параметры

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Размеры	$\varnothing 101.2 \text{ мм} \times 48.2 \text{ мм}$ 187 мм \times 164 мм \times 72 мм (в упаковке)
Резьба	G3/4"
Максимальная нагрузка	3 кг
Масса	Нетто: 0.32 кг Брутто: 0.51
Цвет	Белый

Условия эксплуатации


Рабочая температура	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	0% \sim 90%
Температура хранения	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Влажность хранения	10% \sim 90%
Защита	IP66
Уровень антикоррозийной защиты	Базовый

Информация для заказа


Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	PFA3300R	Монтажная коробка

Монтаж

Монтаж на коробку



Размеры, мм

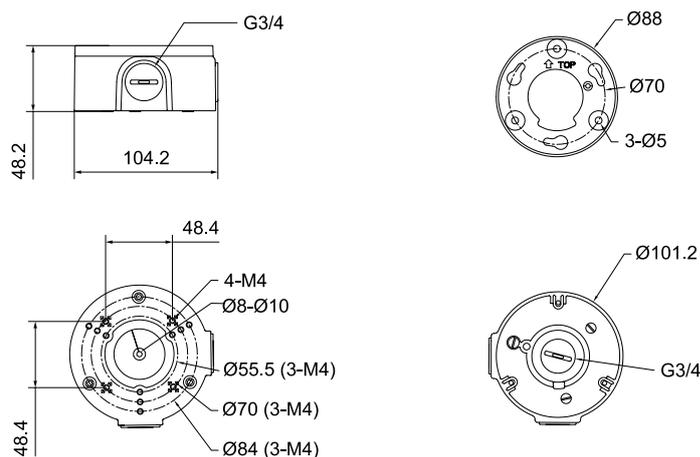

Комплектация

- Монтажная коробка, 1 шт.
- Винты M4 \times 10, 4 шт.
- Винты ST4 \times 25, 3 шт.
- Пластиковые дюбели, 3 шт.
- Ключ S3.0, 1 шт.
- Водонепроницаемое соединение, 1 шт.
- Монтажный шаблон, 1 шт.
- Монтажная пластина, 1 шт.