



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ECO net 212

ECO net 212



Благодарим за выбор данного продукта. Руководство представляет собой важную инструкцию, которой необходимо следовать в ходе установки, технического обслуживания и эксплуатации ИБП.

При возникновении проблем с устройством, внимательно прочитайте руководство. Для детального ознакомления с модельным рядом продукции SVC посетите официальный сайт:


www.svc-power.ru

1 . Комплектность ECO UPS

- 1) ECO net 212 или ECO net 412
- 2) Кабель питания 220 В
- 3) Выходные кабели DC (2 шт.)
- 4) Руководство пользователя
- 5) Гарантийная карта

2 . Органы управления и мониторинга

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Кнопка включения питания | 6. Индикатор статуса батареи |
| 2. Индикатор режима 12В | 7. Разъем USB (5В) |
| 3. Индикатор режима 9В | 8. Гнездо выхода 5/7.5/9/12 В |
| 4. Индикатор режима 7,5В | 9. Переключатель напряжения выхода |
| 5. Индикатор режима 5В | 10. Входной разъем |

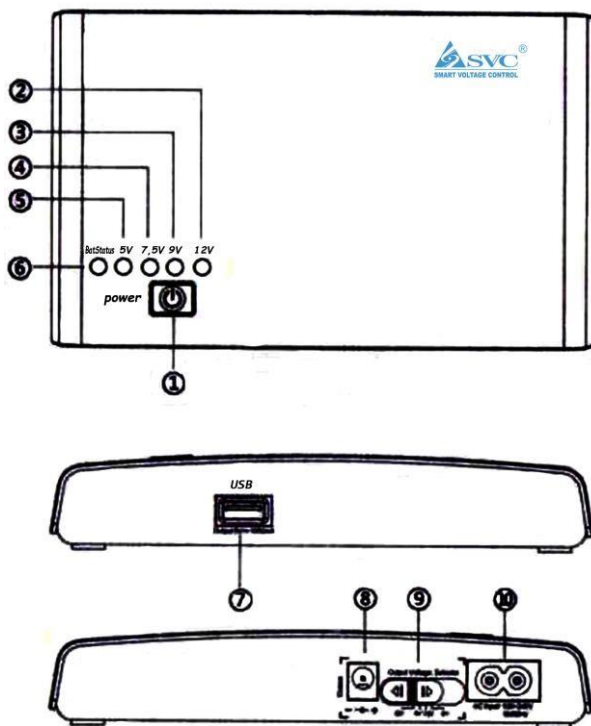

3 . Преимущества

- 1) Литиевые батареи большой емкости обеспечивают большое время автономной работы при отсутствии напряжения в сети.
- 2) Высокая совместимость, подходит для большинства цифровых продуктов на рынке.
- 3) Выход USB (5V), может заряжать цифровых устройства, такие как мобильный телефон, PDA, PSP, IPOD, MP4 ... и т. Д.
- 4) Интеллектуальная схема с быстрой зарядкой, защитой от короткого замыкания и перегрузки.
- 5) Встроенный адаптер обеспечивает работу в широком диапазоне входного напряжения (80-265 В).

4 . Высокая совместимость



5 . Как использовать:



- 1) Чтобы предотвратить чрезмерную разрядку литиевых батарей, перезагрузите ИБП, когда входное напряжение восстановится после разряда батареи.
- 2) Нажмите кнопку POWER в течение 2-3 секунд, чтобы включить ИБП, и вы увидите индикацию состояния батареи (ЗЕЛЕНый означает, что батарея полностью заряжена, ЖЕЛТЫЙ означает, что на 50% заполнен, а КРАСНЫЙ означает, что батарея разряжена). ГОЛУБОЙ светодиод показывает текущее выходное напряжение, и пользователь может выбрать предпочтительное выходное напряжение (5V, 7,5V, 9V или 12Vdc), сдвинув кнопку выбора напряжения. Нажмите кнопку POWER в течение 2-3 секунд, чтобы выключить ИБП (все светодиоды будут выключены и больше не будут выводиться).
- 3) Перед подключением нагрузок к ИБП необходимо проверить их номинальное рабочее напряжение, ток и полярность, которые вы можете найти на своих оригинальных адаптерах.
- 4) Plug-and-play ИБП обеспечивает стабильную зарядку цифровых продуктов с помощью оригинальных кабелей для зарядки.
- 5) При отключении переменного тока или использовании этого устройства в качестве портативного блока питания, пожалуйста, заряжайте его без дополнительной задержки, когда горит КРАСНЫЙ индикатор состояния батареи.
- 6) Пожалуйста, держите ИБП в прохладном месте после полной зарядки, если он не используется в течение длительного времени. Очень рекомендуется заряжать один раз в месяц.

6. Технические параметры


Модель	Eco net 412	Eco net 212
Диапазон входного напряжения	100~240В/50-60Гц	
Выходная мощность (Макс.)	12Вт	
Выходное напряжение и ток	5/7,5/9/12В — 1000мА	
Выходное напряжение и ток USB	5В – 1000мА	
Емкость литиевых батарей	2200mAhx4	2200mAhx2
Размеры	166x130x27мм	
Вес	0.53кг	0.45кг

* технические параметры могут изменяться без уведомления.



Предупреждение

1. Проверяйте рабочее напряжение, ток и полярность нагрузок, прежде чем подключать их к ИБП, затем выберите соответствующее напряжение.
2. Перед первоначальным использованием заряжайте полностью.
3. Запрещается бросать, ударять, разбирать и ремонтировать в частном порядке.
4. Не помещайте ИБП в воду или не мойте его водой.
5. Не бросайте ИБП в огонь или не нагревайте его.
6. Не используйте ИБП в любых воспламеняющихся средах.
7. Не устанавливайте ИБП в местах, где могут находиться дети.

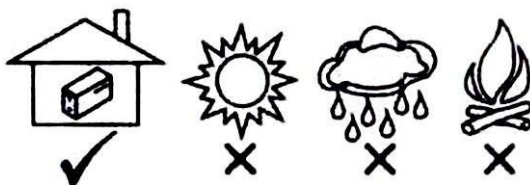

Foshan Unipower Electronic Co., Ltd.

Китай, Block 7, No. 115, 1st Zhangcha road, Chancheng District, Foshan city, Guangdong province

Россия, Москва, Графский пер., 14 стр.1, оф.509

Svc-power.ru