

DHI-VTS8340B-CG

Master Station



- Простота в эксплуатации, не требует установки, угол наклона кронштейна: 0°–45°.
- Поддерживает 4 канала 720P.
- 10-дюймовый емкостный ЖК-дисплей с высоким разрешением повышает удобство использования
- Три режима входного аудиосигнала: система беспроводной голосовой связи, телефонная трубка и микрофон с гибким штативом.
- Благодаря возможности подключения SD-карты видеозаписи и снимки можно хранить локально.
- Поддержка выхода HDMI; разрешение 1024×600.



Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Кнопки	Механические
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

Тип экрана	Емкостный экран
Дисплей	10-дюймовый дисплей TFT
Разрешение	1024(Г)×600(В)
Видеокамера	5Мп CMOS
Угол обзора	По горизонтали: 57°; по вертикали: 45°; по диагонали: 72°
Сжатие видеосигнала	H.264
Разрешение видео	Основной поток: 1024×600
Частота кадров	25 к/с
Видеобитрейт	2 Мбит/с
Сжатие аудиосигнала	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовыходы	3
Аудиовыходы	Встроенный динамик; трубка
Режим аудиосвязи	Двусторонняя голосовая связь
Усиление аудиосигнала	Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
Аудиобитрейт	16 КГц, 16 бит

Корпус

Пластик+АБС

Функции

Связь	Цифровая
Отображение на разделенном экране	4 канала с разрешением 720P могут отображаться на экране с 4 зонами
Хранение	Карта Micro SD (макс. емкость 64 Гб)
Веб-конфигурация	Да

Порты


HDMI	1
Сетевой порт	1 самоадаптивный RJ-45 100 Мбит/с/1000 Мбит/с

Общие данные

Цвет	Titanium grey
Питание	DC 12В/2А
Адаптер питания	Входит в комплект
Установка	Настольная
Сертификаты	CE, FCC
Размеры	344,97 мм × 224,6 мм × 64,42 мм
Рабочая температура	-10°C - +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 5%–90% (без конденсации)
Условия эксплуатации	В помещении
Высота над уровнем моря	0–1300 м
Потребление питания	≤24 Вт
Вес брутто	2.5 кг

DHI-VTS8340B-CG

Размеры (мм)

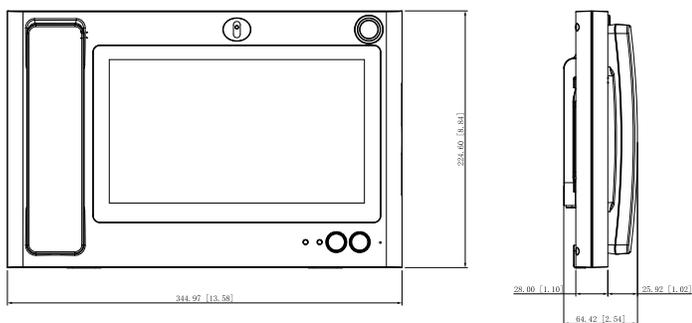

Применение

