

## Турникет DS-K3G501

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Турникет DS-K3G501 является турникетом с тремя штангами и предназначен для детекции несанкционированного входа или выхода. Турникет можно использовать в составе СКУД с аутентификацией при входе/выходе.

Поддерживаются различные считыватели IC / ID-карт, считыватели QR-кодов, считыватели отпечатков пальцев, терминалы распознавания лиц и т. д. Турникет широко используется в парках аттракционов, на стадионах, строительных площадках, в жилых домах и т. д.



- Передача данных по TCP/IP сети: специальное шифрование данных связи
- для предотвращения утечки конфиденциальной информации
- Режимы: открытие/закрытие турникета, свободный доступ, доступ запрещен
- Двусторонний доступ (вход/выход)
- Удаленный контроль и управление
- Работа в режимах онлайн/офлайн
- Светодиод показывает статус входа/выхода, а также прохода через турникет
- Пропуск при сигнале пожарной тревоги: когда срабатывает сигнал пожарной тревоги, турникет автоматически открывается для аварийной эвакуации.
- Настройка времени прохождения: система запретит проход после истечения установленного промежутка времени
- Открытие/закрытие турникета в соответствии с шаблоном расписания
- Настраиваемые голосовые предупреждения

### Спецификации


|                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система</b>                                          |                                                                                                                   |
| Интенсивность безотказной работы: средн. число проходов | > 3 млн. раз                                                                                                      |
| <b>Интерфейс</b>                                        |                                                                                                                   |
| Сетевой интерфейс                                       | 1.                                                                                                                |
| RS-232                                                  | 2                                                                                                                 |
| Выход замка                                             | 2                                                                                                                 |
| <b>Емкость памяти</b>                                   |                                                                                                                   |
| Кол-во карт                                             | 60,000                                                                                                            |
| Кол-во событий                                          | 180,000                                                                                                           |
| <b>Другое</b>                                           |                                                                                                                   |
| Пропускная способность                                  | Более 35 человек в минуту<br>Фактическая пропускная способность зависит от скорости прохождения через устройство. |
| Питание                                                 | АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц                                                                                |
| Ширина прохода                                          | 550 мм                                                                                                            |
| Рабочая температура                                     | От -20 до +65 °C                                                                                                  |



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая влажность    | От 0 до 95 % (без конденсата)                                                                                     |
| Размеры              | Без упаковки: 232 × 960 × 1208 мм (9.1 × 37.8 × 47.6")<br>С упаковкой: 390 × 1185 × 1320 мм (15.4 × 46.7 × 52.0") |
| Материал тумбы       | Нержавеющая сталь (SUS304)                                                                                        |
| Условия эксплуатации | Возможна эксплуатация как внутри, так и снаружи помещений                                                         |
| Уровень защиты       | IP54                                                                                                              |
| Масса                | Без упаковки: 45 кг<br>С упаковкой: 69 кг                                                                         |
| Сертификаты          | CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE                                                                                         |

### ■ Размеры (ед. изм.: мм)

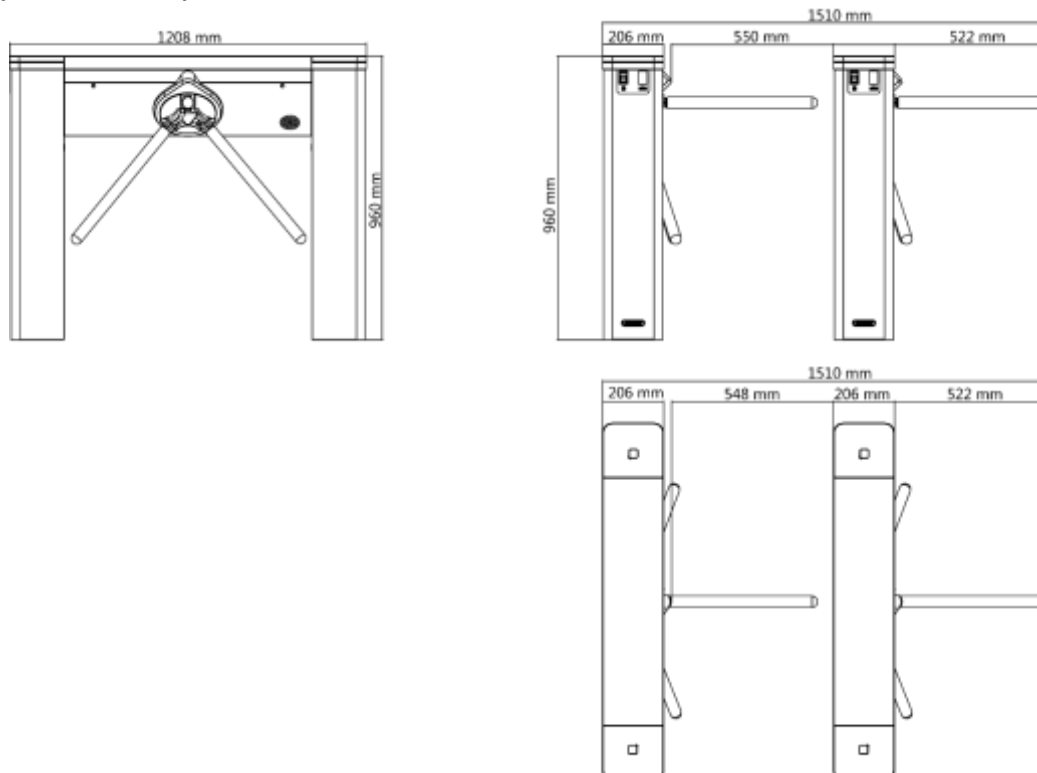

### ■ Техническое обслуживание

Конструкция турникета, в основном, изготовлена из нержавеющей стали. Этот материал отличается следующими свойствами: является устойчивым к ржавчине (окислению металла) и к коррозии (в кислотной, щелочной и солевой среде). Чтобы не допустить окисления и образования коррозии, необходимо периодически очищать и ухаживать за поверхностью турникета.

Инструкции и рекомендации по обслуживанию турникета:

- Выбирайте разные типы нержавеющей стали в зависимости от условий применения. Вы можете выбрать нержавеющую сталь 304 при обычных условиях эксплуатации и нержавеющую сталь 316 при сложных условиях эксплуатации, например, на химических заводах.
- Поддерживайте чистоту и избегайте попадания влаги на поверхность устройства.
- Для очистки поверхности устройства используйте нетканый материал и этиловый спирт.
- Используйте губку (не используйте грубый материал), чтобы очистить поверхность устройства от ржавчины, следуя рисунку на нержавеющей стали. А затем протрите устройство с помощью нетканого материала и очистителя для нержавеющей стали.
- Периодически очищайте устройство, используя нетканый материал и очиститель для нержавеющей стали.
- Рекомендуется чистить устройство каждый месяц при обычных условиях эксплуатации и каждую неделю при сложных условиях эксплуатации (например, на хим. заводах).

**▪ Доступные модели**

DS-K3G501-R/M-Dm55

DS-K3G501-R/MPg-Dm55

DS-K3G501-R/MFPgQH-Dm55

DS-K3G501-R/E-Dm55

DS-K3G501-R/EPg-Dm55

**Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**