



Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Мультиформатная  
вызывная панель  
для видеодомофона  
CTV-D4005S SIGNAL



Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)

## Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.


Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Условия хранения: температура от -10°C до +50°C и относительная влажность воздуха до 95%. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

**Изготовитель:** ЛБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, г. Чжуншань, Танчжоу, Зона Фу, ул.Фухуа, 1.  
Сделано в Китае.

**Импортер:** ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2,  
этаж 2 пом. 211.

Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru).

Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)



№1 - 4 шт.




№4 - 2 шт.



№2 - 2 шт.






№3 - 5 шт.

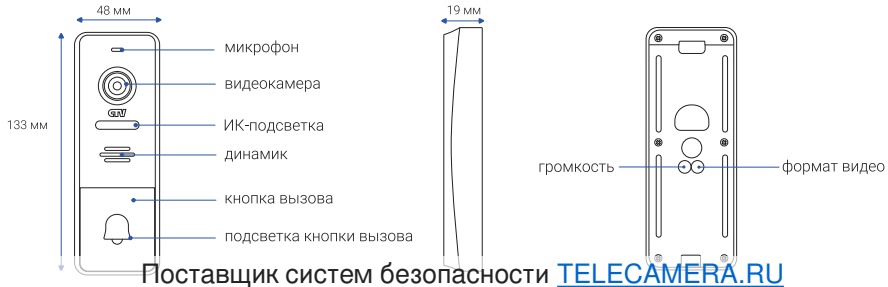



| ЦВЕТ ПРОВОДА | НАЗНАЧЕНИЕ          |
|--------------|---------------------|
| Желтый       | Видео (от монитора) |
| Синий        | Аудио (от монитора) |
| Красный      | +12 В (от монитора) |
| Черный       | GND (от монитора)   |
| Коричневый   | Реле для замка НЗ   |
| Белый        | Реле для замка НО   |
| Красно-белый | GND (для замка)     |

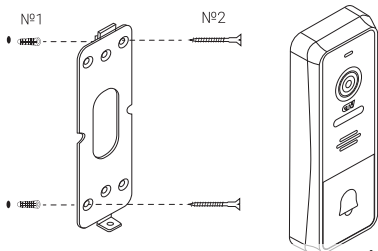

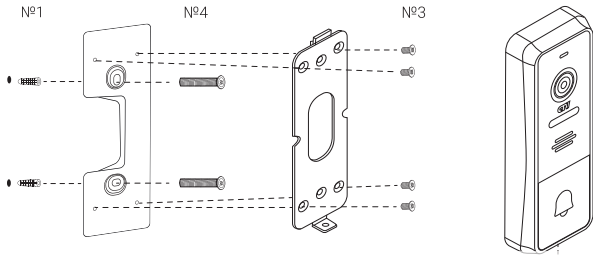

**ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К МОНИТОРУ ВИДЕОДОМОФОНА.  
МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.**

1. Снимите резиновую заглушку, расположенную над кнопкой переключения форматов видео.
2. Активируйте режим просмотра изображения с вызывной панели на мониторе, нажав на кнопку вызова панели.
3. Зажмите кнопку переключения форматов видеосигнала на 10-15 секунд. Формат видеосигнала переключится на новый.  
Последовательность переключения форматов: AHD-N -> AHD-M -> CVBS.
4. Отпустите кнопку переключения, как только будет выбран нужный формат видеосигнала.
5. Установите резиновую заглушку на место.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.*

**СХЕМА № 1** Вариант подключения электромеханического замка с дополнительным источником питания.



Некоторые электромеханические замки имеют в своей конструкции защитный диод. Подключать такие замки следует строго по инструкции с соблюдением полярности. Несоблюдение полярности может привести к выходу из строя вызывной панели.

**СХЕМА № 2** Вариант подключения вызывной панели к контроллеру управления доступом (СКУД). Исполнительные контакты реле внутри панели подключаются коричневым и белым проводами к клеммам контроллера, предназначенным для подключения кнопки «Выход».

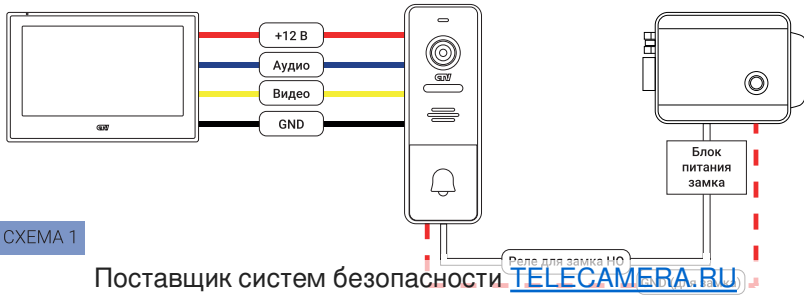

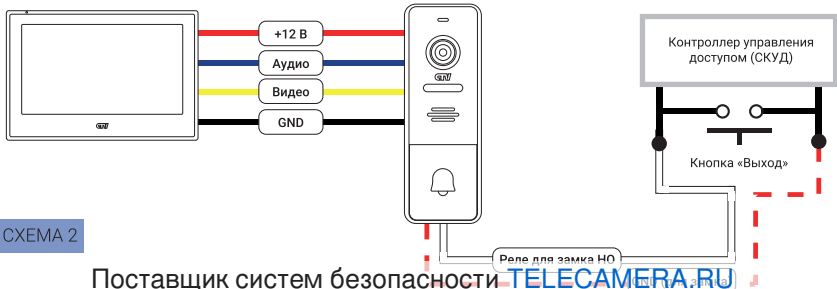


СХЕМА 2



| ПАРАМЕТР                 |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Стандарт видеосигнала    | AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL              |
| Разрешение               | 1920x1080 / 1280x720 / 960x576                |
| Мин. освещенность        | 0 лк (ИК подсветка вкл.)                      |
| Объектив                 | 2,5 мм                                        |
| Угол обзора (гор./верт.) | 115° / 63°                                    |
| Реле электр. замка       | Есть, нормально-открытое и нормально-закрытое |

| ПАРАМЕТР                      |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Диапазон раб. темп.           | -30° ~ +50°                        |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при температуре 25°С        |
| Габаритные размеры            | 48 мм (Ш) x 133 мм (В) x 19 мм (Г) |
| Вес                           | 295 г                              |
| Напряжение питания            | 12 В пост.±10%                     |

Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)

Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)

Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)



[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)

Поставщик систем безопасности [TELECAMERA.RU](http://TELECAMERA.RU)