Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

Телевизионные усилители – распределители (TV Distributors)

AUR, AUR-P, AUR-R, AUR-PR

(Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.B00984)

Семейство телевизионных усилителей AUR, AUR-P, AUR-R, AUR-PR предназначено для усиления видеосигнала с одного источника с целью его распределения на четыре приемника видеоинформации.

В регулируемых усилителях AUR-R, AUR-PR предусмотрена возможность плавной перестройки коэффициента передачи видеосигнала от источника к приемнику в каждом канале в диапазоне от 0,8 до 2 (-2 - +6 дб). Потенциометры регулировки коэффициента передачи каналов R1 – R4 расположены рядом с выходами видеосигнала. В усилителях AUR, AUR-P установлен фиксированный коэффициент передачи, равный 1,1 (+0,8 дБ). По спецзаказу могут быть изготовлены усилители с диапазоном перестройки коэффициента передачи каналов до +15 дБ.

Для организации сквозного канала в магистральных усилителях AUR-P, AUR-PR отсутствует входное согласующее сопротивление 75 ом и введен дополнительный выход для подключения выходного магистрального кабеля.

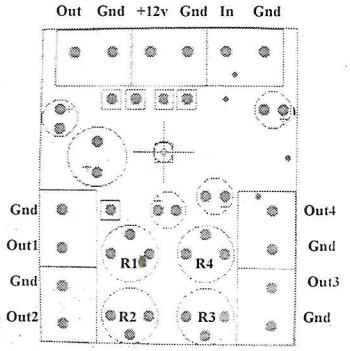

Усилители AUR, AUR-R предназначены для монтажа в качестве концевых на выходе магистрального кабеля, согласование с кабелем обеспечивается наличием согласующего резистора 75 ом.

Все модели усилителей защищены от переполюсовки по цепи питания и имеют светодиодный индикатор наличия питающего напряжения.

Обозначения входных-выходных цепей

In	-	вход видеосигнала с магистрального кабеля
Out	-	выход видеосигнала на магистральный кабель
Out1 – Out4	-	выходы видеосигнала 1 – 4 каналов
Gnd	-	корпус
+12v	-	питание