

Спецификация

- Монтажная коробка предназначена для выполнения монтажа видеокамер на вертикальной или горизонтальной поверхности внутри помещений или на улице
- Специальная, подвижная конструкция с гайками, подстраивается под монтажное основание видеокамеры от 49 мм до 81 мм




Технические характеристики

Модель	Монтажная коробка для видеокамеры Optimus JB-100
Количество кабельных вводов	1 боковой, 1 передний, 1 задний
Способ монтажа	Настенный/потолочный
Габариты	Ø 100×57 мм
Масса	0,26 кг
Материал	Металл/Пластик
Цвет	Белый
Степень защиты	IP66
Вес нагрузки	До 5 кг

Комплектность:

1. Монтажная коробка – 1 шт.
2. Уплотнительная резинка – 1 шт.
3. Заглушка пластиковая – 2 шт.
4. Резиновая втулка – 1 шт.
5. Установочный комплект – 1 шт.
6. Шаблон для монтажа коробки – 1 шт.
7. Шаблон для крепления камеры – 1 шт.

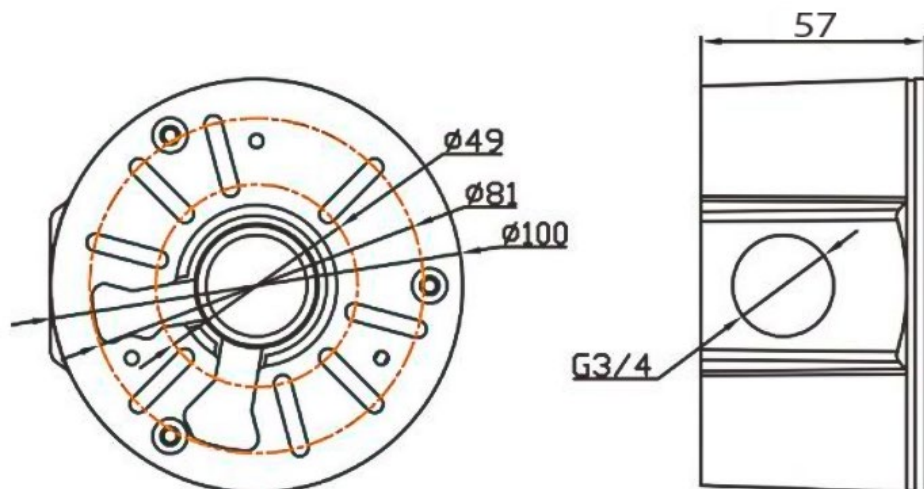

Не подходит для PTZ камер и с диаметром оси монтажных отверстий основания камеры больше 81 мм, например:

Optimus IP-P042.1(4x)D
Optimus IP-E042.1(2.8)PEI_V.2
Optimus IP-E072.1(2.8)P_V.4
Optimus IP-S045.0(2.8-12)P_V.2
Optimus IP-E042.0(2.8-12)PE_V.4
Optimus AHD-H042.1(2.8-12)_V.2
Optimus IP-S025.0(2.8)MP_V.2
Optimus IP-S022.1(2.8)P_V.2
Optimus IP-S022.1(2.8)MP_V.2
Optimus ECO IP-022.1(2.8)MP
Optimus IP-E022.1(2.8)PE_V.4
Optimus IP-E024.0(2.8)MP_V.2
И другие