

HiWatch

by **HIKVISION**

DS-T500A

5 Мп цилиндрическая HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м и микрофоном

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- 5 Мп, разрешение 2560 × 1944
- Цифровой WDR
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
- Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м
- Аудио по коаксиальному кабелю
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Встроенный микрофон: да
- Встроенный слот для SD-карты: нет
- IP66

Спецификации


Камера	
Матрица	5 Мп CMOS
Стандарт передачи сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	2560 × 1944
Скорость передачи кадров	TVI: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 л/к @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с EXIR-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 85.5°, по вертикали: 63.7°, по диагонали: 110.7° 3.6 мм, по горизонтали: 80.1°, по вертикали: 63.7°, по диагонали: 105.9° 6 мм, по горизонтали: 57.1°, по вертикали: 43.1°, по диагонали: 72.5°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Аудио	Встроенный микрофон
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355°
Меню	
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. / Ч/б
Баланс белого	Автоматич. /Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная EXIR-подсветка
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS

Основное	
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25% *Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.
Потребляемая мощность	Макс. 3.7 Вт
Уровень защиты	IP66
Материал	Металл
Дальность EXIR-подсветки	До 30 м
Протокол	HIKVISION-C
Размеры	58 × 61 × 158.6 мм (2.28" × 2.40" × 6.42")
Масса	Приблиз. 292 г

Доступные модели

DS-T500A (2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм)

Размеры

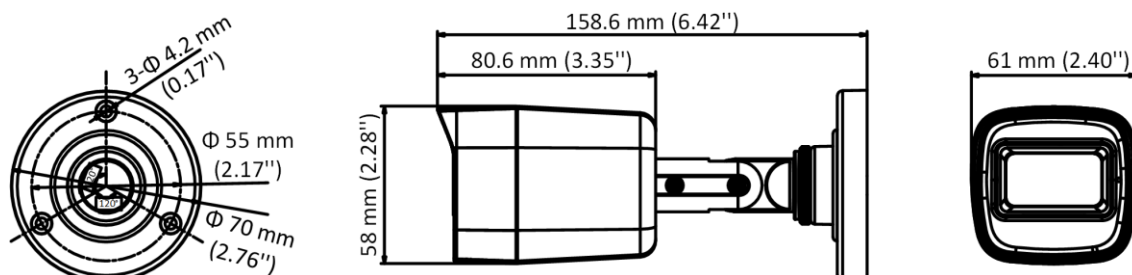

Аксессуары



DS-1280ZJ-XS

Монтажная коробка

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.