

Pal Gate SG303GB-WR

Прибор основан и работает на технологии 3G. Подходит для управления любой автоматикой, дверьми, электронными и магнитными замками.

Характеристики:


- Управление через WEB или App.
- Компактный размер 70X50 mm.
- 3 световых индикатора
- Возможность выбора нескольких администраторов для более продуктивного управления пользователями
- Неограниченное количество пользователей.
- Поддержка не копируемых пультов Pal Es
- Возможность независимого управления двумя исполнительными устройствами с пульта и приложения

Технические спецификации:

Рабочий вольтаж	12-24V AC/DC рекомендуется подключать на внешний источник питания DC 12V 1 A
Поддерживает устройства	IOS- начиная с IOS8 версий . И поддерживает 4S устройства Android – начиная 4.4 версий также поддерживает все приборы с 2013 года
Рабочая температура	-40°C - +85°C
*для более стабильного сигнала в комплекте есть выносная антенна со спиралью для пультов	для более стабильного сигнала в комплекте есть выносная антенна для GSM с надписью 3G

Антенна для пульта 433*

Индикатор сети

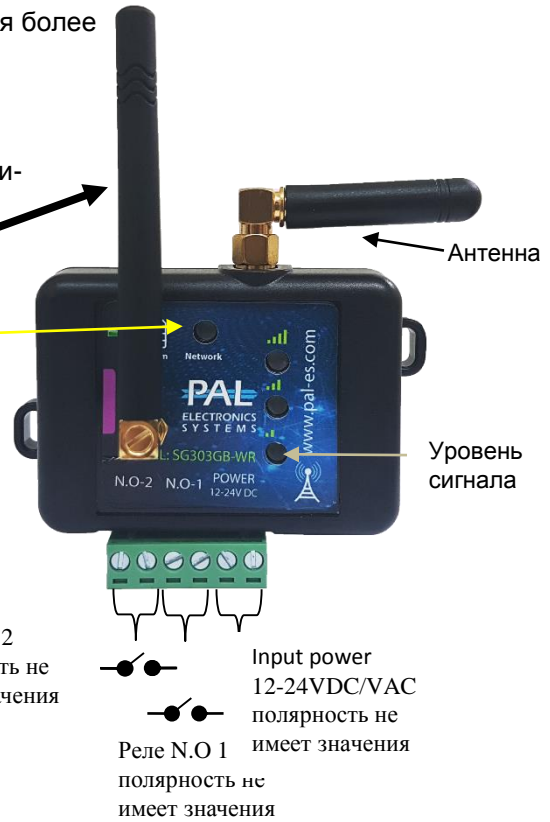

Настройки и установка системы через приложения app :

Первая установка:

Данное приложение должно быть установлено через App Store / Google используя в строке поиска названи PalGate или отсканировать QR Code для прямого захода.



Запустите приложение на смартфоне и следуйте инструкциям:

Установка:

1. Enter your phone number below to get started. Country: Israel. Number: +972 Your phone number.

2. Enter your phone number below to get started. Country: Israel. Number: +972 501234567.

3. Number confirmation. +972-501234567. Is your phone number above correct? Edit Yes

4. We have sent you an SMS with a code to the number above. Please enter the 4 digit code here. Didn't receive a code? Call me

5. +1 (408) 617-8050. Please use the code 47062 to verify your phone number, Pal EL... We have sent you an SMS with a code to the number above. Please enter the 4 digit code here. Didn't receive a code? Call me

Введите свой номер мобильного телефона

Подтвердите номер

После ввода номера дождитесь кода подтверждения

Введите полученный код

Добавления устройства:

1. My Gates. +

2. Add New Gate. Manual. QR code.

3. Add New Gate. Next. Please provide your name and an optional profile photo. Type name here. Enter Gate S/N. Enter Gate Code.

4. Add New Gate. Next. Office. bt100100138. q w e r t y u i o p a s d f g h j k l 123 space return

5. My Gates. +. כיסה 28 Aug 2016, 15:17...

Нажмите «+» для добавления прибора

Сосканируйте код на упаковке или введите вручную

Данные устройства: его серийный номер и код должны вводиться последовательно после завершения нажмите NEXT

После добавления всех данных нажмите NEXT

Ваш прибор появится в разделе «Мои ворота»

Добавление пользователей:

1. My Gates. +. כיסה 28 Aug 2016, 15:17...

2. My Gates. My Gates. Save. כיסה. Manager Options. Hide Gate. Automatic Open.

3. My Gates. כיסה. History. Add New User.

4. Manager Options. Users. +. yoyo ramifri. Add.

5. Users. Save. כיסה. +972. Output 1. Assign Admin.

6. My Gates. +. כיסה. yoyo ramifri. Add.

Нажмите на кнопку «Настройки»

Нажмите на Опции администратора

Нажмите на пользователей

Нажмите добавить(+)

Добавте контакт с именем и фото(опция) или выберите пользователя из вашей тел. книги

Пользователь при установке приложения получит уведомление и на его экране появится добавленное устройство

Важная информация:

- Рекомендуется подключать прибор на внешний понижающий трансформатор 12V1A DC.
- Не рекомендуется установка прибора в металлических коробках.
- Защитите прибор от попадания влаги и насекомых.