

DHI-ASR2101A

Считыватель доступа



- Материал ПК, акриловая панель и степень защиты IP66, подходят для использования внутри и снаружи помещений
- Поддержка бесконтактного распознавания IC-карты (карта Mifare) и ID-карты на двух частотах
- Поддержка карты / разблокировки пароля
- Поддержка связи RS485 и Wiegand
- Поддержка зуммера и индикатора
- Поддержка защиты от взлома
- Встроенный сторожевой таймер может обнаруживать и контролировать ненормальное рабочее состояние оборудования, а также выполнять обработку восстановления, чтобы гарантировать долгосрочную работу оборудования.
- Все порты подключения имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения

Обзор серии

Считыватель карт управления доступом DHI-ASR2101A, являющийся ключевой частью системы контроля доступа, поддерживает разблокировку карты и пароля и отправляет информацию контроллеру доступа для проверки. Благодаря тонкому и элегантному дизайну он применим к промышленным зонам, офисным зданиям, школам, фабрикам, стадионам, центральным деловым районам, жилым районам, правительственным зданиям и т. д.

Технические характеристики

Основное

Тип продукта	Считыватель карт
Зуммер	Да
Корпус	ПК / акриловая панель

Функция

Режим разблокировки	Считывание карты / пароля Несколько режимов разблокировки
Тип карты	IC-карта

Производительность

Время отклика	0.1 с
Расстояние чтения карты	0 см–5 см

Порты

RS-485	1 канал
Wiegand	1 выходной канал

Сигнализация

Тревожный сигнал	Да
------------------	----

Общее

Энергопитание	12В 0.5А DC
---------------	-------------




Защита	IP66 (необходим силиконовый герметик, см. инструкцию)
Потребляемая мощность	В режиме ожидания ≤ 0,9 Вт, в рабочем режиме ≤ 1,7 Вт
Размеры	123 мм × 86 мм × 15 мм (Д × Ш × В)
Размеры упаковки	185 мм × 163 мм × 71 мм (Д × Ш × В, 1 внутри коробки) 578 мм × 383 мм × 349 мм (Д × Ш × В, коробка)
Рабочая температура	–30°C до +70°C
Рабочая влажность	5%RH–95% (без конденсации)
Рабочие условия	В помещении; вне помещения
Вес	0.35 кг
Установка	Поверхностный монтаж
Сертификаты	CE; FCC

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Считыватель доступа	DHI-ASR2101A	DHI-ASR2101A Водонепроницаемый двухчастотный считыватель карт с паролями для установки вне помещений

Серия ASR2 | DHI-ASR2101A

Размеры (мм)

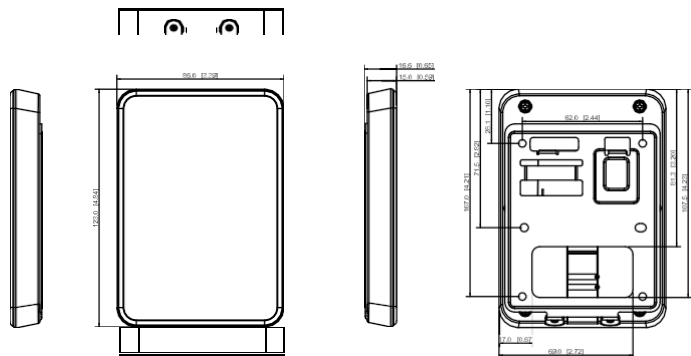

Приложение

