

Антискимминговый считыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе KZ-1121-M2

Назначение

Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе. Считыватель KZ-1121-M2 имеет металлический корпус и систему скрытого крепления к стене. Конструкция считывателя позволяет противостоять скимминговым устройствам, предназначенным для установки на входные считыватели систем контроля и ограничения доступа в банкоматные зоны.



Антискимминговая конструкция!

Особенности антискимминговой конструкции:

- Перемещение карты ограничено торцевыми стенками считывателя.
- Подвижные защитные шторки препятствуют размещению скиммера поверх считывателя.
- Карта находится внутри считывателя и перемещается на 62% - этого достаточно для считывания информации со второй дорожки карты, открывающей доступ к помещению, и недостаточно для полного копирования карты.
- Система скрытого крепления к стене - элементы крепления считывателя не видны.
- Встроенный датчик отрыва считывателя от стены.

Условия эксплуатации

-устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: УХЛ2
 -температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С
 -относительная влажность воздуха 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея
 -помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы.

Комплект поставки


| | |
|---------------------------------|-------|
| Считыватель | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
| Информационная табличка | 1 шт |
| Заклепка 4,0 x 8мм | 2шт |
| Саморез 4x30 мм потай. | 2шт |
| Саморез 4x30 мм полусферич. | 4 шт |
| Дюбель полипропиленовый 6x30 мм | 6 шт |

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Напряжение питания, В | 5,5 ± 5% |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,01 |
| Формат магнитной полосы | ISO-7811 |
| Скорость проведения карты, см/сек | от 10 до 120 |
| Нормативный ресурс, циклов чтения | 500000 |
| Толщина считываемых карт, мм | 0,76 ± 0,08 |
| Максимальное расстояние от считывателя до контроллера | 50 м |
| Совместим с системой ограничения доступа | Шериф-Банк, PERCo-S-800 |

Для подключения к контроллеру используется экранированный кабель «витая пара» длиной 0,5 метра с цветовой маркировкой проводников.

Схема подключения считывателя к контроллеру ограничения доступа KZ-04 и охранной сигнализации

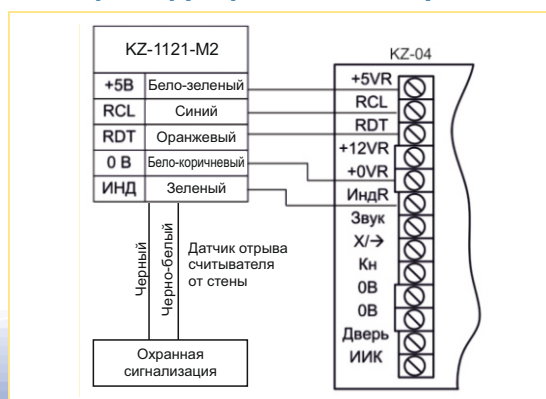

**РАБОТАЕТ
С КАРТАМИ
МИР**