


B55-3

Высокоскоростная
двухмегапиксельная
купольно-поворотная
IP-видеокамера



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка шумоподавления
- Уличное всепогодное исполнение
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF
- Малый вес и компактность


IP-КАМЕРА B55-3 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2 МП НА ОБЪЕКТАХ С ОБШИРНОЙ ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР. B55-3 ОТЛИЧАЕТСЯ МАЛЫМ ВЕСОМ И КОМПАКТНОСТЬЮ, БЛАГОДАРИЯ ЧЕМУ ЗАМЕТНО СНИЖАЮТСЯ ВИБРАЦИИ В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НА ОПОРЫ С НЕДОСТАТОЧНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ.

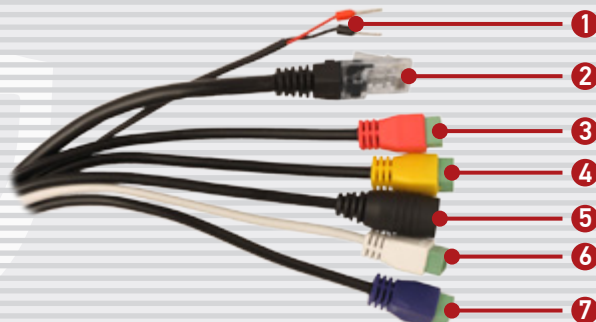

- 1 - Питание
- 2 - Сетевой разъем
- 3 - Тревожный выход
- 4 - Тревожный вход
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Аудиовыход
- 7 - Аудиовход

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		АУДИО	
Модель	B55-3	Аудио	Вход, выход
Видеомодуль	FCB-SE600, Sony Exmor, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь, прогрессивное сканирование	Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726
Чувствительность	0.25 лк (день) / 0.03 лк (ночь)	Частота дискретизации	8, 16, 32 кГц
День/Ночь	Авто, по расписанию, цвет, ч/б	Режим работы	Дуплекс, симплекс
Электронный затвор	1-1/10000 с, авто/вручную	Дополнительно	Регулировка усиления
Усиление (APU)	До 28 дБ	СЕТЬ	
ИК-фильтр	Электромеханический	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
WDR	Цифровой, Вкл./Выкл.	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF
Компенсация засветки	BLC	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Шумоподавление	Вкл./Выкл., 5 уровней	Соединение	DHCP, статический адрес
Предустановки	128; скорость перехода - 320°/с	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Панорамирование	360° (непрерывно); скорость - от 5 до 160 °/с	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Наклон	От 0 до 90°; скорость - от 0.5 до 90 °/с	Отправка по почте	Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически
Наблюдение	Тур, автопатрулирование, сканирование по шаблону - по 4 маршрута; 8 зон; запуск по расписанию - 4 функции	Карта памяти	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Крепление	Настенное, потолочное	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти: MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, аудиовход/выход, тревожный вход/выход, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		Аудиовход/выход	1 вход, 1 выход
Тип объектива	Варифокальный, APD	Тревожный вход/выход	1 вход (режимы: NO, NC), 1 выход
Оптическое увеличение	3x	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Фокусное расстояние	3-9 мм (автофокус)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Мин. расстояние	0.3 м	Веб-браузер IE 9.0 или выше	
Угол обзора	32-90° (по горизонтали), 20-63° (по вертикали)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		Питание*	24 В +/-10% (переменный ток), 0.9 А
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Мощность	До 16 Вт (с включенным обогревателем)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 640x480, 320x240, 160x112	Температура	От -50 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Система микроклимата	Обогрев и вентилятор
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Класс защиты	IP66
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Размеры (шхгхв)	154x154x153 мм (без кронштейна)
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	2600 г
Изображение	Насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция, экспозиция Поворот: отражение, переворот Маска приватности (до 4 зон) Синхронизация с источником света	Корпус	Металлический, антивандальный купол
Баланс белого	Вручную, Авто, ATW, OPW, Outdoor, Indoor	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Экранное меню	Название камеры, название предустановки, название зоны, увеличение, координаты, температура, время/дата, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Сетевая карта	Да
Дополнительно	Настройка скорости увеличения, автопереворот	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
		ОС	Windows 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
		ОЗУ	1 Гбайт (рекомендуется 2 Гбайта и больше)
		Видеокарта	256 Мбайт
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера, кронштейн, ключ-шестигранник, переходник RJ-45, разъемы для подключения аудио- и тревожных входов и выходов, питания, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

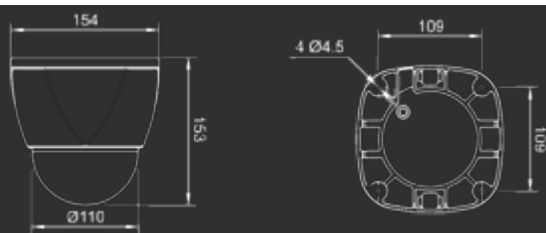

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.