

HAC-HFW1239TLMP(-A)-LED

Цилиндрическая HDCVI-видеокамера



- Технология Full-color Starlight
- Подсветка до 40 м
- До 25 к/с при 1080p
- Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив 3.6 мм / 6 мм
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC) ±30%



Обзор серии

Откройте для себя цветное видеонаблюдение в разрешении 1080p Full HD. Благодаря стандарту HDCVI, вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. HDCVI-видеокамера Full-color с технологией Starlight передает самые мелкие детали изображения в высоком качестве даже в полной темноте. Серия включает в себя модели с фиксированным объективом, многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Эти модели оснащены двумя мощными встроенными светодиодами теплого спектра с дальностью подсветки до 40 м. Светодиоды автоматически включаются при наступлении темноты, что позволяет добиться цветного изображения с высокой детализацией и точного распознавания объектов круглые сутки. Идеально подходит для применения в школах, торговых центрах и на парковках.

Функции

Full-color Starlight

Камера оснащена светосильным объективом (F1.6) и высокопроизводительной матрицей 1/2.8". Благодаря этому видеокамера улавливает больше света, а ее современный алгоритм обработки изображений круглосуточно гарантирует четкую цветовую детализацию и оптимальный баланс между шумоподавлением и размытием движущихся объектов.

Дополнительная подсветка теплого спектра

Два светодиода теплого света помогают получить насыщенное цветное изображение даже в полной темноте. На видеокамере по умолчанию включен режим интеллектуальной подсветки, автоматически регулирующий одновременно время накопления и светочувствительность во избежание засветки объектов в центре изображения.

Кроме того, вы можете настраивать светочувствительность и мощность подсветки в экранном меню.

Студийное качество звука

Аудиоданные могут использоваться в качестве дополнительного доказательства к уже имеющейся видеозаписи. Стандарт HDCVI позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю. Кроме того, Dahua предлагает уникальные технологии обработки и передачи аудио для сохранения исходного звучания и устранения шумов, тем самым гарантируя качество и эффективность использования аудиоданных.

*Студийное качество звука доступно в отдельных моделях.

4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.

*Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовход.

Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 800 м (1080p) по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары.*

*Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.

Простота

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

Поддержка нескольких форматов

Видеокамера поддерживает HDCVI, CVBS и еще 2 распространенных аналоговых HD-формата. Формат можно выбрать в экранном меню или при помощи UTC-контроллера PFM820. Благодаря поддержке нескольких форматов видеокамера совместима с большинством существующих видеорегистраторов формата HD/SD сторонних производителей.

Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений.

Серия Lite Plus | HAC-HFW1239TLMP(-A)-LED

Технические характеристики				
Камера				
Матрица	1/2.8" КМОП, 2 Мп			
Эффективные пиксели (ГxВ)	1920x1080			
Развертка	Прогрессивная			
Электронный затвор	1/25 с ~ 1/1000000 с			
Чувствительность	0.005 лк (F1.6)			
Дальность подсветки	≤40 м			
Тип подсветки	Светодиодная			
Управление подсветкой	Авто, вручную			
Модуль подсветки	2 светодиода			
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 180° Вращение: 0° ~ 360°			
Объектив				
Тип	Фиксированный			
Тип крепления	Встроенный (M12)			
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм			
Диафрагма	F1.6			
Поле зрения	Горизонталь: 106° / 86.9° Вертикаль: 56.5° / 46.3° Диагональ: 126.2° / 103.6°			
Управление диафрагмой	Нет			
Минимальная дистанция фокусировки	0.6 м / 1.2 м			
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	Для фокусного расстояния 2.8 мм			
	38.6 м	15.4 м	7.7 м	3.9 м
	Для фокусного расстояния 3.6 мм			
55.2 м	22.1 м	11 м	5.5 м	
Видео				
Разрешение	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 960H (960x576)			
Частота кадров	HDCVi: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p AHD: 25 к/с @ 1080p; 25 к/с @ 720p TVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p CVBS: 25 к/с @ 960H			
Экранное меню	Есть			
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC			
Широкий динамический диапазон	DWDR			
Баланс белого	Авто, вручную			
Усиление сигнала	Авто, вручную			
Шумоподавление	2D DNR			
Интеллектуальная подсветка	Есть			
Зеркалирование	Есть			
Приватные зоны	Есть (4 зоны)			
Сертификация				
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)			
Интерфейсы				
Аудио	Встроенный микрофон (-A)			
Видеовыход	BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)			
Электропитание				
Питание	12 В (DC) ±30%			
Потребляемая мощность	≤5 Вт			
Условия эксплуатации				
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C			
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)			
Температура хранения	-40°C ~ +60°C			
Влажность хранения	≤95% (без конденсата)			
Защита	IP67			
Физические параметры				
Материал корпуса	Металл, пластик			
Размеры	198.4 мм x 80.2 мм x 76.2 мм			
Масса	Нетто: 0.3 кг Брутто: 0.45 кг			
Информация для заказа				
Тип	Артикул	Описание		
HDCVI-видеокамера	DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-280B	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite Plus с разрешением 2 Мп, технологией Full-color и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм		
	DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-360B	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite Plus с разрешением 2 Мп, технологией Full-color и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм		
	DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-280B	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite Plus с разрешением 2 Мп, технологией Full-color, встроенным микрофоном и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм		
	DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-360B	Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Lite Plus с разрешением 2 Мп, технологией Full-color, встроенным микрофоном и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм		
Аксессуары	PFA134	Монтажная коробка IP66		
	PFA12A	Монтажная коробка		
	PFA152-E	Крепление на столб		
	PFM820	UTC-контроллер		
	PFM800-E	Пассивный приемопередатчик по витой паре		
	PFM800-4K	Пассивный приемопередатчик по витой паре		
	PFM800B-4K	Пассивный приемопередатчик по витой паре		
	PFM321	Блок питания 12 В, 1 А		
PFM300	Блок питания 12 В, 2 А			
PFM320D-015	Блок питания 12 В, 1.5 А			

Серия Lite Plus | HAC-HFW1239TLMP(-A)-LED

Аксессуары (опционально)



PFA134
Монтажная коробка IP66



PFA12A
Монтажная коробка



PFA152-E
Крепление на столб



PFM820
UTC-контроллер



PFM800-E
Пассивный приемопередатчик по витой паре



PFM800-4K
Пассивный приемопередатчик по витой паре



PFM800B-4K
Пассивный приемопередатчик по витой паре



PFM321
Блок питания 12 В, 1 А





PFM300
Блок питания 12 В, 2 А



PFM320D-015
Блок питания 12 В, 1.5 А

Размеры, мм

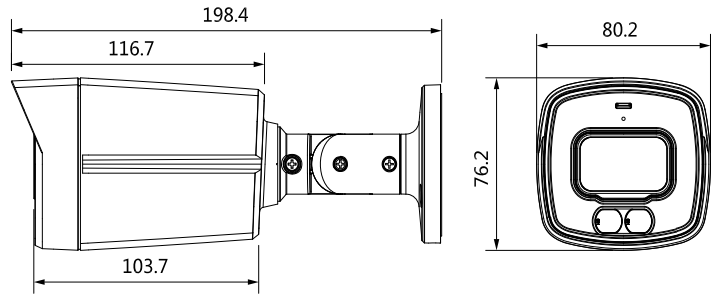

Монтаж на столб (1)	Монтаж на стену (1)
PFA134 + PFA152-E	PFA134
Монтаж на столб (2)	Монтаж на стену (2)
PFA12A + PFA152-E	PFA12A