

## Совместимые 3G модемы и настройки подключения.

Видеорегистраторы серий FR и DR поддерживают только USB модемы Huawei, потому что драйверы для этих моделей есть в свободном доступе. Протестированы на совместимость следующие модели:


**E122, E153, E156G, E169U, E170, E1732, E220**

эти модели работают с нашими видеорегистраторами.

Подключение:

Подключите USB 3G модем в USB порт видеорегистратора. В разделе «Настройки сети» необходимо выбрать вкладку 3G, ввести предоставляемые компанией-провайдером данные: «Набор номера» и «APN», а так же PIN-код SIM-карты. Если USB модем был подключен до включения видеорегистратора, соединение будет установлено автоматически при запуске видеорегистратора. Если USB модем был подключен после включения видеорегистратора, соединение будет установлено после нажатия кнопки «ОК»

Если у Вас есть 3G модем Huawei, Вы можете проверить совместимость, посмотрев ID в «Диспетчере устройств» Windows

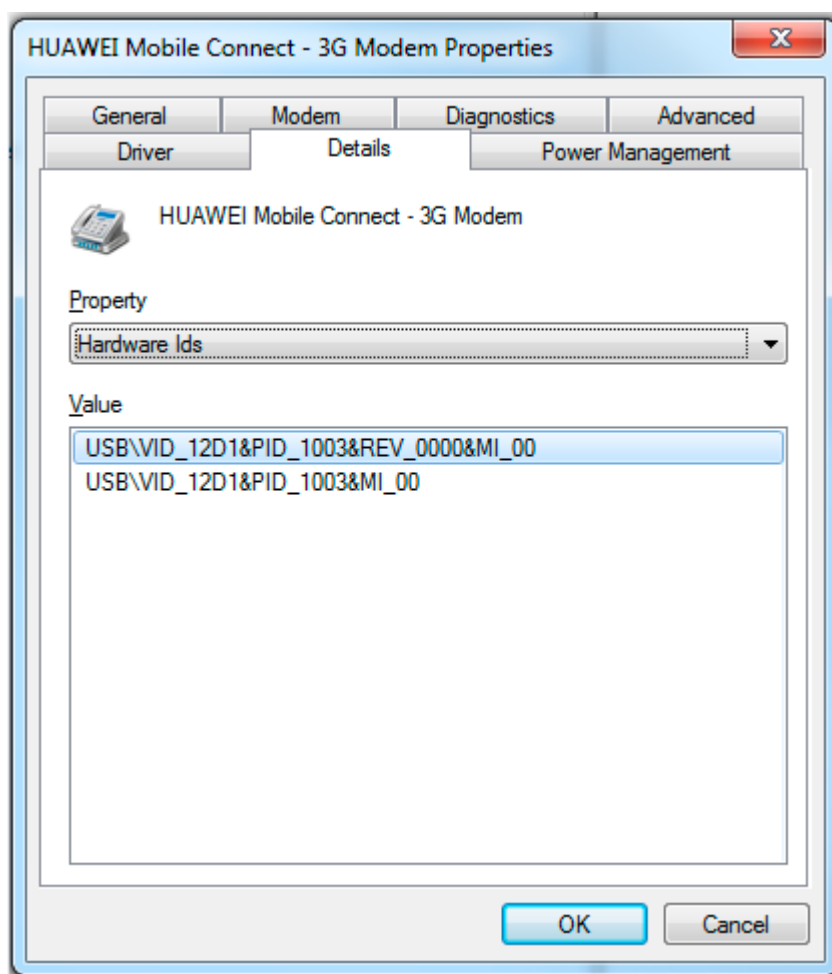

Это информация о модеме Huawei E156G.

VID (Vendor ID) это VID\_12D1; PID (ID продукта) это PID\_1003 на вышеприведенном изображении.

**3G модемы с VID12D1 и PID указанными ниже являются совместимыми.**

Список поддерживаемых PID

0x1001	0x1420
0x1003	0x1421
0x1004	0x1422
0x1401	0x1423
0x1402	0x1424
0x1403	0x1425
0x1404	0x1426
0x1405	0x1427
0x1406	0x1428
0x1407	0x1429
0x1408	0x142a
0x1409	0x142b
0x140a	0x142c
0x140b	0x142d
0x140c	0x142e
0x140d	0x142f
0x140e	0x1430
0x140f	0x1431
0x1410	0x1432
0x1411	0x1433
0x1412	0x1434
0x1413	0x1435
0x1414	0x1436
0x1415	0x1437
0x1416	0x1438
0x1417	0x1439
0x1418	0x143a
0x1419	0x143b
0x141a	0x143c
0x141b	0x143d
0x141c	0x143e
0x141d	0x143f
0x141e	0x1440
0x141f	0x1441
	0x1446
	0x1448
	0x14ac
	0x1da1