

## Спецификация

Модель	FE SDV80C/30M
Тип матрицы	1/3" HDIS
Кол-во пикселей	976 (Г) X 582 (В)
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	800 твл
Объектив	2.8-12мм (ICR)
UTC	нет
Баланс белого	авто
AGC	авто
BLC	авто
DNR	нет
День/ночь	авто
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0 люкс (ИК вкл.)
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	105 mA(ИК выкл), 400 mA(ИК вкл),
Дистанция Ик подсветки	30м
Степень защиты	IP66
Температурный режим	-40С~+50С
Размер корпуса	Ф119 X 100(В)мм

4

## Видеокамера цветного изображения

### FE SDV80C/30M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.  
Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

2

## Схема подключения

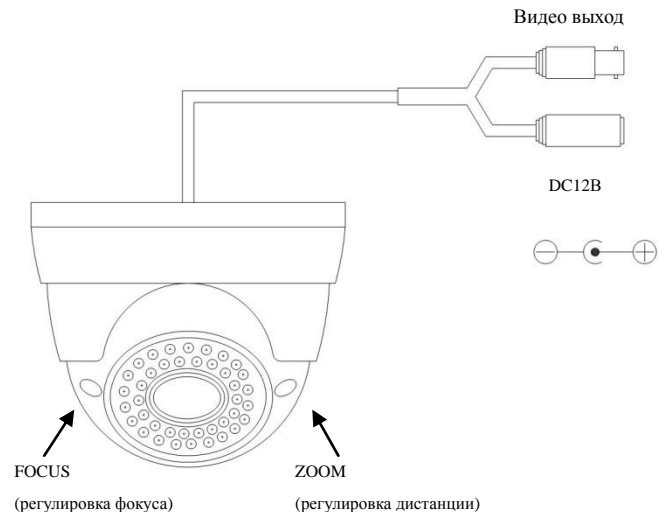

3