

DH-PFA13G

Монтажная коробка



- Материал: алюминиевый сплав, эффективный и экономичный
- Подходит для определенных моделей камер, имеет красивый и элегантный дизайн
- Кабельная система располагается внутри монтажной коробки
- Проход кабелей через дно или боковую часть коробки



Aesthetic Design



Made of Aluminum




Easy Installation

Технические характеристики

Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ф111,6 мм × 36,0 мм
Резьба	G1/2"
Вес	0.33 кг
Максимальная нагрузка	2.0 кг
Рабочая температура	От -40°C до +60°C
Рабочая влажность	Относительная влажность <90%
Цвет	Белый
Применимая модель	См. раздел «Аксессуары»


Размеры

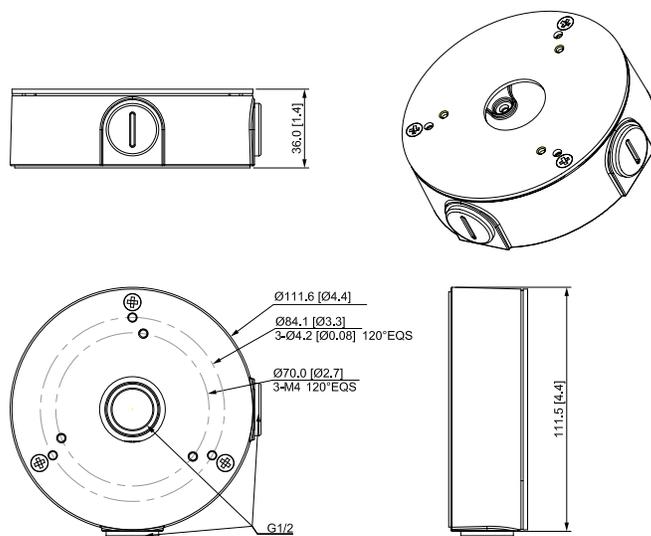

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Монтаж камеры	DH-PFA13G	Монтажная коробка
Монтаж камеры	PFA13G	Монтажная коробка

Установка

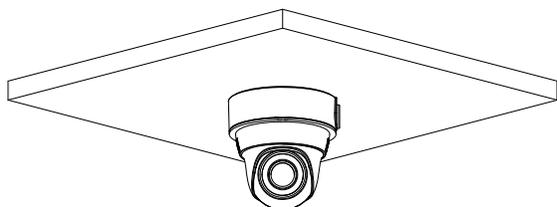

Комплект

- Монтажная коробка *1
- Винтовые гвозди M4×10 *3
- Винтовые гвозди ST4×25 *4
- Пластиковый распорный болт *4
- Гаечный ключ S3.0 *1
- Пластиковый водонепроницаемый разъем G1/2 *1