


# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

# AV-08FB

EAN: 5060514914212 (BLACK)  
 EAN: 5060514914236 (SILVER)  
 EAN: 5060514914229 (GOLD)

BAS-IP AV-08FB — стильная и уникальная  
 одноабонентская вызывная панель  
 с распознаванием лиц.

Панель оборудована 2-мегапиксельной камерой  
 и пьезоэлектрической кнопкой вызова.

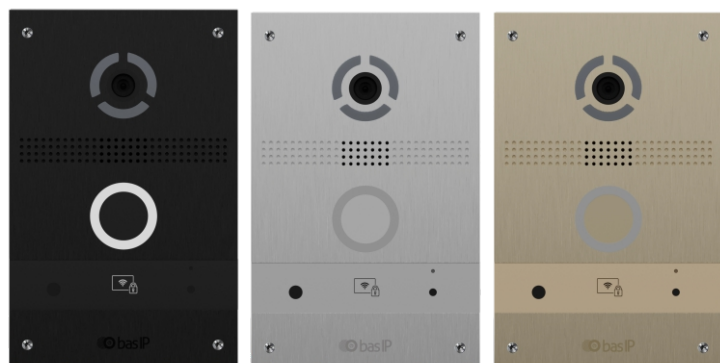


BLACK

SILVER

GOLD

## Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Камера: 1/3".
- Угол обзора: 100° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 2 Мп.
- Выходное видео: FullHD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Кнопка: Пьезоэлектрическая.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- ИК-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °С.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,8 Вт.
- Питание: +12 В и PoE.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовые решения: Black, Silver, Gold.
- Размер под установку: 109 × 183 × 59 мм.
- Размер самой панели: 125 × 199 × 48 мм.
- Тип установки: Врезной.

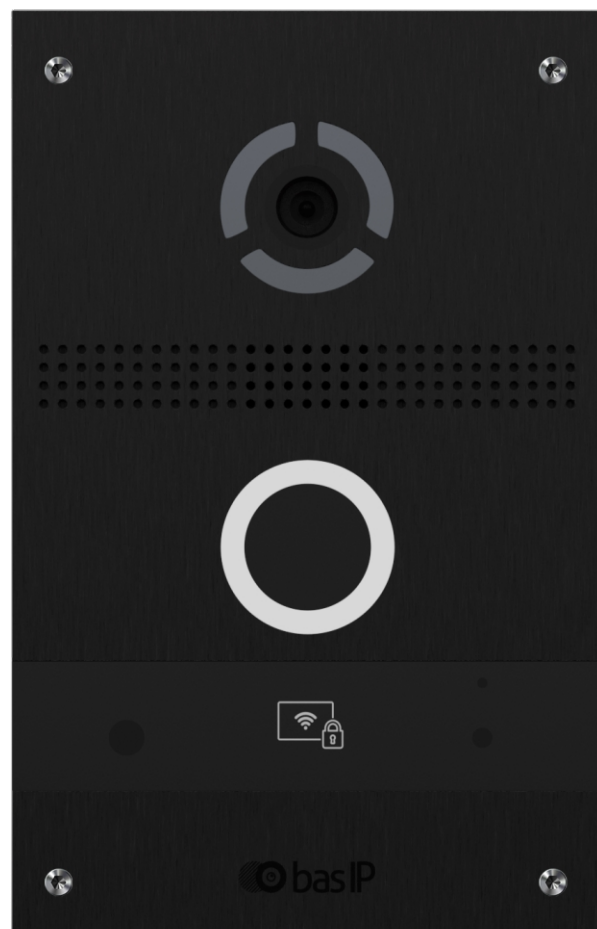

## Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
  - С монитора
  - По распознаванию лиц
  - По QR-коду
  - По гостевой ссылке
  - По карте доступа
  - По номерным знакам
  - Из приложения BAS-IP Intercom
  - Из приложения BAS-IP Link
  - Из приложения BAS-IP UKEY
  - Из API
- Интеграция со СКУД:
  - Выход WIEGAND 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64
  - Вход WIEGAND 26, 34, 58
- Кнопки быстрого вызова: 1 пьезоэлектрическая кнопка вызова
- Аутентификация: WEB-интерфейс и RTSP поток.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
  - Поддержка ПО «Link»
  - SIP P2P
  - Встроенное реле
  - Датчик приближения
  - Открытый API