

# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТС-R3240 Spec:I/V/N/H 40-канальный IP видеорегистратор

### ВНИМАНИЕ!

**Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.**



#### **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

### Производитель и сертификация

**Производитель:** TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD NO.8, HAITAI HUAKE RD2 (OUTSIDE RING ROAD), HUAYUAN NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 300384 CHINA.

**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

**Срок гарантии:** 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

**Дата производства:** см. на упаковке.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
  - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
  - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
  - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

**Не позволяйте детям использовать устройство** и/или играть с ним без присмотра взрослых.

**Не открывайте, не разбирайте устройство**, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

**Не наносите на устройство краску.**

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

**Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.**

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

# 1. Технические характеристики

Видео/Аудио вход	
Видео вход	40 каналов
Максимальное разрешение	12MP
Аудио вход	1 канал, 3.5mm
Пропускная способность на входе	320Mbps
Пропускная способность на выходе	320Mbps
Видео/Аудио выходы	
HDMI выход	3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
VGA выход	1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Разделение экрана	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Аудио выход	1 канал, RCA
Декодирование	
Стандарт сжатия	S+265/H.265/H.264
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Поддерживаемые режимы	3 12MP, 4 8MP, 4 6MP, 5 5MP, 8 4MP, 9 3MP, 16 1080P, 32 720P, 40 4CIF
Одновременное воспроизведение	3 12MP, 4 8MP, 4 6MP, 5 5MP, 8 4MP, 9 3MP, 16 1080P, 16 720P
Шифрование	Да
Жесткий диск	
SATA	2 SATA для 2 HDD
Объем	До 10 ТБ на каждый жесткий диск
eSATA	Нет
RAID	Нет
Входы/ выходы	
Сетевой интерфейс	2xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит
USB-порты	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Последовательный интерфейс	1 RS-485, 1 RS-232
Тревожный вход/выход	16/4
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Совместимость системы	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Общее	
Веб-версия	Web6
Язык	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Тайский, Французский, Польский, Голландский, Иврит, Арабский
Условия эксплуатации	-10 ~ 55 ,
Питание	100~240V AC, 50~60 Hz
Потребляемая мощность	≤ 25 Вт
Монтажная высота	1U
Габариты	47.5мм×277мм×440мм

## 2. Описание


### 2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
<b>1</b>	Видеорегистратор	<b>3</b>	CD-диск и краткая инструкция по эксплуатации
<b>2</b>	USB-мышь	<b>4</b>	Винты для крепления жёстких дисков

### 2.2 Передняя панель



### 2.3 Задняя панель

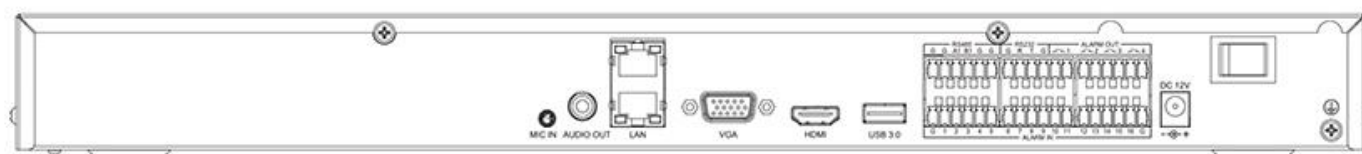

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
<b>1</b>	Вход под микрофон	<b>6</b>	USB порт
<b>2</b>	Аудио выход	<b>7</b>	Тревожные входы/выходы
<b>3</b>	Сетевой разъём RJ-45 (2шт)	<b>8</b>	Гнездо питания DC12В
<b>4</b>	VGA видеовыход	<b>9</b>	Кнопка включения
<b>5</b>	HDMI видеовыход	<b>10</b>	Винт для заземления