



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уличный кожух для камер


DS-1331HZ-H



DS-1331HZ-H



Размеры

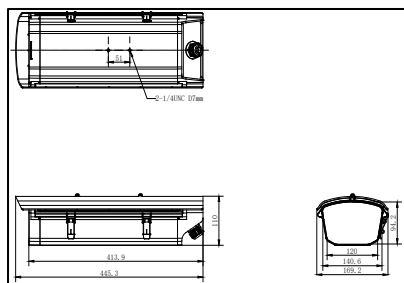

Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность
- Стол, на который устанавливается кронштейн, должен выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 1.5кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
 *За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|---|--|
| Модель | DS-1331HZ-H |
| Материал | Алюминиевый сплав, стекло |
| Функции | Встроенный вентилятор |
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Автоматический диапазон регулирования температуры | С вкл. обогрева: 5°±5°C С выкл. вентилятором: 40°±5°C |
| Уровень защиты | IP67 |
| Диапазон излучения | <40° |
| Длина волны | 850нм |
| Сертификация | UL, CE, FCC |
| Источник питания | 24В AC |
| Потребление | Вентилятор: 4Вт, обогрев 60Вт |
| Размеры | 455.3x169.2x110мм |
| Вес | 1900гр. |