

ZKTeco



СМР200

Автоматический шлагбаум с телескопической стрелой

Новая серия СМР200 автоматических шлагбаумов с телескопической стрелой.

Позволяет менять положение стрелы справа/слева в зависимости от места применения.

Для удобства использования корпус оснащен встроенной подсветкой, показывающей состояние шлагбаума.

Функции

- Светофорная подсветка в основном корпусе.
- Автоматическое открытие/закрытие при подключении инфракрасного или петлевого детектора, радар-детектора.
- Левый/правый монтаж стрелы.
- Угол поднятия стрелы 90°
- Встроенная защита от перенапряжения.
- Возможность подключения камер распознавания номеров, дальнего считывателя радиометок идентификации.


Спецификация

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Время подъема/опускания | 3 с (стрела 4.5 м), 6 с (стрела 6 м) | Рабочая температура | -25°C ~ +75°C |
| Питание | АС110V/220В, 50/60 Гц | Влажность | ≤90% |
| Потребляемая мощность | 100 Вт (максимум 120 Вт) | Размер основания | 350 x 280 x 1010 мм |
| Расстояние срабатывания ДУ | ≤30 м | Размер в упаковке | 430 x 375 x 1100 мм |
| Частота ДУ | 430 МГц | Вес нетто | 45 кг |
| Материал корпуса | Холоднокатаная сталь | Вес брутто | 47 кг |
| Материал стрелы | Алюминий и дерево | | |



Стрела

| | | | |
|-----|------------------------------|-------|---|
| Тип | Прямая телескопическая | Длина | 4.5 м (в упаковке 2.8 м), 6 м (в упаковке 3.6 м) |
| Вес | 3.5 кг (4.5 м); 4.5 кг (6 м) | | |

Устройство

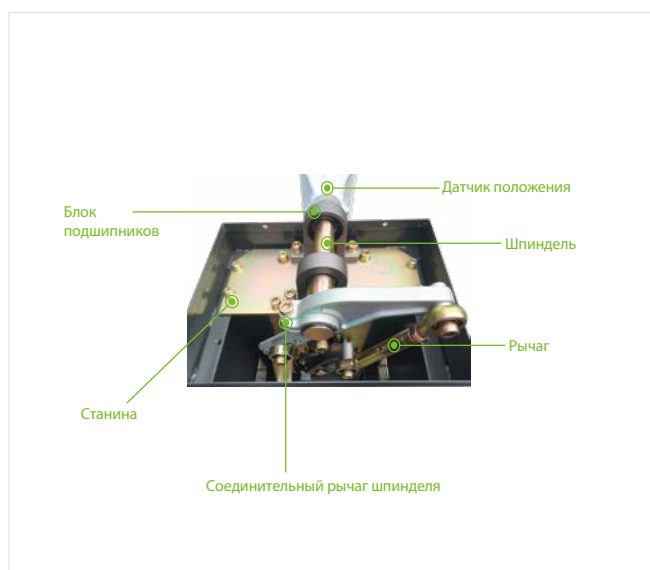

Размеры (мм)

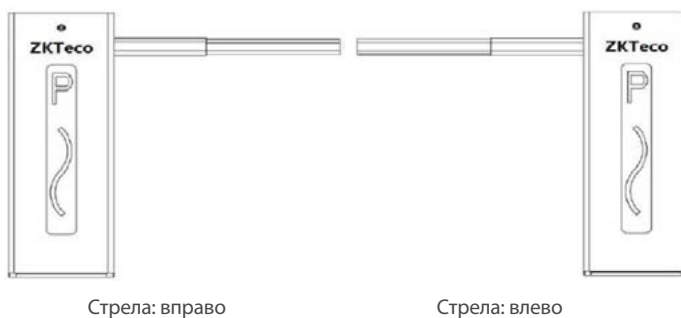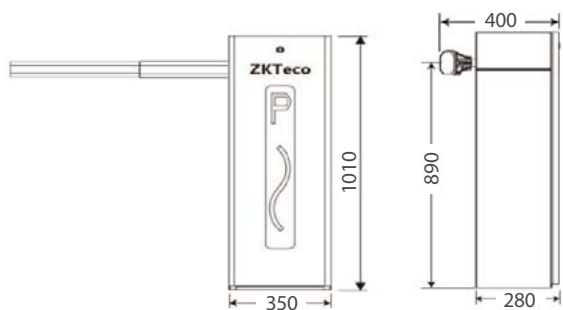

Официальное представительство "ZKTeco CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

