

Накопитель DS-MP1431-64G**HIKVISION®****ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ****Основная информация**

- Накопитель DS-MP1431-64G является накопителем для хранения видеозаписей с усиленным металлическим корпусом из огнеупорного материала, который соответствует стандарту авиационного «черного ящика».
- Накопитель подключается к мобильному видеорегистратору напрямую, обеспечивая зеркальное резервное копирование для защиты данных от пожара.
- Накопитель может обеспечить безопасность данных в случае стихийных бедствий, таких как возгорание автомобиля (обычно от 260 до 1100 °С, макс. 1250 °С), сильное сжатие (не быстрее 150 км/ч), затопление водой (глубина 100 м, более 24 часов), сильное сдавливание, замораживание и т. д.

* Не допускается разборка непрофессионалами, т. к. можно привести к необратимому повреждению данных.

Применение

Устанавливается в автобусах, пожарных и полицейских машинах и других местах наблюдения за ТС.

Доступные модели

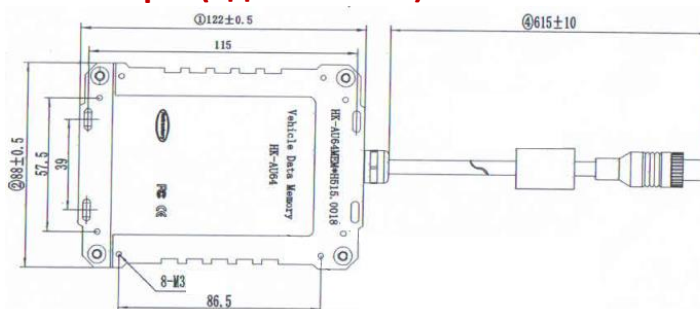
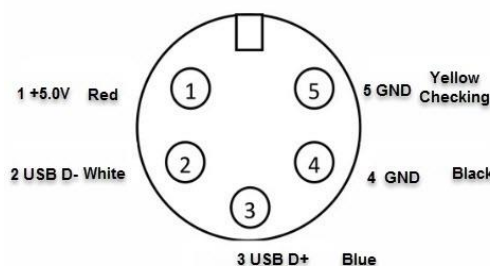
DS-MP1431-64G(AE)

Спецификации

Хранение	
Носитель данных	MLC
Циклы стирания	3000 раз
Интерфейс хранения	USB (авиационный разъем)
Емкость библиотеки	64 ГБ
Показатели безопасности при стихийных бедствиях	
Длительность огнестойкости	15 мин @ 1100 °С
	20 мин @ 950 °С
	120 мин @ 260 °С
Защита от воды	24 ч @ 100 м (10 ATM)
Воздействие на высокой скорости	100 Гс @ 50 мс (все направления)



Статическое сжатие	100 кН @ 5 мин (все направления)
Общее	
Питание	5 В ± 5 %
Потребляемая мощность	< 0.5 Вт (среднее значение)
Размеры	122 × 88 × 57 мм (4.8 × 3.5 × 2.2")
Масса	0.97 кг

Размеры (ед. изм.: мм)**Интерфейсы**

Red	Красный
White	Белый
Blue	Синий
Black	Черный
Yellow (checking)	Желтый (проверка)
+5.0V	+5.0 В

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.