

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в Гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:

 - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. Повреждения или модификации в результате:

a). Неправильной эксплуатации, включая:

 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждение поверхности, деформации изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Техническом паспорте.



Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru
Произведено в Китае



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2023 000 «Нови Индастри» (Novicam™)

novicam
ВИДЕОДОМОФОНЫ

UNIT 7C

UNIT 7C KIT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



v.2.0

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novicam™ UNIT 7C | UNIT 7C KIT предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами. Устройство совместно может использоваться с подъездным координатным домофоном и/или индивидуальными вызывными панелями.

Данный видеодомофон полностью адаптирован для работы с подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, так как имеет встроенный модуль соединения с поддержкой сигнала HOOK.

Novicam™ UNIT 7C | UNIT 7C KIT поддерживает 2 аналоговые вызывные видеопанели с 4-проводным подключением. Цветной 7" ЖК-дисплей с регулируемыми настройками дает отличное изображение. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю аудиосвязь с посетителем.

Данный домофон имеет встроенный блок питания, что существенно упрощает подключение устройства. Также имеется возможность питания домофона от резервированного источника питания DC 12-15 В.

Novicam™ UNIT 7C | UNIT 7C KIT идеально подойдет для использования в квартире или в частном доме.

ОСОБЕННОСТИ


- HD ЖК-дисплей 7"
- Оригинальный дизайн корпуса с сенсорными кнопками управления
- Подключение 2 аналоговых вызывных панелей
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Функция "Не беспокоить"
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования
- Поддержка сигнала HOOK
- Питание от сети AC 100-240 В или опционально от внешнего блока питания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Видеодомофон –	1 шт.
▪ Вызывная панель* –	1 шт.
▪ Угловое крепление* –	1 шт.
▪ Кронштейн для установки –	1 шт.
▪ 4-проводная подготовка –	3 шт.
▪ 2-проводная подготовка –	3 шт.
▪ Крепежный комплект –	1 2* шт.
▪ Форма для точного монтажа –	1 3* шт.
▪ Паспорт изделия и гарантийный талон –	1 шт.

* – только для комплекта Novicam™ UNIT 7C KIT


Данный документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

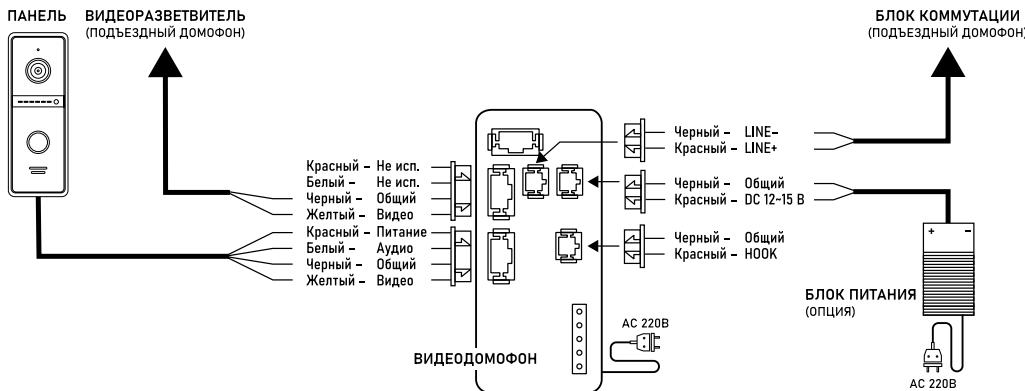СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА**

Модель	UNIT 7C
Версия	4902
СИСТЕМА	
Дисплей	ЖКК TN-TFT 7" (800x480)
Система	Видео: CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс
Мелодии	1 (Ding Dong)
Настройка изображения	Яркость, Контраст, Цветность
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	С раздельной регулировкой громкости мелодии и разговора
Меню	Простое (текстовое)
Функция Не беспокоить	Есть
Управление	Сенсорные кнопки
ИНТЕРФЕЙС	
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 12 В)
Вызывная панель	до 2
Видеокамера	1 (вместо второй вызывной панели)
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom без дополнительных устройств (HOOK)
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Metakom через модуль МСЦ (HOOK), МСЦ СЛИМ (HOOK), MC-XL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировав данный QR-код.



Вызывные панели	Аналоговые CVBS с 4-проводным подключением (автоопределение)
Видеокамеры	Аналоговые CVBS
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Температурный режим	-10°...+50° C
Габаритные размеры	175x150x19 мм
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.4 A, 4.8 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	FANTASY (UNIT 7C KIT)
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" CMOS, 800 ТВЛ, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка (Белая SMART подсветка кнопки с индикацией состояний)
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	127° (по диагонали)/120° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (Аудио, Видео, Питание, Общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, BC 30 В; 1 A, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	CVBS (PAL)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Монтаж	Накладной/Под углом
Температурный режим	-45°...+60° C
Габаритные размеры (ШxВxГ)	48x132x19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0.1 A, 1.2 Вт (Провод для постоянного питания видеокамеры)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam™ гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam™ по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена

изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam™.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к Продавцу, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).