


GF-NV1601HD v2



Особенности:

- Поддержка 16 каналов-5M / 16 каналов-4M/ 16 каналов-1080P;
- 8 PoE портов, мощностью 15.4 Вт
- Видеовыходы HDMI и VGA с поддержкой 1080P;
- 1 SATA (до 8TB);
- 1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.

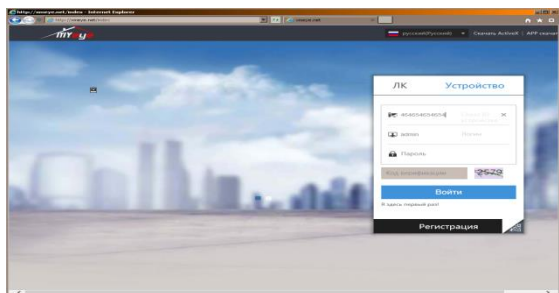


Параметры:

	Модель	GF-NV1601HD v2
Видео	Кодек	H.265/H.265X
	Запись	16ch 5M/16ch 4M/16ch1080P
	Воспроизведение	1ch 5M/1ch 4M/2ch1080P
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, SATA
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:1080P)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	0/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100Mbps, RJ45
	POE порты	8*10M/100M, мощность 15.4W
	USB порты	2*USB2.0 порты
Общее	HDD	1*SATA (до 8TB)
	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	52V DC/2.3A
	Потребление	<10W (Без HDD)
	Вес	~ 1,6 кг
Габариты	255 x 230 x 42 мм	

Режим работы:

GF-NV1601HD v2										
Запись					Воспроизведение					Просмотр
5M	4M	1080P	960P	720P	5M	4M	1080P	960P	720P	
16					1					16
	16					1				16
		16					2			16

Задняя панель:

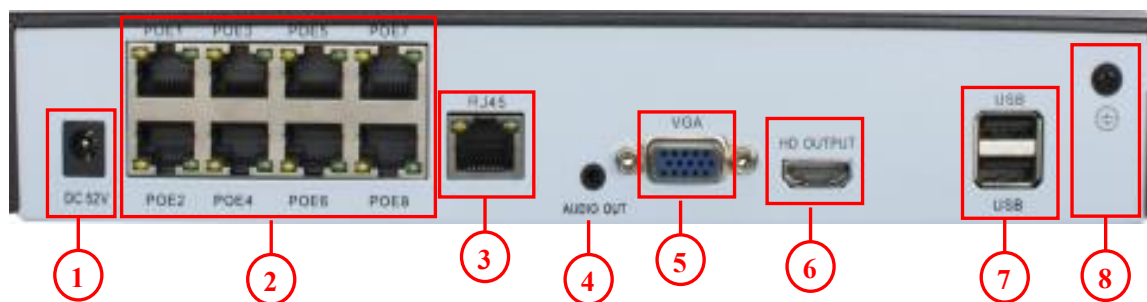

1. Разъем адаптера питания;
2. PoE порты;
3. LAN вход;
4. Аудио выход;
5. VGA выход;
6. HDMI выход;
7. USB порты;
8. Для заземления регистратора;

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.