


ST-DM130NO-SL



## Извещатель магнитоконтактный ST-DM130NO-SL

- Подходит для металлических или металлопластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

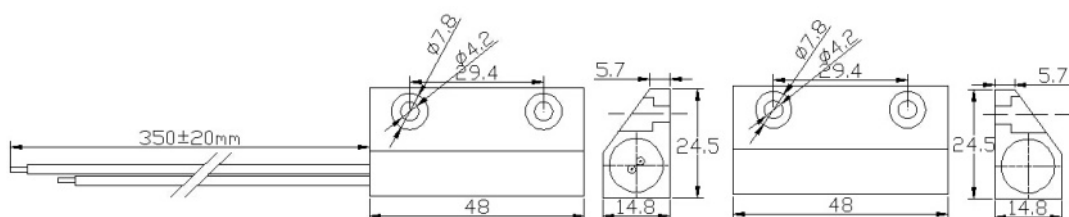

Извещатель магнитоконтактный ST-DM130NO-SL предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DM130NO-SL</b>
<b>Материал:</b>	Алюминий
<b>Цвет:</b>	Серебристый
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Выход:</b>	НР, ОБЩ; 3 ВТ, 30 В DC
<b>Рабочий зазор:</b>	40–60 мм
<b>Класс защиты:</b>	IP66
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +65 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–98%
<b>Габариты:</b>	48 x 25 x 15 мм / 48 x 25 x 15 мм