

GF-DV0494 v6




Особенности:

- Поддержка 4 канала 5Мп и 8М-N;
- Поддержка AHD, XVI, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI и VGA;
- Мини корпус, 1 SATA (до 14ТВ);
- 1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, VMS, MYEYE.
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»
- Произвольный выбор типов и количества камер в Гибридном Режиме

Параметры:


	Модель	GF-DV0494 v6
Видео	Кодек	H.265 / H.265X
	Запись	4*8М-N@7fps; 4*5М@6fps; 4*4М@8fps; 4*1080P@15fps;
	Воспроизведение	4*8М-N@7fps; 4*5М@6fps; 4*4М@8fps; 4*1080P@15fps;
	Просмотр	4*8М-N@15fps; 4*5М@12fps; 4*1080P
	Мульти-режим	Аналог: 4*8М-N@7fps; 4*5М@6fps; 4*4М@8fps; 4*1080P@15fps; 4*4М (аналог) + 4*4М (ip); Режим Пользователя (произвольный выбор) IP: 16*1080P; 8*5М
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	4*BNC
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:2K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	4/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	нет
	USB порты	2*USB2.0 порты
Общее	HDD	1*SATA (до 14ТВ)
	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/2A
	Потребление	<10W (Без HDD)
	Вес	~ 1 кг
Габариты	255 x 230 x 42 мм	

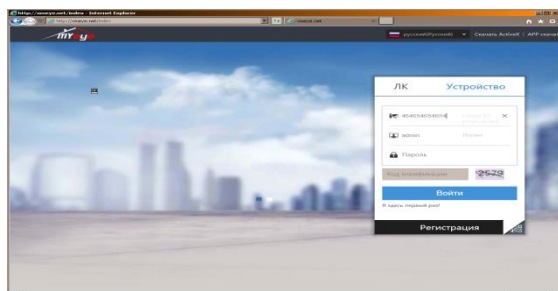

Режим работы:

GF-DV0494 v6								
Аналог				IP			Воспр	Просмотр
8М-N	5М	4М	1080P	1080P	4М	5М		
4							2	4
	4						2	4
		4					4	4
			4				4	4
				16			2	16
		4			4		1	8
					8		8	8
						8	1	8

Задняя панель:

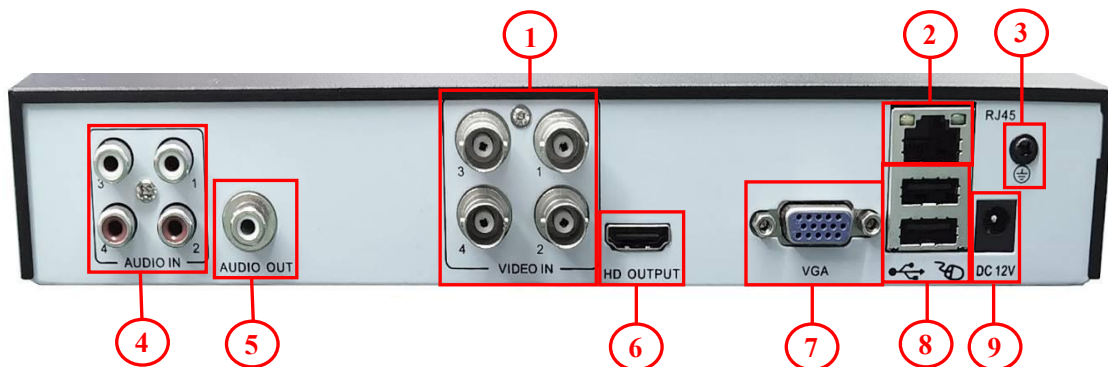

1. Выводы видео;
2. Вход LAN;
3. Для заземления регистратора;
4. Входы аудио;
5. Выход аудио;
6. Выход HDMI;
7. Выход VGA;
8. Порты USB;
9. Разъем адаптера питания

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.