Спецификация

Модель	FE SD91A/15M
Тип матрицы	1/3” SONY super HAD CCD II
Кол-во пикселей	976 (Г) X 582 (В)
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	750 твл
Объектив	3.6мм
UTC	есть
Баланс белого	есть
AGC	есть
BLC	есть
3DNR	есть
День/ночь	авто
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0.01люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	105 mA(ИК выкл), 300 mA(ИК вкл),
Дистанция Ик подсветки	15м
Степень защиты	IP66
Температурный режим	-40C~+50C
Размер корпуса	Ф93 X 76(В)мм

Перед исп ций.

Схем

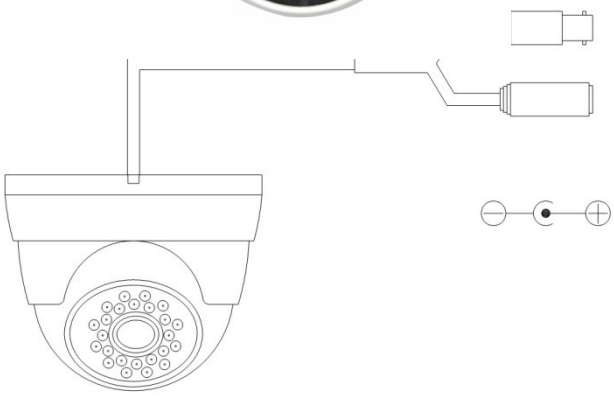

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40C~+50C.
2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

Видеокамера цветного изображения
FE SD91A/15M