


# НОВИНКА!

## TS Nano

Новый продукт от dormakaba - компактный доводчик для стандартных дверей. Бюджетное решение для внутренних дверей жилых помещений и общественных зданий. Исключительные надёжность и функциональность при малых габаритах.

### Характеристики

Усилие закрывания	Size 2
Макс. ширина двери	850 мм
Макс. вес двери	45 кг

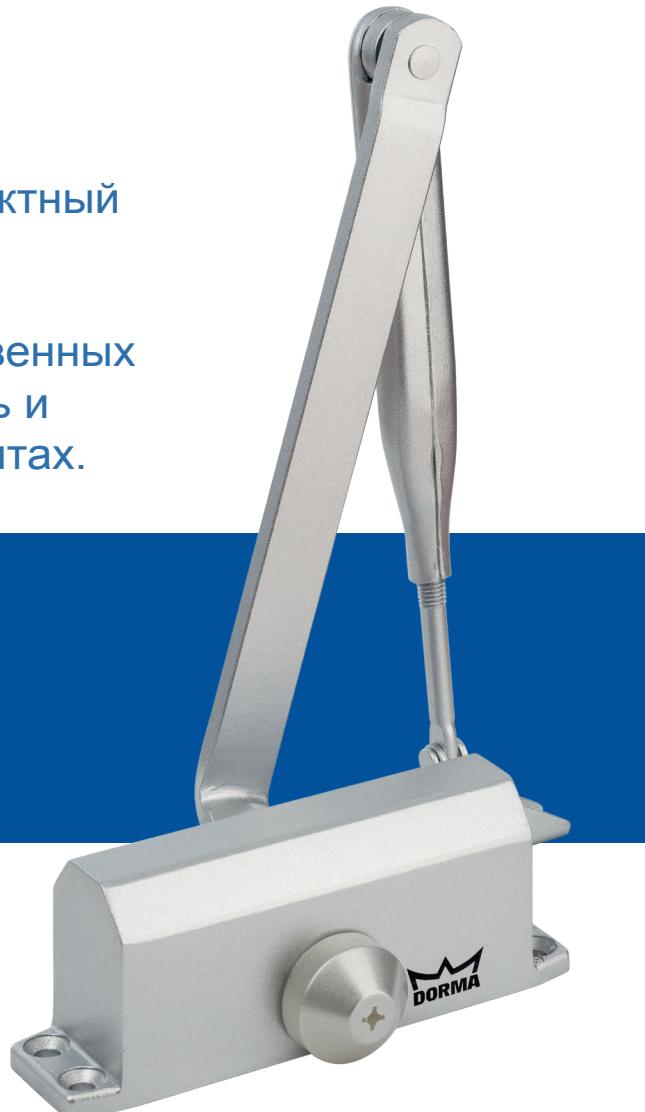

### Отличительные особенности

- Регулируемые скорости закрывания и дохлопа
- Регулируемое усилие дохлопа
- Макс. угол открывания 180°
- Механизм «шестерня-рейка»
- Складной рычаг, крепёж и монтажная инструкция в комплекте
- Закалённые поршень и шестерня
- Корпус из алюминиевого сплава
- Стальная заглушка корпуса
- Универсальный монтаж
- Легендарное качество dormakaba
- Масло FUCHS Petrolub SE, Германия
- TRELLEBORG AG, Швеция

### Картонная или блистерная упаковка



НЕМЕЦКОЕ  
КАЧЕСТВО.  
ШВЕЙЦАРСКАЯ  
НАДЁЖНОСТЬ.

dormakaba Group

Hofwisenstrasse 24  
8153 Rümlang, Switzerland  
[www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

Представительство в Евразии:

ООО «дормакаба Евразия»  
Россия, Москва, 117036  
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а  
[info.ru@dormakaba.com](mailto:info.ru@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.com/ru-ru](http://www.dormakaba.com/ru-ru)  
8-800-250-15-76

## Паспорт качества на дверной доводчик dormakaba TS Nano

- 1. Срок службы дверного доводчика dormakaba TS Nano (далее Доводчик) и гарантия.**
  - 1.1. Срок службы Доводчика по определению Закона РФ «О защите прав потребителей» составляет 5 (пять) лет с даты изготовления. Обязательной сертификации не подлежит.
  - 1.2. По истечению срока службы Доводчика его дальнейшая эксплуатация возможна при условии, что он находится в технически исправном состоянии и его исправность на периодической основе подвергается проверке (не реже одного раза в год).
  - 1.3. ООО «дормакаба Евразия» гарантирует исправную работу Доводчиков в штатных режимах и устанавливает **гарантийный срок в течение 2-х лет** с даты поставки Доводчика первому клиенту или **гарантийный ресурс 400 000 циклов** в зависимости от того, что наступит ранее.
  - 1.4. Подтверждением даты начала исчисления гарантийного срока является подписанный акт приема-передачи между потребителем и авторизованным партнёром изготовителя либо подписанная товарная накладная.
  
- 2. Гарантийное покрытие**
  - 2.1. Настоящая гарантия действует в отношении Доводчиков, проданных физическим и юридическим лицам и находящихся в эксплуатации на территории Таможенного союза.
  - 2.2. Предметом гарантии является пригодность Доводчиков к использованию по назначению в соответствии с заявленными потребительскими свойствами.
  - 2.3. Завод-изготовитель несёт обязательство применять наиболее пригодные для обеспечения заявленного качества материалы и технологии для изготовления своей продукции. В течение гарантийного срока компания ООО «дормакаба Евразия» обязуется устранять неисправности, вызванные дефектами изготовления, за свой счёт и своими средствами. При невозможности устранения производственных дефектов неисправное изделие заменяется новым.
  - 2.4. Гарантийные обязательства не покрывают неисправности и недостатки, вызванные действием нормального износа при эксплуатации.
  - 2.5. Гарантийные обязательства действительны при своевременном и правильном выполнении планового технического обслуживания и регулировок Доводчика в соответствии с предписаниями изготовителя.
  
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на:**
  - 3.1. Повреждения защитного покрытия вследствие внешних воздействий: сколов, царапин, эрозии, естественного истирания по местам контакта сопрягаемых деталей.
  - 3.2. Детали и узлы, вышедшие из строя по причине естественного износа или выработки установленного ресурса.
  - 3.3. Повреждения, вызванные механическими, химическими, термическими или иными внешними воздействиями, не предусмотренными условиями нормальной эксплуатации Доводчика.
  
- 4. Гарантийные обязательства изготовителя теряют силу при возникновении одного из следующих обстоятельств:**
  - 4.1. Применение Доводчика не по прямому назначению, нарушение требований изготовителя к монтажу (в т.ч. отказ от обязательного использования при установке доводчика на двери из металлического профиля или двери с обшивкой из тонколистового металла резьбовых заклёпок) и регулировке, использование в условиях непредписанной изготовителем окружающей среды.
  - 4.2. Самовольная разборка и внесение изменений в конструкцию Доводчика.
  - 4.3. Механические силовые воздействия в направлении закрывания двери, вызывающие недопустимое повышение давления масла.
  - 4.4. Нарушения предписаний изготовителя по соответству параметров и места установки двери характеристикам Доводчика.