



BA-12BD

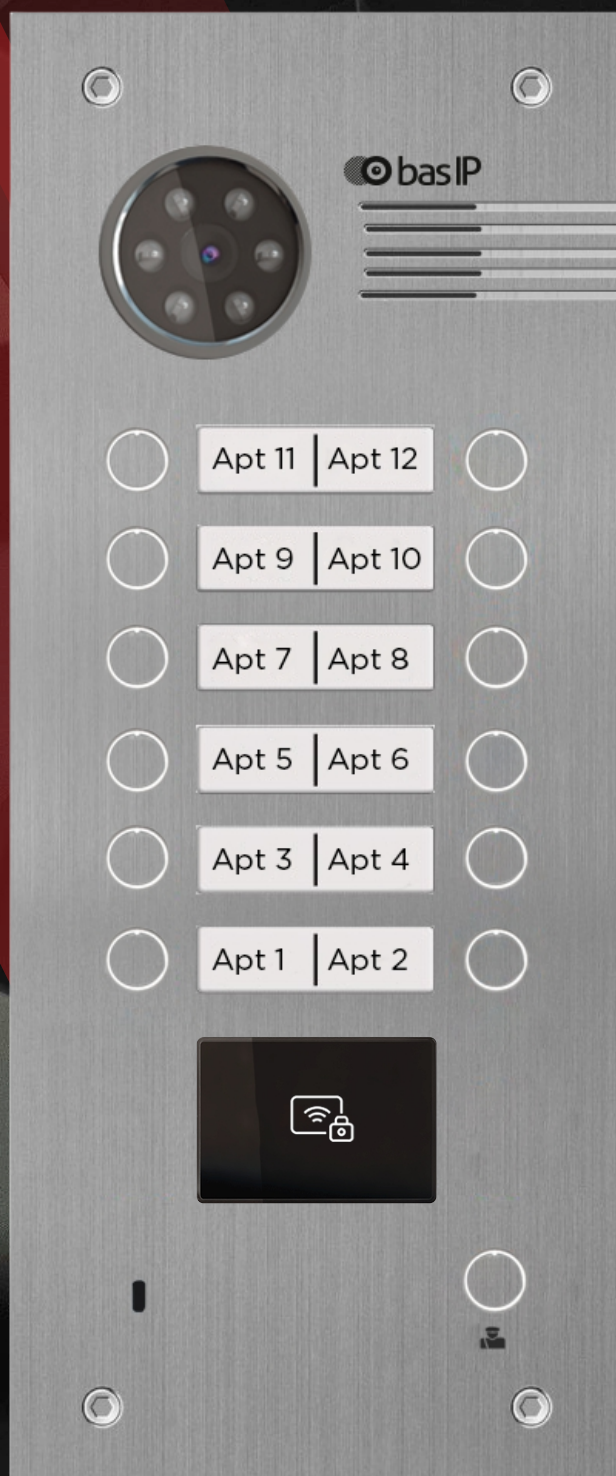

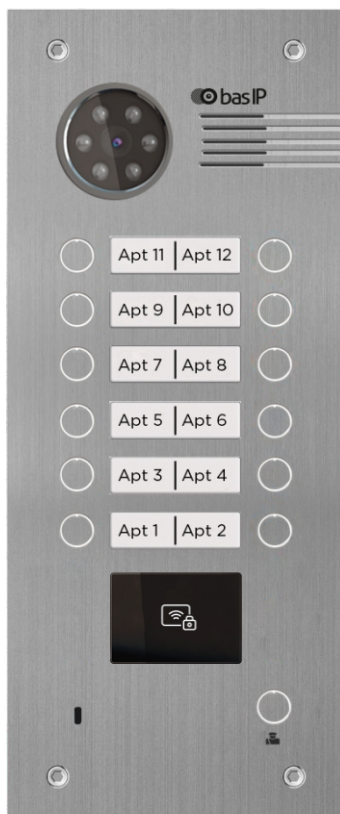

Общие характеристики:

- Тип панели: Многокнопочная.
- Камера: 1/4", регулируемый угол наклона камеры на 15°.
- Угол обзора: 90° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 1.3 Мп.
- Выходное видео: Half HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- ИК-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °С.
- Потребление питания: 5,5 Вт, в режиме ожидания — 2,5 Вт.
- Питание: +12 В и PoE.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver.
- Размер под установку: 140 × 350 × 60 мм.
- Размер самой панели: 156 × 370 × 50 mm.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-BA.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

BA-12BD




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

BAS-IP BA-12BD — это 12-ти кнопочная абонентская панель, объединяющая в себе самые современные технические характеристики и потрясающий дизайн. BA-12BD поддерживает бесконтактные карты, новое приложение **BAS-IP UKEY**, а также имеет встроенную камеру, которая обеспечивает вывод видео в формате 720p.

Эта панель исключительно долговечна, ее класс защиты IP65.

Внешний вид

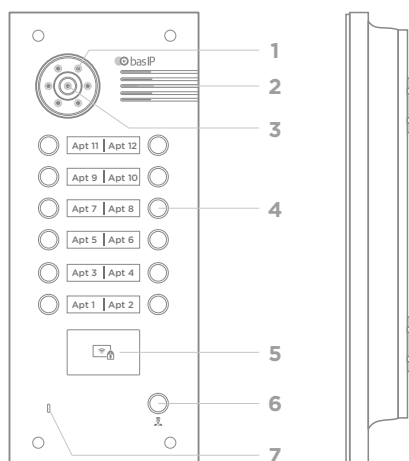

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 - Подсветка. | 5 - Считыватель карт. |
| 2 - Динамик. | 6 - Вызов консьержа. |
| 3 - Камера. | 7 - Микрофон. |
| 4 - Клавиатура. | |

EAN: 5060514914526 (SILVER)

Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн для врезной установки	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей	1 шт.
Уплотнительная заглушка	1 шт.
Установочные винты с ключом	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.

К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки, у которых коммутируемый ток не превышает 5 Ампер.

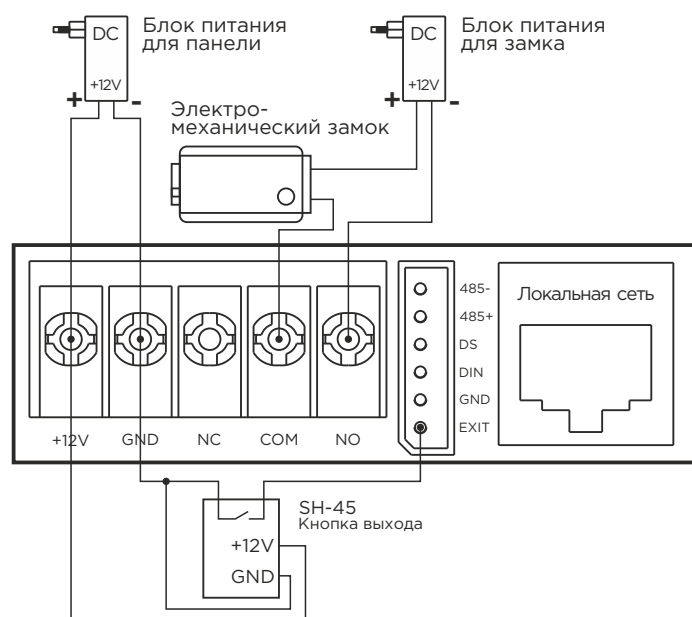


Схема подключения электромеханического замка при внешнем источнике питания для замка.

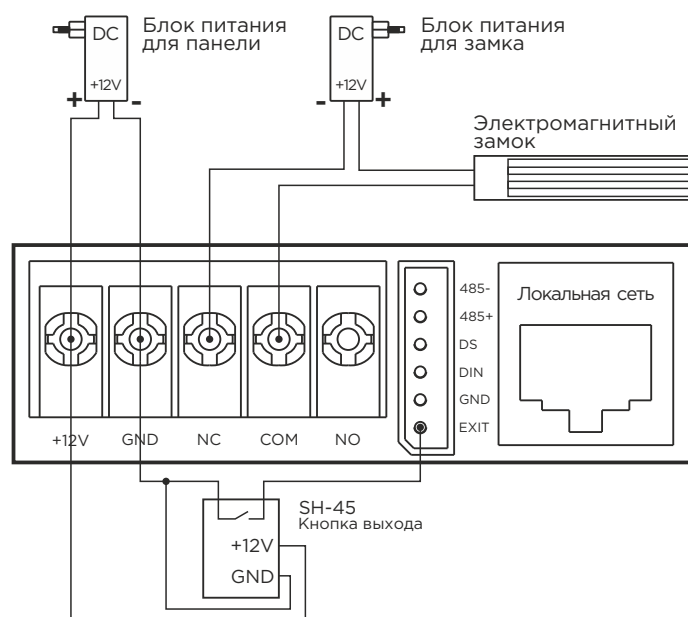



Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания для замка.

Механический монтаж


Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 142x352x61 мм (для врезного монтажа)
Габаритные размеры кронштейна (монтажной коробки) = 140x350x60 мм.

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.


Внимание: отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды. Не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.

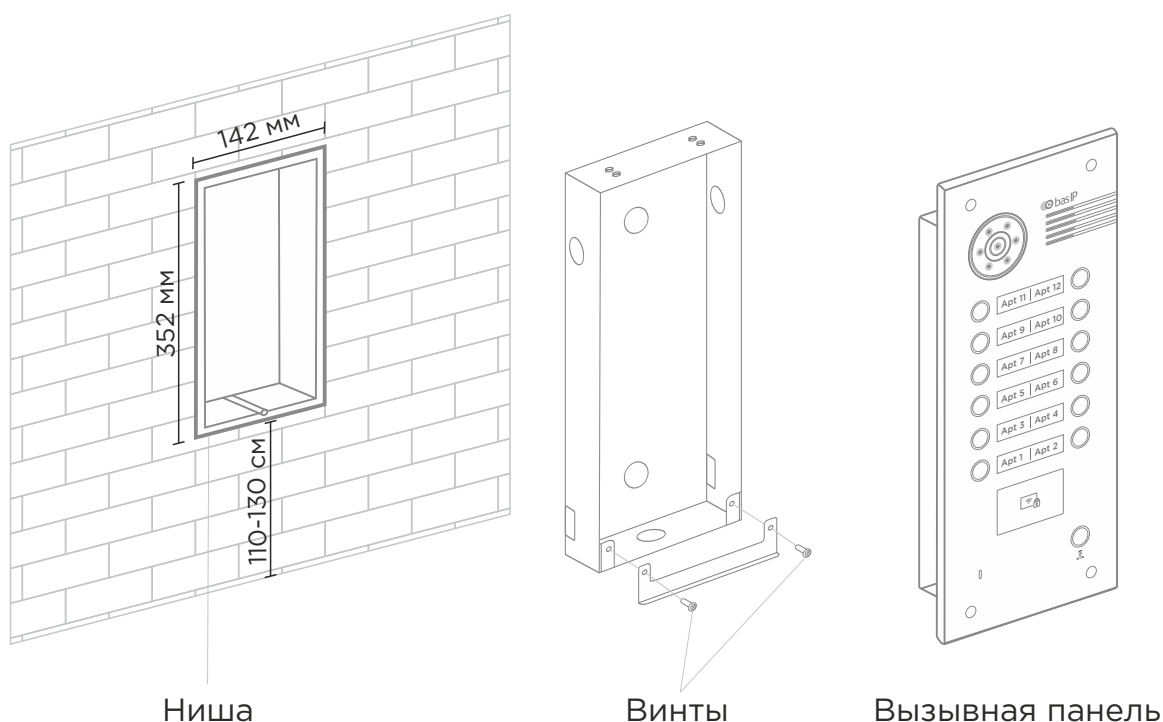

Вызывная панель

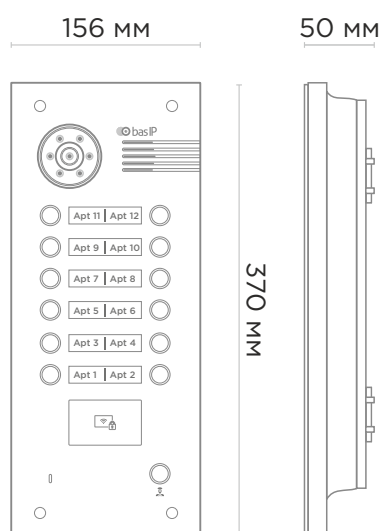

Кронштейн

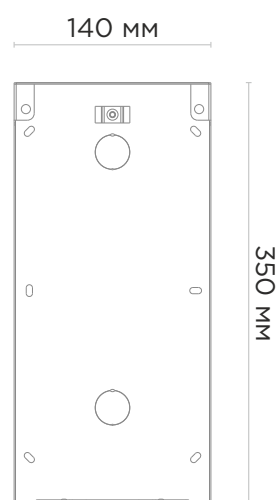

EAN: 5060514914526 (SILVER)

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

EAN: 5060514914526 (SILVER)

Заметки



www.bas-ip.ru