

## Микрофон DS-UAC-M1P

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Микрофон DS-UAC-M1P является микрофонным массивом: радиус охвата 10 м.
- Встроенная цифровая схема с блоком обработки DSP и технологией AGC осуществляет передачу чистого звука с высокой точностью.
- Эффективное снижение реверберации при помощи технологии адаптивного формирования луча.
- Эффективное подавление эха и писка благодаря алгоритму АЕС.
- Поддержка интеллектуального подавления шумов, фильтр шума окружающей среды.
- Индикатор состояния для быстрого поиска и устранения неисправностей.
- Сетевые настройки и передача аудиопотока на IP-камеру и DVR / NVR.
- Частота дискретизации для HD-звуча 32 кГц.
- Питание по сети Ethernet, простая установка.



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)


**▪ Спецификации**

| <b>Микрофон</b>                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество микрофонов              | 32                                                                                                                |
| Направление                        | Всенаправленный                                                                                                   |
| Дальность приема                   | В радиусе до 10 м                                                                                                 |
| Чувствительность                   | -36 дБ ± 1 дБ FS                                                                                                  |
| SNR                                | 90 дБ                                                                                                             |
| Частота                            | От 20 Гц до 16 кГц                                                                                                |
| Динамический диапазон              | 105 дБ                                                                                                            |
| Макс. уровень звукового давления   | 120 дБ SPL                                                                                                        |
| Макс. амплитуда выходного сигнала: | Макс. 2.5 В р-р                                                                                                   |
| Расстояние передачи аудио          | ≥ 3000 м                                                                                                          |
| Выходное сопротивление             | 600 Ом, сбалансированный выход                                                                                    |
| Степень искажения                  | ≤ 3 %                                                                                                             |
| <b>Аудио</b>                       |                                                                                                                   |
| Частота дискретизации              | 16 кГц, 32 кГц                                                                                                    |
| <b>Интерфейсы</b>                  |                                                                                                                   |
| Индикатор                          | Горит белым: нормальная работа. Горит красным: обнаружена неисправность. Индикатор не горит: отсутствует питание. |
| Интерфейсы устройства              | Линейный выход, линейный вход, вход питания постоянного тока, сетевой кабель RJ45                                 |
| <b>Основное</b>                    |                                                                                                                   |
| Питание                            | DC от 9 до 30 В, PoE, макс. 2.4 Вт                                                                                |
| Материал                           | Пластик                                                                                                           |
| Размеры                            | Ø 250 × 34.5 мм (Ø 9.84 × 1.36")                                                                                  |
| Масса                              | Приблиз. 740 г                                                                                                    |
| Рабочие условия                    | От -10 до +50 °C (использование внутри помещений)                                                                 |
| <b>Функции</b>                     |                                                                                                                   |
| Эхоподавление                      | Есть                                                                                                              |
| Регулировка уменьшения шума        | Уменьшение цифрового шума                                                                                         |
| Регулировка громкости              | Регулировка громкости ≥ 100 уровней                                                                               |
| Управление устройством             | Обнаружение отключения питания, обнаружение исключений ПО                                                         |
| Подавление реверберации            | Есть                                                                                                              |
| <b>Аксессуары</b>                  |                                                                                                                   |
| Комплектация                       | Микрофон × 1<br>Удлинитель × 1<br>Краткое руководство пользователя × 1<br>Пластина для установки × 1              |
| <b>Сертификаты</b>                 |                                                                                                                   |
| Стандарты по защите                | Грозозащита, защита от обратной полярности и защита от электростатического разряда                                |


## ▪ Доступные модели

DS-UAC-M1P

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

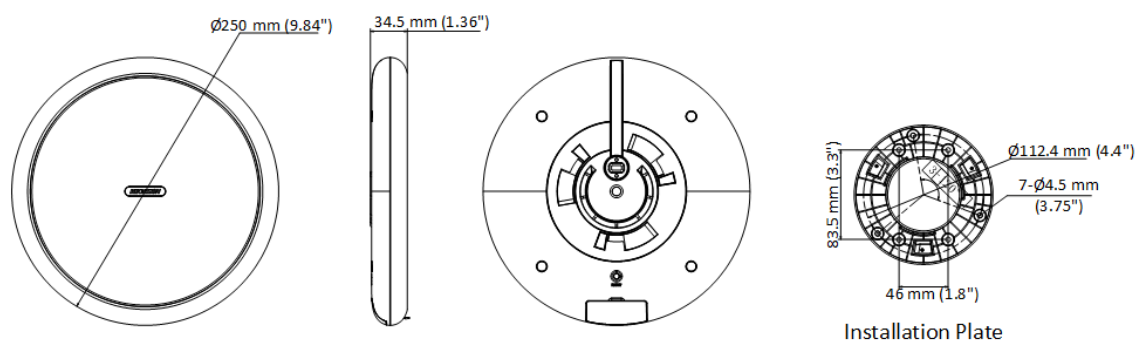

## ▪ Подключение

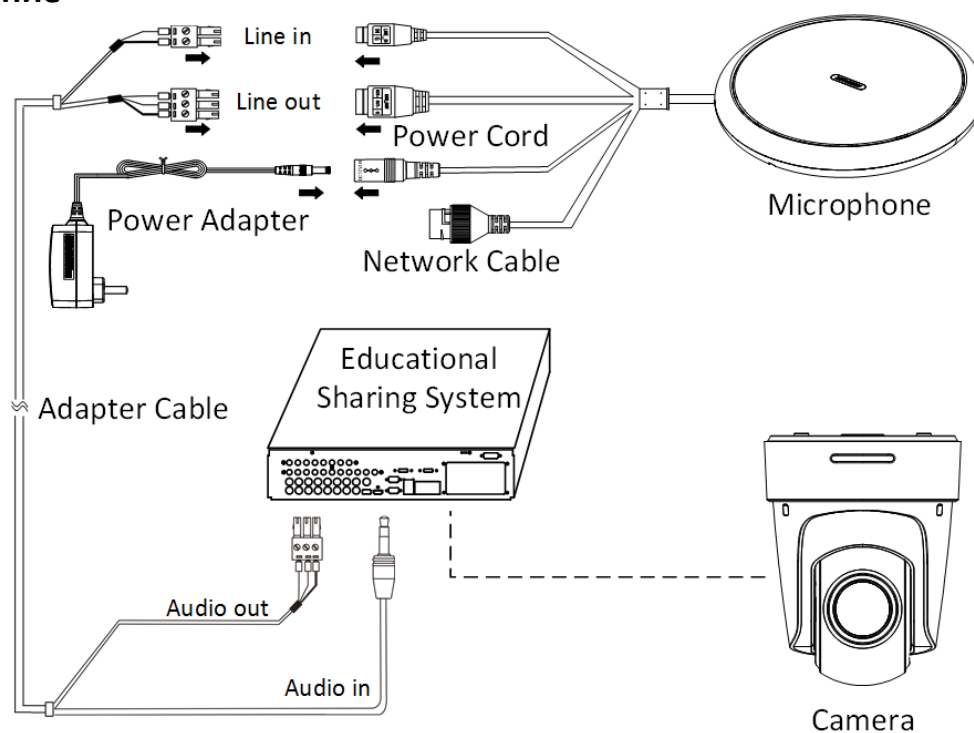

| Английский язык            | Русский язык       |
|----------------------------|--------------------|
| Line in                    | Линейный вход      |
| Line out                   | Линейный выход     |
| Power adapter              | Блок питания       |
| Power cord                 | Кабель питания     |
| Network cable              | Сетевой кабель     |
| Microphone                 | Микрофон           |
| Adapter cable              | Кабель с адаптером |
| Audio out                  | Аудиовыход         |
| Audio in                   | Аудиовход          |
| Camera                     | Камера             |
| Educational sharing system | Видеорегистратор   |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**